



Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laippakuulaventtiilit Sarja BA051



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, antistaattinen versio, Kompensointireikä, sulkuventtiilillä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitântä	Laipat DN15...DN200 EN1092-1:n mukaan
Asennuspituus	EN558-1R27:n mukaisesti
Materiaalit	Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4408, Kuulatiiviste TFM-MPTFE, Karan tiiviste TFM-MPTFE/Graphoil/FKM; V-Pack: PTFE Käsivipu: DN15...DN125 Ruostumaton teräs, DN150...DN200 Harmaavalu EN-GJL-250
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+160°C (Höyry maks. 180°C)
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan (Höyry maks. 10bar)
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	ATEX EX II 2 G/D c T3, paloturvallinen, TA-Luft, SIL 3
Erikoismallit	ANSI-laippa, öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle, Matalalämpötilaversio, DN250/DN300 pyynnöstä



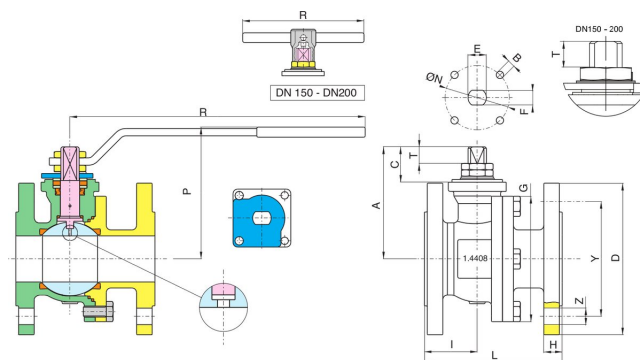

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	ØN	P	T	Y	Z	Kv- arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	40	52	M5	19	95	M10	7	16	49	115	131	42-F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,42	BA051-15- LLD-A
20	40	56	M5	19	105	M10	7	18	51	120	131	42-F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,16	BA051-20- LLD-A
25	40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	18	54	125	174	50-F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,14	BA051-25- LLD-A
32	40	76	M6	27,5	140	M12	8	18	55	130	174	50-F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,60	BA051-32- LLD-A
40	40	107	M6	30	150	M16	10	18	51,5	140	250	50-F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	7,90	BA051-40- LLD-A
50	40	122	M8	38,5	165	M20	14	20	57,5	150	321	70-F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,23	BA051-50- LLD-A
65	16	133	M8	39,5	185	M20	14	18	61	170	321	70-F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	16,20	BA051-65- LLD-A
80	16	151	M10	43	200	M24	18	20	75,5	180	381	102- F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,10	BA051-80- LLD-A
100	16	165	M10	43	220	M24	18	20	80	190	381	102- F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	25,25	BA051-100- LLD-A
125	16	187	M10	43	250	M24	18	22	149	325	381	102- F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	48,40	BA051-125- LLD-A
150	16	245	M12	68	285	M42	30	22	157	350	700	125- F12	305	41	240	8 x Ø22	3671,1	70,35	BA051-150- LLD-A
200	16	288	M12	68	340	M42	30	24	190	400	700	125- F12	348	41	295	12 x Ø22	6816,6	104,0	BA051-200- LLD-A

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Laippakuulaventtiili Sarja BA051-A

Versio 1.0

261709 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

