



Robinets à boisseau sphérique à bride en acier inoxydable Série BA051



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, version antistatique, Orifice de compensation, avec dispositif d'arrêt
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	Brides DN15...DN200 selon EN1092-1
Longueur de construction	conforme à EN558-1R27
Matériaux	Corps et bille acier inoxydable 1.4408, Joint à bille TFM-MPTFE, Joint d'étanchéité de tige fileté TFM-MPTFE/Graphoil/FKM; V-Pack: PTFE Lever manuel: DN15...DN125 Acier inoxydable, DN150...DN200 Fonte grise EN-GJL-250
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-20...+160°C (Vapeur max. 180°C)
Pression de service	Vide max. 10 ⁻³ Torr jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température (Vapeur max. 10bar)
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	ATEX EX II 2 G/D c T3, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Versions spéciales	Bride ANSI, sans huile, graisse et silicone pour oxygène, Version basse température, DN250/DN300 sur demande



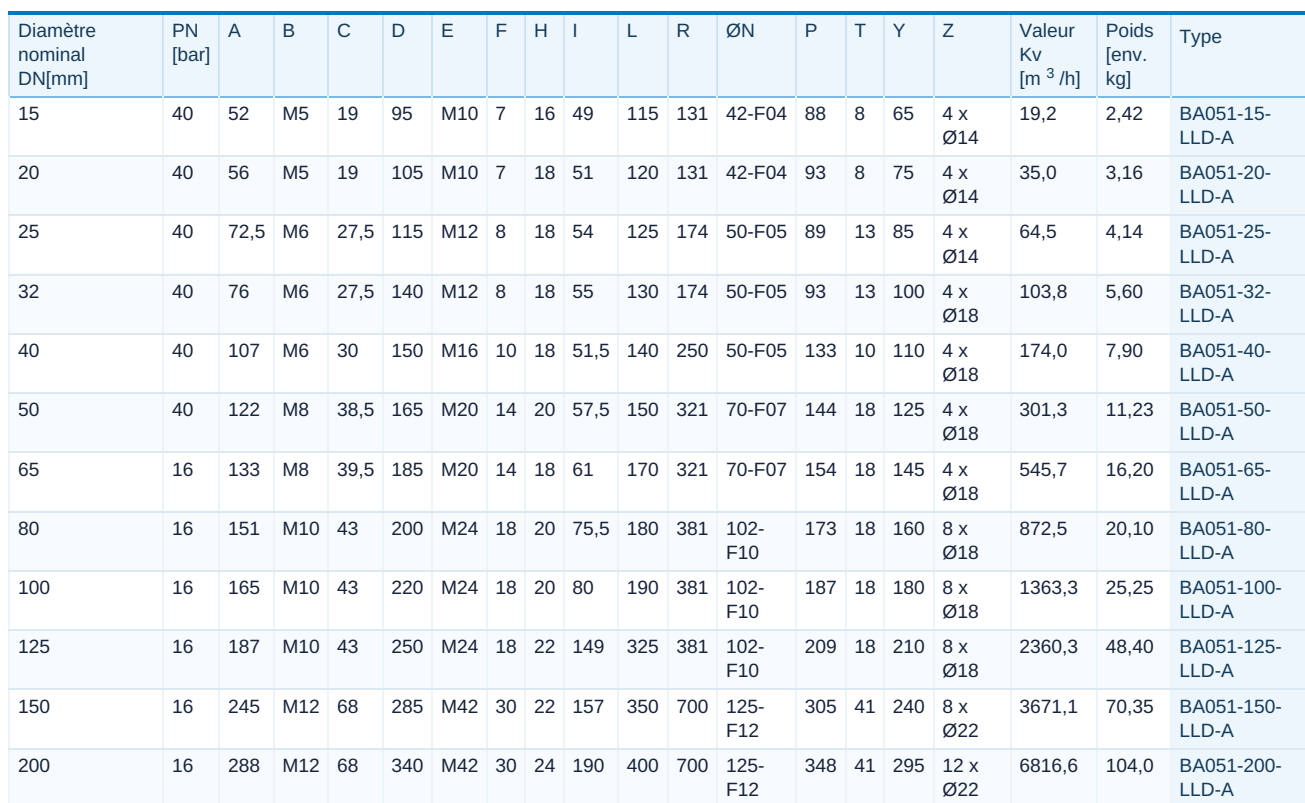

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Robinetterie](#) / [Robinets à boisseau sphérique - manuels](#) / [Autre assortiment - A02](#) / [Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA051-A](#)

