



Prirobni krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA051



Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, antistatična izvedba, Kompenzacijska izvrtina, z zaporno napravo
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	Prirobnice DN15...DN200 v skladu z EN1092-1
Vgradna dolžina	v skladu z EN558-1R27
Materiali	Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4408, kroglično tesnilo TFM-MPTFE, Tesnilo vretena TFM-MPTFE/Graphoil/FKM; V-Pack: PTFE Ročni vzvod: DN15...DN125 Nerjavno jeklo, DN150...DN200 Siva litina EN-GJL-250
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-20...+160°C (Para maks. 180°C)
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak-temperatura (Para maks. 10bar)
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	ATEX EX II 2 G/D c T3, Požarno varno, TA-Luft, SIL 3
Posebne izvedbe	ANSI prirobnica, brez olja, masti in silikona za kisik, Nizkotemperaturna izvedba, DN250/DN300 na zahtevo



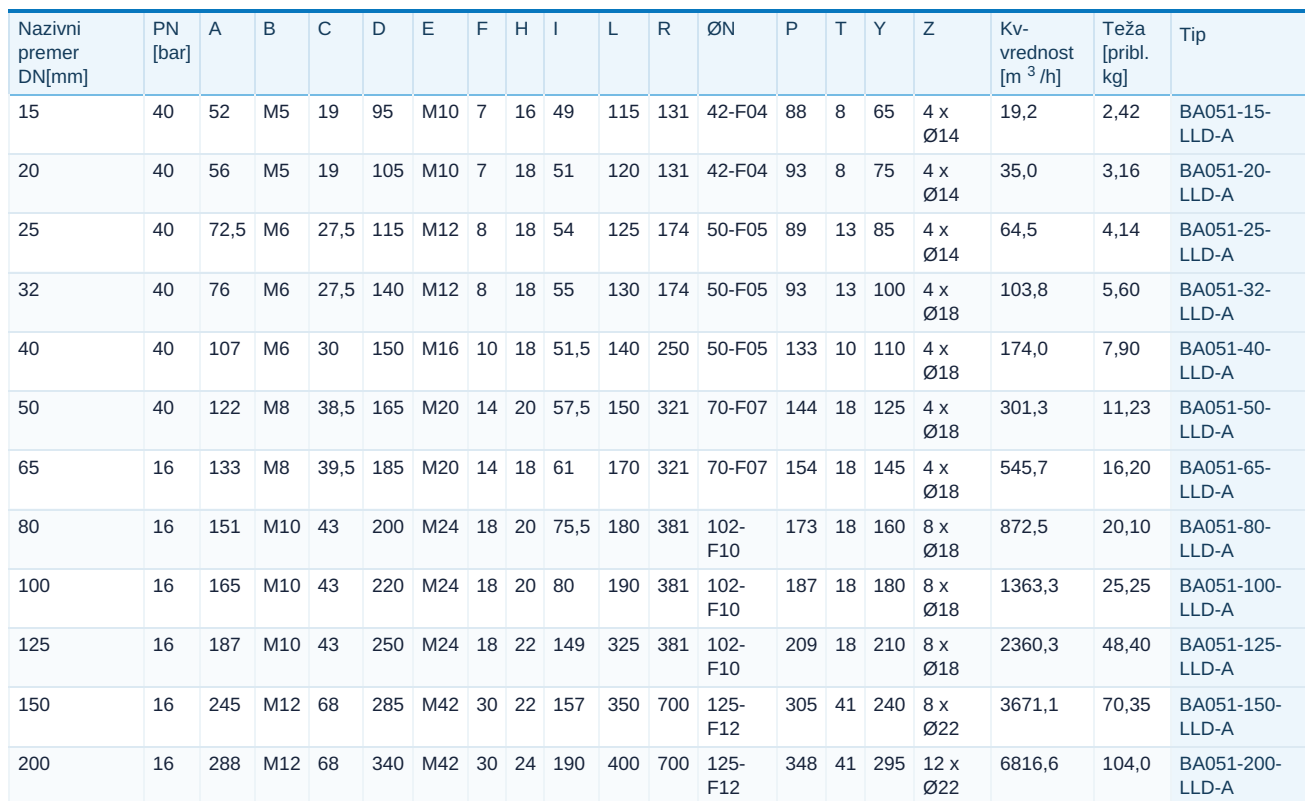

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

[Armature](#) / [Krogelne pipe - ročne](#) / [Ostali sortiment - A02](#) / [Prirobnična krogelna pipa serija BA051-A](#)