

Προφίλ μαγνητικός κύλινδρος VDMA - ISO 15552

Σειρά PC50



Τύπος κατασκευής	Προφίλ μαγνητικός κύλινδρος σύμφωνα με VDMA - ISO 15552
Κεφαλές	Χύτευση υπό πίεση υψηλής πίεσης Κράμα αλουμινίου
Έμβολο ράβδος	Ανοξείδωτος χάλυβας X20Cr13 ρολαριστό
Σωλήνας κυλίνδρου	Προφίλ αλουμινίου σκληρά ανοδιωμένο
Στεγανοποιήσεις	Πολυουρεθάνη
Απόσβεση τελικής θέσης	πνευματικός, ρυθμιζόμενο
Στοπ	μηχανικό
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Λίπανση	δεν είναι απαραίτητο
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+80°C (-5...+150°C για έκδοση FKM πλήρες)
μέγιστη πίεση λειτουργίας	10bar
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. Παξιμάδι ράβδου εμβόλου
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για εξαρτήματα βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Μαγνητικός διακόπτης βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου

		PC 50 - 50 - 80 - P - 01					
Τύπος	Προφίλ μαγνητικός κύλινδρος, διπλής ενέργειας	50					
Διάμετρος [mm]	32	32					
	40	40					
	50	50					
	63	63					
	80	80					
	100	100					
	125	125					
Διαδρομή [mm]	βλέπε πίνακα Τυπικές διαδρομές διαδρομής	80					
Ειδική εκτέλεση	διερχόμενη ράβδος εμβόλου				P		
	Στεγανοποίηση ράβδου εμβόλου FKM				VS		
	όλες οι στεγανοποιήσεις FKM				VV		
	Έμβολο ράβδος Επιχρωμιωμένος χάλυβας				KS		
	Έμβολο ράβδος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401				SS		
	Πολλαπλές θέσεις, πλευρά βάσης				R0		
	Πολλαπλές θέσεις στην πλευρά της ράβδου εμβόλου				F0		
Ειδική εκτέλεση	περιγράφεται στο κείμενο του άρθρου					01,02,...	




Τυπικές διαδρομές διαδρομής, Μήκος απόσβεσης

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Μήκος απόσβεσης
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος

PC50 - ... - ... διπλής ενέργειας

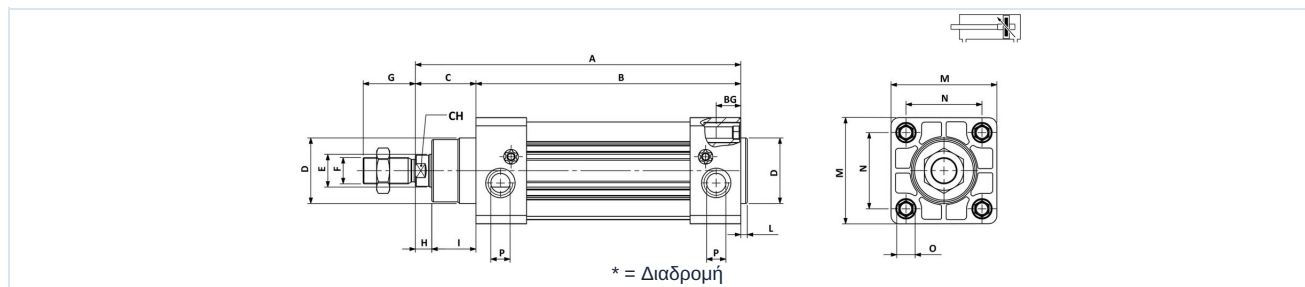

Ø	A	B	C	ØD	ØE	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Τύπος
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	3	47	32,5	M6	G 1/8	16	10	PC50-32-...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	9	21	3	53	38	M6	G 1/4	16	13	PC50-40-...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	10	27	3,5	65	46,5	M8	G 1/4	16	17	PC50-50-...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	10	27	4	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	PC50-63-...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	13	33	4	95	72	M10	G 3/8	18	21	PC50-80-...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	15	36	4	115	89	M10	G 1/2	18	21	PC50-100-...
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	25	40	6	140	110	M12	G 1/2	22	27	PC50-125-...

PC50 - ... - ... - P διπλής ενέργειας, διερχόμενη ράβδος εμβόλου

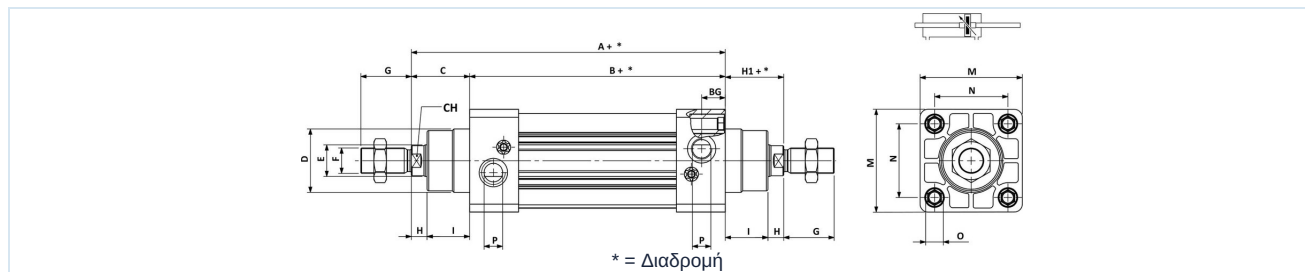

Ø	A	B	C	ØD	ØE	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Τύπος
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	47	32,5	M6	G 1/8	16	10	PC50-32-...-P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	9	30	21	53	38	M6	G 1/4	16	13	PC50-40-...-P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	10	37	27	65	46,5	M8	G 1/4	16	17	PC50-50-...-P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	10	37	27	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	PC50-63-...-P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	13	46	33	95	72	M10	G 3/8	18	21	PC50-80-...-P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	15	51	36	115	89	M10	G 1/2	18	21	PC50-100-...-P
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	25	65	40	140	110	M12	G 1/2	22	27	PC50-125-...-P

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P01 / Κύλινδρος με προφίλ και μαγνήτη Σειρά PC50

Έκδοση 3

260804 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

