

Profiilimagneettisylinteri VDMA - ISO 15552

Sarja PC50



Rakenne	Profiilimagneettisylinteri mukaisesti VDMA - ISO 15552
Pää	korkeapainevalu Alumiiniseos
Männänvarsi	Ruostumaton teräs X20Cr13 rullattu
Sylinteriputki	Alumiiniprofiili kovaanodisoitu
Tiivisteet	Polyuretaani
Päätyvaimennus	pneumaattinen, säädettävä
Vastepysäytin	mekaaninen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Voitelu	ei tarpeen
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+80°C (-5...+150°C mallille varten FKM täydellinen)
suurin käyttöpaine	10bar
Toimitussisältö	sis. Männänvarren mutteri
Huomautus	tekniset asiakirjat lisävarusteille, katso erillinen datisivu Magneettikytkin, katso erillinen datisivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

Tyypikoodi

		PC 50	- 50	- 80	- P	- 01	
Tyyppi	Profiilimagneettisylinteri, kaksitoiminen	50					
Halkaisija [mm]	32	32					
	40	40					
	50	50					
	63	63					
	80	80					
	100	100					
	125	125					
Isku [mm]	katso taulukko Vakiovakiot iskut pituudet	80					
Erikoisversio	läpimenevä männänvarsi				P		
	Männänvarren tiiviste FKM				VS		
	kaikki tiivisteet FKM				VV		
	Männänvarsi Kromattu teräs				KS		
	Männänvarsi Ruostumaton teräs 1.4401				SS		
	Moniasentoinen pohjapuolella				R0		
	Moniasentoinen, männänvarren puoli				F0		
Erikoisversio	kuvattu artikkelitekstissä					01,02,...	




Vakiovakiot iskut pituudet, Vaimennuspituus

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Vaimennuspituus
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


Erikoisisku pyynnöstä

PC50 - ... - ... kaksitoiminen

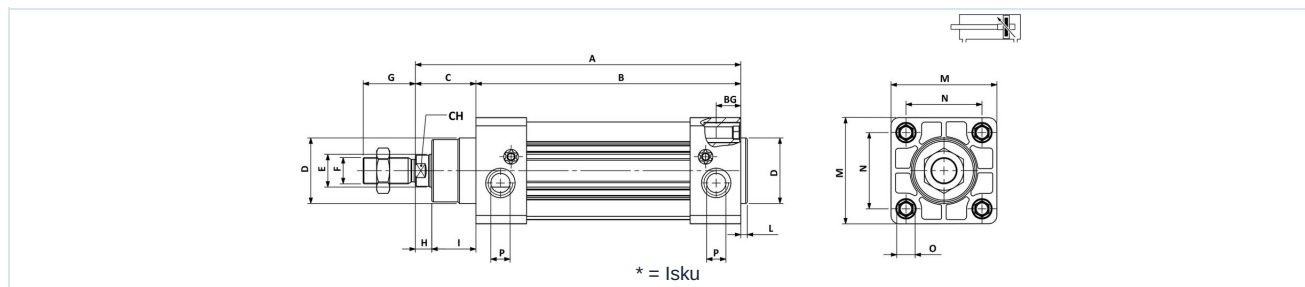

Ø	A	B	C	ØD	ØE	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Tyyppi
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	3	47	32,5	M6	G 1/8	16	10	PC50-32-...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	9	21	3	53	38	M6	G 1/4	16	13	PC50-40-...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	10	27	3,5	65	46,5	M8	G 1/4	16	17	PC50-50-...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	10	27	4	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	PC50-63-...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	13	33	4	95	72	M10	G 3/8	18	21	PC50-80-...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	15	36	4	115	89	M10	G 1/2	18	21	PC50-100-...
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	25	40	6	140	110	M12	G 1/2	22	27	PC50-125-...

PC50 - ... - ... - P kaksitoiminen, läpimenevä männänvarsi

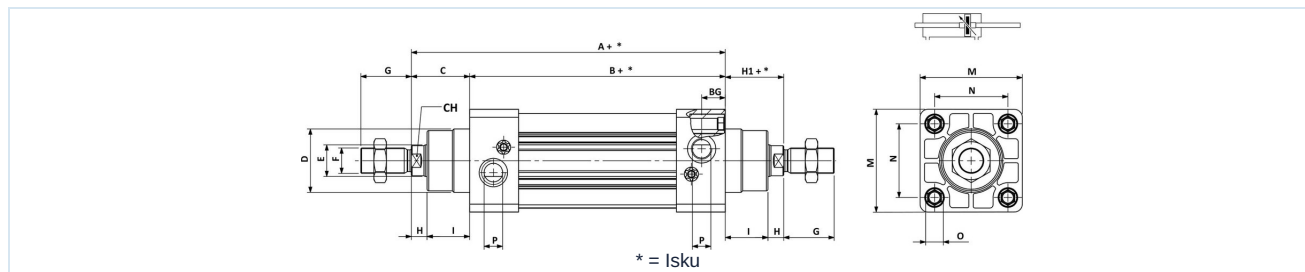

Ø	A	B	C	ØD	ØE	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Tyyppi
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	47	32,5	M6	G 1/8	16	10	PC50-32-...-P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	9	30	21	53	38	M6	G 1/4	16	13	PC50-40-...-P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	10	37	27	65	46,5	M8	G 1/4	16	17	PC50-50-...-P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	10	37	27	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	PC50-63-...-P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	13	46	33	95	72	M10	G 3/8	18	21	PC50-80-...-P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	15	51	36	115	89	M10	G 1/2	18	21	PC50-100-...-P
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	25	65	40	140	110	M12	G 1/2	22	27	PC50-125-...-P

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Toimilaitteet / Muu valikoima - P01 / Profiilimagneettisylinteri Sarja PC50

Versio 3

260804 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

