

Profil mágnesshenger VDMA - ISO 15552

Sorozat PC50



Kivitel	Profil mágnesshenger szerint VDMA - ISO 15552
Fejek	Nagynyomású öntvény Alumíniumötvözet
Dugattyúrúd	Rozsdamentes acél X20Cr13 görgős
Hengercső	Alumíniumprofil keményen eloxált
Tömítések	Poliuretán
Vég helyzet-csillapítás	pneumatikus, állítható
Ütköző	mechanikus
Közeg	szűrt sűrített levegő
Kenés	nem szükséges
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+80°C (-5...+150°C kivételhez FKM komplett)
maximális üzemi nyomás	10bar
Szállítási terjedelem	tartalmazza Dugattyúrúd anyá
Megjegyzés	műszaki dokumentáció a tartozékokhoz lásd külön adatlapot Mágneskapcsoló: lásd külön adatlapot A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu oldalon érhetők el

Típuskulcs

		PC 50 - 50 - 80 - P - 01					
Típus	Profil mágnesshenger, kettős működésű	50					
Átmérő [mm]	32	32					
	40	40					
	50	50					
	63	63					
	80	80					
	100	100					
	125	125					
Löket [mm]	lásd a táblázatot Standard löketek	80					
Különleges kivitel	átmenő dugattyúrúd			P			
	Dugattyúrúd-tömítés FKM			VS			
	minden tömítés FKM			VV			
	Dugattyúrúd krómozott acél			KS			
	Dugattyúrúd Rozsdamentes acél 1.4401			SS			
	Többállású alsó oldali vezérléssel			R0			
	Többállású, dugattyúrúd felőli oldalon			F0			
Különleges kivitel	a termékleírásban leírva					01,02,...	




Standard löketek, Csillapítási hossz

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Csillapítási hossz
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


Egyedi löket kérésre

PC50 - ... - ... kettős működésű

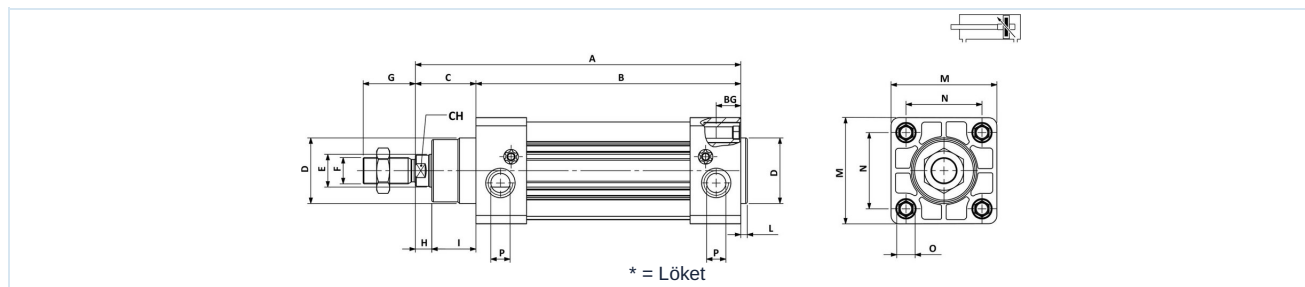

Ø	A	B	C	ØD	ØE	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Típus
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	3	47	32,5	M6	G 1/8	16	10	PC50-32-...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	9	21	3	53	38	M6	G 1/4	16	13	PC50-40-...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	10	27	3,5	65	46,5	M8	G 1/4	16	17	PC50-50-...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	10	27	4	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	PC50-63-...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	13	33	4	95	72	M10	G 3/8	18	21	PC50-80-...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	15	36	4	115	89	M10	G 1/2	18	21	PC50-100-...
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	25	40	6	140	110	M12	G 1/2	22	27	PC50-125-...

PC50 - ... - ... - P kettős működésű, átmenő dugattyúrúd

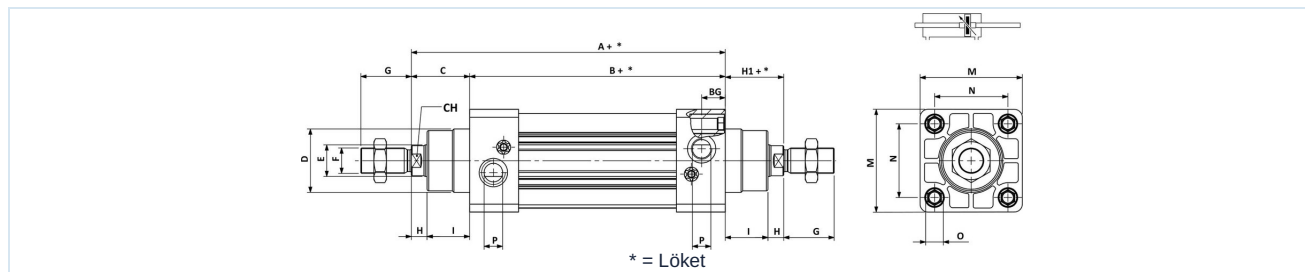

Ø	A	B	C	ØD	ØE	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Típus
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	47	32,5	M6	G 1/8	16	10	PC50-32-...-P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	9	30	21	53	38	M6	G 1/4	16	13	PC50-40-...-P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	10	37	27	65	46,5	M8	G 1/4	16	17	PC50-50-...-P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	10	37	27	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	PC50-63-...-P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	13	46	33	95	72	M10	G 3/8	18	21	PC50-80-...-P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	15	51	36	115	89	M10	G 1/2	18	21	PC50-100-...-P
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	25	65	40	140	110	M12	G 1/2	22	27	PC50-125-...-P

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / További témekválaszték - P01 / profil munkahenger mágnessel a dugattyúban sorozat PC50

Verzió 3

260804 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

