



2/2-Veis magnetventil - tvangsstyrt Serie SL119, SL120



strømløst lukket



strømløs åpen

Konstruksjonstype	2/2-veis magnetventil med membranavstengning, tvangsstyrt, strømløst lukket eller strømløs åpen
Tilkobling	G1/2"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Rustfritt stål 1.4301, Innvendige deler Rustfritt stål tilsvarende 1.4104, Tetninger FKM, EPDM eller NBR, Kortslutningsring kobber
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	kun med stående elektrisk del
Bruksområde	gassformige og flytende medier som ikke angriper de benyttede materialene
Viskositet	maks. 21mm ² /s (cst)
Omkoblingstid	avhengig av driftstrykk og medium
Mediatemperatur	avhengig av tetningsmaterialet
Omgivelsestemperatur	-20...+50°C, høyere omgivelsestemperaturer på forespørsel

Elektriske data:

Spoletyper	Type C0A1, Støpselbredde 32mm Type C0A2, Støpselbredde 32mm Type C0C1, Støpselbredde 32mm Type C0D1, Støpselbredde 32mm
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A (se eget datablad)
Spenningsstype	Veksel- og likespenning
Standardspenning	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Spesialspenninger	12...240V/50Hz eller 60Hz, 6...200VDC
Tillatt spenningsvariasjon	±10%
Effektforbruk	se tabell "Effektforbruk for magnetspoler"
Innkoblingsvarighet	100 % innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinntrængning og spylevann)
Spesialutførelse	Spole for fuktig miljø, Kortslutningsring forsølv
Bruksanvisning	Ved bestilling, vennligst oppgi spenning og strømtype. Vi anbefaler alltid å montere et smussfilter i forkant, slik at det ikke oppstår funksjonsfeil ved forurensning av mediet.. Disse ventilene kan også brukes for grovvakuum.



Typekode

SL119 - 12 - N - A2 S 03 - 01									
	Funksjon NC - strømløs lukket	SL119							
Type	Funksjon NO - strømløs åpen	SL120							
Tilkobling	G1/2"	12							
	G3/4"	34							
	G1"	10							
	G11/4"	114							
	G11/2"	112							
	G2"	20							
Tetning	Standardtetning FKM (V) - La stå tomt								
	EPDM		E						
	NBR		N						
Spole	uten spole - La stå tomt								
	C0A1		A1						
	C0A2		A2						
	C0C1		C1						
	C0D1		D1						
Apparatkontakt	uten apparatkontakt - La stå tomt								
	Standard		S						
	med innebygd gul LED og VDR		L						
	med innsprøytet PVC-kabel (2 m)		M						
Spenning	24VDC		03						
	24V/50Hz		18						
	230V/50Hz		21						
Spesialutførelse	beskrevet i artikkelteksten		01						

Bruksområder for de enkelte tetningsmaterialene

Materiale	Medietemperatur	Brukseksempler
EPDM	-10...130°C	Varmtvann, Damp, Oksygen
FKM	-10...130°C	Bensin, Diesel, Luft, nøytrale gasser og væsker, Oljer, Vann
NBR	-10...80°C	Luft, Vann, nøytrale gasser og væsker

Magnetspoler

Type	Kapslingsgrad	Innsats	Godkjenninger
C0A1	IP65	Medietemperatur opptil maks. 120°C	CE
C0A2	IP65	Medietemperatur opptil maks. 140°C	CE
C0C1	IP65	Medietemperatur opptil maks. 100°C	CE
C0D1	IP65	Medietemperatur opptil maks. 100°C	CE

Effektforbruk for magnetspoler

	Spole C0A1	Spole C0A2	Spole C0C1	Spole C0D1
Innkoblingseffekt i VA (vekselstrøm)	32	70	70	80
Holdekraft i VA (vekselstrøm)	14	32	35	40
Holdekraft i W (DC) driftsvarm	12	27	27	32

Versjon 2

260505 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 3



Dimensjoner

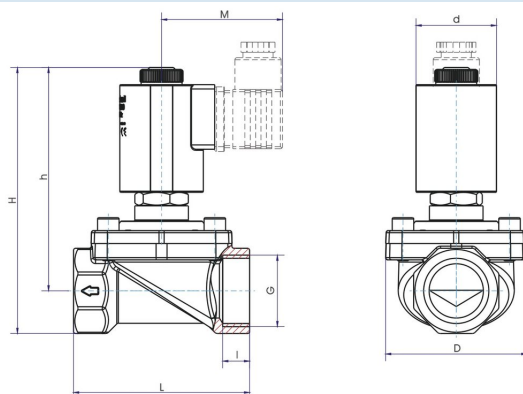

Tilkobling G	Nominell diameter DN[mm]	Trykkområde [bar] AC	Trykkområde [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	Kv-verdi [m ³ /h Vann]	Vekt [ca. kg]	Spole	Type
G1/2"	16	0...10	-	30	45	87,5	101	12	60	52,5	3,8	0,45	C0A1	SL119-12-C0A1
G1/2"	16	0...14	0...7	36	45	87,5	101	12	60	54	3,8	0,52	C0A2	SL119-12
G1/2"	16	0...14	0...14	39	45	98	111	12	60	55	3,8	0,60	C0C1	SL119-12-C0C1
G3/4"	20	0...10	-	30	50	90	106	11	67	52,5	4,7	0,55	C0A1	SL119-34-C0A1
G3/4"	20	0...14	0...7	36	50	90	106	11	67	54	4,7	0,62	C0A2	SL119-34
G3/4"	20	0...14	0...14	39	50	100,5	117	11	67	55	4,7	0,70	C0C1	SL119-34-C0C1
G1"	25	0...10	-	30	65	95	115	11	84	52,5	8,0	0,80	C0A1	SL119-10-C0A1
G1"	25	0...14	0...7	36	65	95	115	11	84	54	8,0	0,87	C0A2	SL119-10
G1"	25	0...14	0...14	39	65	105	125	11	84	55	8,0	0,95	C0C1	SL119-10-C0C1
G1 1/4"	32	0...12	0...3	39	82	111,5	137	18	105	55	13,0	1,37	C0C1	SL119-114
G1 1/4"	32	0...10	0...9	46	82	124	149	18	105	61	13,0	1,61	C0D1	SL119-114-C0D1
G1 1/2"	40	0...10	0...2,5	39	85	114,5	142,5	22	110	55	16,8	1,51	C0C1	SL119-112
G1 1/2"	40	0...10	0...7	46	85	127	155	22	110	61	16,8	1,75	C0D1	SL119-112-C0D1
G2"	50	0...10	0...1,5	39	108	123	157	22	133,5	55	30,2	2,33	C0C1	SL119-20
G2"	50	0...10	0...5	46	108	135	169	22	133,5	61	30,2	2,57	C0D1	SL119-20-C0D1

Tilkobling G	Nominell diameter DN[mm]	Trykkområde [bar] AC	Trykkområde [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	Kv-verdi [m ³ /h Vann]	Vekt [ca. kg]	Spole	Type
G1/2"	16	0...14	0...14	36	45	105	118	12	60	54	3,8	0,61	C0A2	SL120-12
G3/4"	20	0...14	0...14	36	50	107,5	123,5	11	67	54	4,7	0,71	C0A2	SL120-34
G1"	25	0...7	0...7	36	65	112	132	11	84	54	8,0	0,96	C0A2	SL120-10
G1"	25	0...14	0...14	39	65	124,5	144	11	84	55	8,0	1,07	C0C1	SL120-10-C0C1
G1 1/4"	32	0...10	0...10	39	82	131	155,5	18	105	55	13,0	1,49	C0C1	SL120-114
G1 1/2"	40	0...10	0...10	39	85	133,5	161,5	22	110	55	16,8	1,63	C0C1	SL120-112
G2"	50	0...10	0...10	39	108	142	176	22	133,5	55	30,2	2,45	C0C1	SL120-20

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Magnetventiler for væsker og gasser / Annet sortiment - A01 / 2/2-veis magnetventil Serie SL119

Versjon 2

260505 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

