



Electrovalvă 2/2 căi - comandat forțat Serie SL119, SL120



Tip constructiv	Electrovalvă 2/2 căi cu închidere cu membrană, comandat forțat, normal închis (fără alimentare) sau normal deschis (NO)
Racordare	G1/2"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Corp Oțel inoxidabil 1.4301, Piese interne Oțel inoxidabil similar 1.4104, Garnituri de etanșare FKM, EPDM sau NBR, Inel de scurtcircuit din cupru
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	numai cu partea electrică verticală
Domeniu de utilizare	medii gazoase și lichide care nu atacă materialele utilizate
Vâscozitate	max. 21mm ² /s (cst)
Timp de comutare	în funcție de presiunea de lucru și de mediul de lucru
Temperatura mediului	în funcție de materialul de etanșare
Temperatura ambiantă	-20...+50°C, temperaturi ambiante mai ridicate la cerere

Date electrice:

Tip bobină	Tip C0A1, Lățime conector 32mm Tip C0A2, Lățime conector 32mm Tip C0C1, Lățime conector 32mm Tip C0D1, Lățime conector 32mm
Conexiune electrică	Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A (consultați fișa tehnică proprie)
Tip de tensiune	Tensiune alternativă și continuă
Tensiune standard	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Tensiuni speciale	12...240V/50Hz sau 60Hz, 6...200VDC
Fluctuație admisă a tensiunii	±10%
Consum de putere	consultați tabelul „Puterea absorbită a bobinelor electromagnetice”
Ciclu de funcționare	100% durată de funcționare (funcționare continuă)
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 cu conectorul de aparat montat corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Execuție specială	Bobină pentru mediu umed, Inel de scurtcircuit argintat
Indicație de utilizare	La comandă, vă rugăm să indicați tensiunea și tipul de curent. Recomandăm întotdeauna montarea în amonte a unui filtru de impurități, pentru ca, în cazul contaminării mediului, să nu apară defecțiuni de funcționare.. Aceste supape pot fi utilizate și pentru vid grosier.



Cheie de tipizare

SL119 - 12 - N - A2 S 03 - 01									
Tip	Funcție NC - închis fără alimentare electrică	SL119							
	Funcție NO - deschis fără alimentare electrică	SL120							
Racordare	G1/2"	12							
	G3/4"	34							
	G1"	10							
	G1 1/4"	114							
	G1 1/2"	112							
	G2"	20							
Garnitură de etanșare	Garnitură standard FKM (V) - Lăsați câmpul necompletat								
	EPDM					E			
	NBR					N			
Bobină	fără bobină - Lăsați câmpul necompletat								
	C0A1					A1			
	C0A2					A2			
	C0C1					C1			
	C0D1					D1			
Conector pentru aparat	fără conector de aparat - Lăsați câmpul necompletat								
	Standard					S			
	cu LED galben integrat și VDR					L			
	cu cablu PVC injectat (2 m)					M			
Tensiune	24VDC					03			
	24V/50Hz					18			
	230V/50Hz					21			
Execuție specială	descrie în textul articolului							01	

Posibilități de utilizare ale materialelor de etanșare individuale

Material	Temperatura mediului	Exemple de aplicații
EPDM	-10...130°C	Apă caldă, Abur, Oxigen
FKM	-10...130°C	Benzină, Motorină, Aer, gaze și lichide neutre, Uleiuri, Apă
NBR	-10...80°C	Aer, Apă, gaze și lichide neutre

Bobine electromagnetice


Tip	Grad de protecție	Insertie	Aprobări
C0A1	IP65	Temperatura mediului până la max. 120°C	CE
C0A2	IP65	Temperatura mediului până la max. 140°C	CE
C0C1	IP65	Temperatura mediului până la max. 100°C	CE
C0D1	IP65	Temperatura mediului până la max. 100°C	CE

Puterea absorbită a bobinelor electromagnetice

	Bobină C0A1	Bobină C0A2	Bobină C0C1	Bobină C0D1
Putere absorbită în VA (curent alternativ)	32	70	70	80
Putere de menținere în VA (curent alternativ)	14	32	35	40
Putere de menținere în W (curent continuu) la temperatura de funcționare	12	27	27	32



Dimensiuni

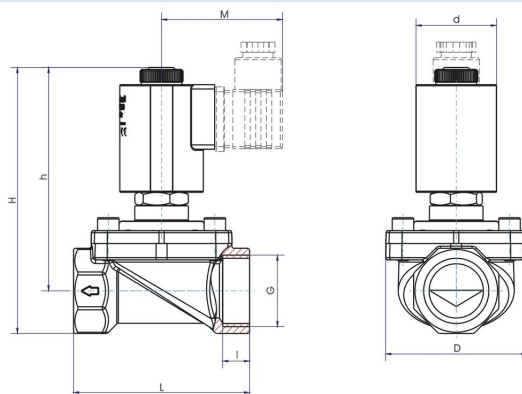

Racordare G	Diametru nominal DN[mm]	Domeniu de presiune [bar] AC	Domeniu de presiune [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	Valoare KV [m ³ /h Apă]	Greutate [aprox. kg]	Bobină	Tip
G1/2"	16	0...10	-	30	45	87,5	101	12	60	52,5	3,8	0,45	C0A1	SL119-12-C0A1
G1/2"	16	0...14	0...7	36	45	87,5	101	12	60	54	3,8	0,52	C0A2	SL119-12
G1/2"	16	0...14	0...14	39	45	98	111	12	60	55	3,8	0,60	C0C1	SL119-12-C0C1
G3/4"	20	0...10	-	30	50	90	106	11	67	52,5	4,7	0,55	C0A1	SL119-34-C0A1
G3/4"	20	0...14	0...7	36	50	90	106	11	67	54	4,7	0,62	C0A2	SL119-34
G3/4"	20	0...14	0...14	39	50	100,5	117	11	67	55	4,7	0,70	C0C1	SL119-34-C0C1
G1"	25	0...10	-	30	65	95	115	11	84	52,5	8,0	0,80	C0A1	SL119-10-C0A1
G1"	25	0...14	0...7	36	65	95	115	11	84	54	8,0	0,87	C0A2	SL119-10
G1"	25	0...14	0...14	39	65	105	125	11	84	55	8,0	0,95	C0C1	SL119-10-C0C1
G1 1/4"	32	0...12	0...3	39	82	111,5	137	18	105	55	13,0	1,37	C0C1	SL119-114
G1 1/4"	32	0...10	0...9	46	82	124	149	18	105	61	13,0	1,61	C0D1	SL119-114-C0D1
G1 1/2"	40	0...10	0...2,5	39	85	114,5	142,5	22	110	55	16,8	1,51	C0C1	SL119-112
G1 1/2"	40	0...10	0...7	46	85	127	155	22	110	61	16,8	1,75	C0D1	SL119-112-C0D1
G2"	50	0...10	0...1,5	39	108	123	157	22	133,5	55	30,2	2,33	C0C1	SL119-20
G2"	50	0...10	0...5	46	108	135	169	22	133,5	61	30,2	2,57	C0D1	SL119-20-C0D1



Racordare G	Diametru nominal DN[mm]	Domeniu de presiune [bar] AC	Domeniu de presiune [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	Valoare KV [m ³ /h Apă]	Greutate [aprox. kg]	Bobină	Tip
G1/2"	16	0...14	0...14	36	45	105	118	12	60	54	3,8	0,61	C0A2	SL120-12
G3/4"	20	0...14	0...14	36	50	107,5	123,5	11	67	54	4,7	0,71	C0A2	SL120-34
G1"	25	0...7	0...7	36	65	112	132	11	84	54	8,0	0,96	C0A2	SL120-10
G1"	25	0...14	0...14	39	65	124,5	144	11	84	55	8,0	1,07	C0C1	SL120-10-C0C1
G1 1/4"	32	0...10	0...10	39	82	131	155,5	18	105	55	13,0	1,49	C0C1	SL120-114
G1 1/2"	40	0...10	0...10	39	85	133,5	161,5	22	110	55	16,8	1,63	C0C1	SL120-112
G2"	50	0...10	0...10	39	108	142	176	22	133,5	55	30,2	2,45	C0C1	SL120-20

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

[armături](#) / [Electrovalve pentru lichide și gaze](#) / [Alt sortiment - A01](#) / [Supapă electromagnetă cu 2/2 căi serie SL119](#)

