



2/2-Weg magneetventiel - voorbestuurd Serie SL125, SL126



Constructie	2/2-weg magneetventiel met membraanafsluiting, voorbestuurd, spanningsloos gesloten of spanningsloos open
Aansluiting	G3/8" ... G2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Messing, Interne onderdelen Messing en Roestvrij staal vergelijkbaar 1.4104, Membraanmateriaal NBR, EPDM of FKM Geleidingsbuis 3/8" ... 1" Messing Geleidingsbuis 1 1/4" ... 2" Roestvrij staal
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	gasvormige en vloeibare media die de gebruikte materialen niet aantasten
Viscositeit	max. 12mm ² /s (cst)
Schakeltijd	afhankelijk van bedrijfsdruk en medium
Mediumtemperatuur	afhankelijk van het afdichtmateriaal en Magneetspoel
Omgevingstemperatuur	-20...+50°C, hogere omgevingstemperaturen op aanvraag

Elektrische gegevens:

Spoeltype	Type C0B1, Stekkerbreedte 22mm Type C0A1, Stekkerbreedte 32mm Type C0A2, Stekkerbreedte 32mm
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos volgens industriële vorm B resp. volgens EN175301-803-vorm A (zie eigen gegevensblad)
Spanningstype	Wissel- en gelijkspanning
Standaardspanning	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Speciale spanningen	12...380V/50Hz of 60Hz, 12...220VDC
Toegestane spanningsschommeling	±10%
Vermogensopname	zie tabel "Vermogensopname van de magneetspoelen"
Inschakelduur	100% inschakelduur (continu bedrijf)
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Speciale uitvoering	Spoel voor vochtige omgeving, ATEX-uitvoering
Toepassingsinstructie	Bij bestelling a.u.b. spanning en stroomsoort opgeven. Wij adviseren altijd een vuilfilter voor te schakelen, zodat bij verontreiniging van het medium geen functiestoringen optreden.. Deze ventielen kunnen ook voor grof vacuüm worden gebruikt, indien de minimale differentiële druk van 0,5 bar aanwezig is. ATEX: De ventielen mogen alleen worden gebruikt voor media die niet explosiegevaarlijk zijn.



Typecode

SL125 - 12 - V - B1 S 03 - 01									
	Functie NC - spanningsloos gesloten	SL125							
Type	Functie NO - spanningsloos open	SL126							
Aansluiting	G3/8"	38							
	G1/2"	12							
	G3/4"	34							
	G1"	10							
	G11/4"	114							
	G11/2"	112							
	G2"	20							
Afdichting	Standaardafdichting NBR (N) - Leeg laten								
	EPDM	E							
	FKM	V							
Spoel	zonder spoel - Leeg laten								
	C0A1	A1							
	C0A2	A2							
	C0B1	B1							
Apparaatstekker	zonder apparaatstekker - Leeg laten								
	Standaard	S							
	met ingebouwde gele LED en VDR	L							
	met ingegoten PVC-kabel (2 m)	M							
Spanning	24VDC	03							
	24V/50Hz	18							
	230V/50Hz	21							
Speciale uitvoering beschreven in de artikeltekst		01							

Toepassingsmogelijkheden van de afzonderlijke afdichtingsmaterialen

Materiaal	Mediumtemperatuur	Toepassingsvoorbeelden
NBR	-10...80°C	Lucht, Water, neutrale gassen en vloeistoffen
EPDM	-10...130°C	Heet water, Stoom, Zuurstof
FKM	-10...130°C	Oliën, Benzine, Diesel

Magneetspoelen


Type	Beschermingsgraad	Inzetstuk	Goedkeuringen
C0B1	IP65	Mediumtemperatuur tot max. 130°C	CE
C0A1	IP65	Mediumtemperatuur tot max. 120°C	CE
C0A2	IP65	Mediumtemperatuur tot max. 140°C	CE

Vermogensopname van de magneetspoelen

	Spoel C0B1	Spoel C0A1	Spoel C0A2
Aantrekvermogen in VA (wisselstroom)	13	32	70
Houdvermogen in VA (wisselstroom)	10	14	32
Houdvermogen in W (gelijkstroom) bedrijfwarm	6,5	12	27



Afmetingen

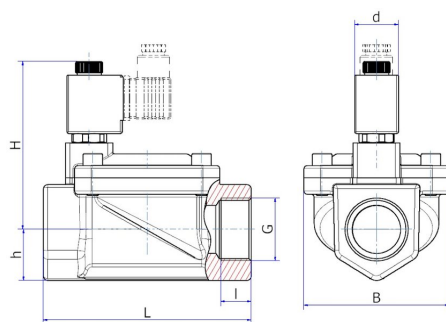

Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	Drukbereik [bar] AC	Drukbereik [bar] DC	B	d	h	H	I	L	Kv-waarde [m ³ /h Water]	Gewicht [ca. kg]	Spoel	Type
G3/8"	15	0,5...16	0,5...12	48	22	15	76	12	65	3,0	0,52	C0B1	SL125-38-C0B1
G1/2"	15	0,5...16	0,5...12	48	22	15	76	12	65	3,4	0,52	C0B1	SL125-12-C0B1
G3/4"	19	0,5...16	0,5...12	57,8	22	18	78,5	12	74,5	4,8	0,72	C0B1	SL125-34-C0B1
G1"	25	0,5...16	0,5...12	69,8	22	22,1	89,6	12	96	8,5	1,07	C0B1	SL125-10-C0B1
G1 1/4"	40	0,5...12	0,5...12	96	30	34,1	112	17	130	15	1,63	C0A.	SL125-114
G1 1/2"	40	0,5...12	0,5...12	96	30	34,1	112	19	130	19,5	2,22	C0A.	SL125-112
G2"	48	0,5...12	0,5...12	119	30	34,5	124,2	22	168	30,5	4,14	C0A.	SL125-20

Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	Drukbereik [bar]	B	d	h	H	I	L	Kv-waarde [m ³ /h Water]	Gewicht [ca. kg]	Spoel	Type
G3/8"	15	0,5...10	48	22	15	76	12	65	3,0	0,52	C0B1	SL126-38-C0B1
G1/2"	15	0,5...10	48	22	15	76	12	65	3,4	0,52	C0B1	SL126-12-C0B1
G3/4"	19	0,5...10	57,8	22	18	78,5	12	74,5	4,8	0,72	C0B1	SL126-34-C0B1
G1"	25	0,5...10	69,8	22	22,1	89,6	12	96	8,5	1,07	C0B1	SL126-10-C0B1
G1 1/4"	40	0,5...10	96	30	34,1	112	17	130	15	1,63	C0A.	SL126-114
G1 1/2"	40	0,5...10	96	30	34,1	112	19	130	19,5	2,22	C0A.	SL126-112
G2"	48	0,5...10	119	30	34,5	124,2	22	168	30,5	4,14	C0A.	SL126-20

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Magneetventielen voor vloeistoffen en gassen / Overig assortiment - A01 / 2/2-weg magneetventiel Serie SL125-B1

Versie 2

260308 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

