


Ventil se šikmým sedlem pneumaticky ovládaný Série SE18, SE19



Konstrukční provedení	2/2cestný sedlový ventil, pneumaticky ovládaný
Připojení	G1/4"...G2" podle ISO228/1 na vyžádání: NPT závit, Navařovací konce, Tri-Clamp připojení
Materiály	Těleso z červeného bronzu G1/2"...G2" Těleso z nerezové oceli 1.4408 G1/4"...G2" Krytka Plast Standardní sedlové těsnění PTFE
Řídicí médium	Stlačený vzduch a neutrální plyny, Voda, Olej
Oblast použití	plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály Řídicí funkce Pružina zavírá (zavírá proti směru proudění média): Použití pro kapaliny k zabránění tlakových rázů Řídicí funkce Pružina zavírá (uzavírá se proudem média): Použití pro plyny a páry
Viskozita média	max. 600mm ² /s (600cSt)
Teplota média	-30...+135°C
Teplota okolí	-15...+60°C
Řídicí tlak	max. 10bar, viz tabulka
Provozní tlak	Vakuum až 0,001 bar absolutní Těleso z červeného bronzu max. 16bar Těleso z nerezové oceli 1.4408 max. 40bar
Příslušenství	Koncový spínač, Pilotní ventil, Ruční pomocné ovládání, Ruční nouzové ovládání, provedení bez oleje a tuku, ASI-sběrnice

SE 18 - N 112 - R T 81 - 01									
Typ	Pružina zavírá (uzavírá se proudem média)	18							
	Pružina zavírá (zavírá proti směru proudění média)	19							
Typ připojení	bez údaje, pokud vnitřní závit ISO228/1								
	Svařovací konce podle DIN	D							
	Svařovací konce podle ISO	I							
	NPT závit	N							
	Tri-Clamp podle palců	T							
Připojení	DN8-1/4"	14							
	DN10-3/8"	38							
	DN15-1/2"	12							
	DN20-3/4"	34							
	DN25-1"	10							
	DN32-1 1/4"	114							
	DN40-1 1/2"	112							
	DN50-2"	20							
Materiály	červený bronz (DN15...DN50)		R						
	Nerezová ocel 1.4408 (DN8...DN80)		S						
Sedlové těsnění	EPDM - Teplota média -30...+140°C			E					
	NBR - Teplota média -30...+80°C			N					
	PTFE - Teplota média -30...+200°C			T					
	FKM - Teplota média -15...+200°C			V					
Pohon	Píst Ø50mm, dvojčinný			50					
	Píst Ø50mm, 1 Pružina			51					
	Píst Ø50mm, 2 Pružiny			52					
	Píst Ø50mm, 3 Pružiny			53					
	Píst Ø80mm, dvojčinný			80					
	Píst Ø80mm, 1 Pružina			81					
	Píst Ø80mm, 2 Pružiny			82					
	Píst Ø80mm, 3 Pružiny			83					
Speciální provedení	popsáno v textu článku							01,02,03....	

Technické údaje a Rozměry

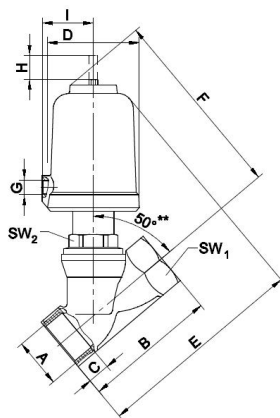

Červený bronz a nerezová ocel

Připojení A	Jmenovitá světlost DN [mm]	Pohon	B	C	D	E	F	G	H (Zdvih [mm])	I	SW1	SW2	Hodnoty Kvs [m³/h]	Hmotnost [kg]
G1/4"	8	50	60	12	62	130	123	G1/8"	8,5	34,5	20	30	0,95	1
G3/8"	10	50	60	12	62	130	123	G1/8"	9	34,5	23	30	1,6	1,05
G1/2"	15	50	65	15	62	135	120	G1/8"	7	34,5	25	30	3,5	1,1
G3/4"	20	50	75	16,3	62	135	125	G1/8"	12	34,5	31	30	8	1,2
G1"	25	50	90	19,1	62	145	130	G1/8"	16	34,5	39	30	15	1,4
G1"	25	80	90	19,1	96	185	170	G1/4"	16	55	39	30	16	3,0
G1 1/4"	32	50	110	21,4	62	160	145	G1/8"	16	34,5	48	30	21	1,8
G1 1/4"	32	80	110	21,4	96	200	190	G1/4"	20	55	48	30	24	3,3
G1 1/2"	40	50	120	21,4	62	165	150	G1/8"	16	34,5	55	30	30	2,1
G1 1/2"	40	80	120	21,4	96	205	195	G1/4"	23	55	55	30	35	3,6
G2"	50	50	150	25,7	62	185	160	G1/8"	16	34,5	68	32	40	2,7
G2"	50	80	150	25,7	96	225	200	G1/4"	29	55	68	32	55	4,2

Technické údaje Pružina zavírá (zavírá proti směru proudění média), Typ SE19


Jmenovitá světlost DN[mm]	max. provozní tlak [bar]		Řídicí tlak	Pohon	Pružiny
	Nerezová ocel	červený bronz			
DN8	40	-	3,5-10	50	1
DN10	40	-	3,5-10	50	1
DN15	22	16	3,5-10	50	1
DN20	7	7	3,5-10	50	1
DN20	13	13	4,5-10	50	2
DN20	19	16	5,7-10	50	3
DN25	2,5	2,5	3,5-10	50	1
DN25	5,8	5,8	4,5-10	50	2
DN25	9	9	5,7-10	50	3
DN25	22	16	3,5-10	80	1
DN32	1,1	1,1	3,5-10	50	1
DN32	3,1	3,1	4,5-10	50	2
DN32	5,2	5,2	5,7-10	50	3
DN32	12	12	3,5-10	80	1
DN32	17	16	4,4-10	80	2
DN32	22	16	5,6-10	80	3
DN40	1,9	1,9	4,5-10	50	2
DN40	3,3	3,3	5,7-10	50	3
DN40	7	7	3,5-10	80	1
DN40	10	10	4,4-10	80	2
DN40	13	13	5,6-10	80	3
DN50	4	4	3,5-10	80	1
DN50	6	6	4,4-10	80	2
DN50	7,5	7,5	5,6-10	80	3

šedě podbarveno: standardní

Výběrové diagramy - Závislost provozního tlaku / řídicího tlaku


Pružina zavírá (uzavírá se proudem média) NC, Typ SE18

Průměr pohonu 50 mm

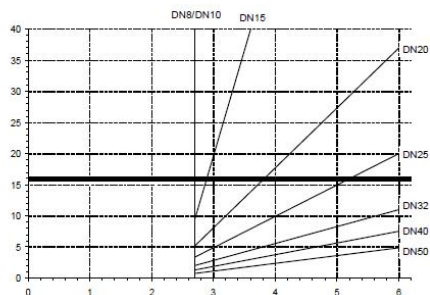

horizontální osa: řídicí tlak v bar
vertikální osa: provozní tlak v bar
silná čára: horní mez pro červený bronz

Průměr pohonu 80 mm

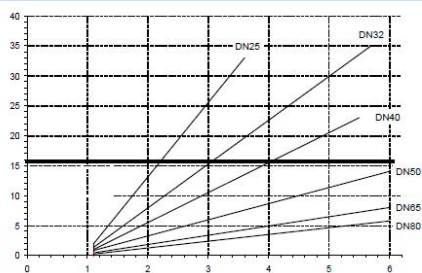

horizontální osa: řídicí tlak v bar
vertikální osa: provozní tlak v bar
silná čára: horní mez pro červený bronz

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 5

260612 / Vygenerováno 2026/41 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 5 / 5