

Γραμμικός οδηγός για κυλίνδρους ISO με εξαρτήματα Σειρά GLC



Τύπος κατασκευής	Γραμμικός οδηγός για τοποθέτηση σε κυλίνδρους σύμφωνα με ISO 6432, ISO 15552
Σώμα	ανοδιωμένο αλουμίνιο
Ράβδοι οδηγού	Ανοξείδωτος χάλυβας λειασμένος
Ολισθαίνων τριβέας	Ορείχαλκος
Σημείωση	όλοι οι γραμμικοί οδηγοί είναι εξοπλισμένοι με στεγανοποιήσεις αποξέσεως (wipers) Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου



GLC	---	---
	20 Ø20	Διαδρομή [mm]
	25 Ø25	
	32 Ø32	
	40 Ø40	
	50 Ø50	
	63 Ø63	
	80 Ø80	
	100 Ø100	

Τυπικές διαδρομές διαδρομής, Βάρος

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Βάρος για μονάδα ανύψωσης "0" [kg]	Βάρος προς προσθήκη ανά 100 mm διαδρομής [kg]
20	•	•	•	•	•	•	•	•				0,67	0,115
25	•	•	•	•	•	•	•	•				0,66	0,115
32	•	•	•	•	•	•	•	•				0,66	0,122
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,96	0,176
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,4	0,176
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,7	0,176
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,5	0,312
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,7	0,312
Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος													



Γραμμικός οδηγός Ø20 και 25

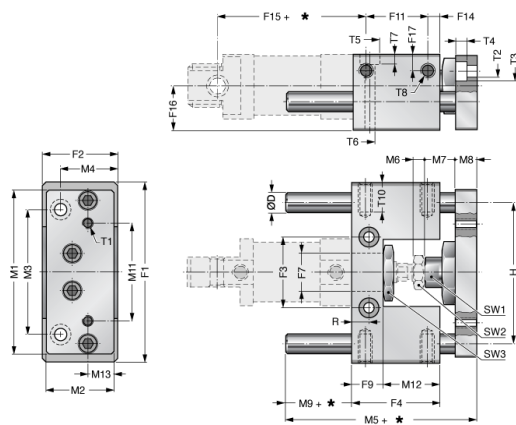



* = Διαδρομή

Ø	ØD	F1	F2	F3	F4	ØF7	F9	F11	F14	F15	F16	F17	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	Τύπος
20	10	100	40	46,5	48	22	17	32	8	71	24	10	74	90	38	70	30	77	4	GLC20...
25	10	100	40	46,5	48	22	17	32	8	76	24	10	74	90	38	70	30	77	6	GLC25...

Ø	M7	M8	M9	M11	M12	M13	R	ØT1	ØT2	ØT3	T4	ØT5	T6	T7	ØT8	T10	SW1	SW2	SW3	Τύπος
20	22	12	12	55	31	14	8,5	M6	6,5	10,5	7	14	9	9	M8	16	13	13	17	GLC20...
25	22	12	6	55	31	14	8,5	M6	6,5	10,5	7	14	9	9	M8	16	13	17	17	GLC25...

Προσαρμογές για Ø12 και Ø16 βλέπε πίνακα σελ προσαρμογών

Πλάκα στήριξης για γραμμικό οδηγό Ø20 και 25

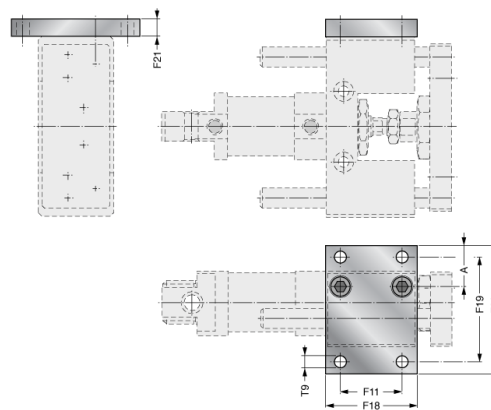

Ø	A	F11	F18	F19	F20	F21	ØT9	Βάρος [kg]	Τύπος
20/25	25	32	50	56	70	10	7	0,26	GLC2025P

Υλικό: γαλβανισμένος χάλυβας

Περιεχόμενα παράδοσης: περιλ. 2 Βίδες στερέωσης

Έκδοση 2

260614 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG



www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 4



Γραμμικός οδηγός Ø32...100

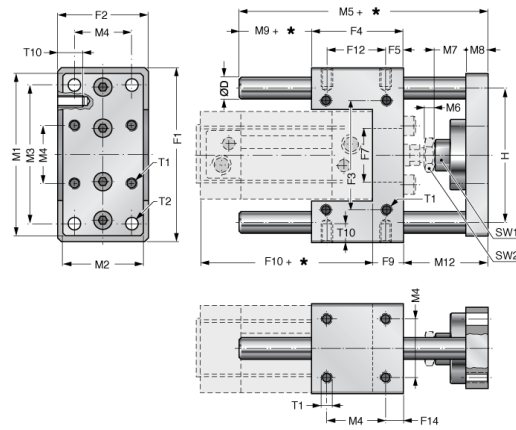



* = Διαδρομή

Ø	ØD	F1	F2	F3	F4	ØF7	F9	F10	F12	F5	F14	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M12	ØT1	ØT2	T10	SW1	SW2	Τύπος
32	10	100	48	58	48	30	17	94	32,5	7,8	7,8	74	90	45	78	32,5	106	6	17	12	13	45	M6	6,5	12	15	17	GLC32...
40	12	106	56	64	58	35	21	105	38	10	10	80	100	50	84	38	117	7	22	12	6	53	M6	6,5	12	15	19	GLC40...
50	12	125	66	80	59	40	25	106	46,5	6,3	6,3	96	120	60	100	46,5	129	8	26	15	6	64	M8	8,5	16	22	24	GLC50...
63	12	132	76	95	76	45	25	121	56,5	9,8	9,8	104	125	70	105	56,5	146	8	26	15	6	64	M8	8,5	16	22	24	GLC63...
80	16	165	98	130	90	45	34	128	50	20	9	130	155	90	130	72	170	9	33	16	8	72	M10	11	18	27	30	GLC80...
100	16	185	118	150	110	55	39	138	70	20	10,5	150	175	110	150	89	190	9	33	16	8	72	M10	11	18	27	30	GLC100...

Προσαρμογέας για Ø20 και Ø25 βλ. πίνακα σει προσαρμογέων

Πλάκα στήριξης για γραμμικό οδηγό Ø32...100

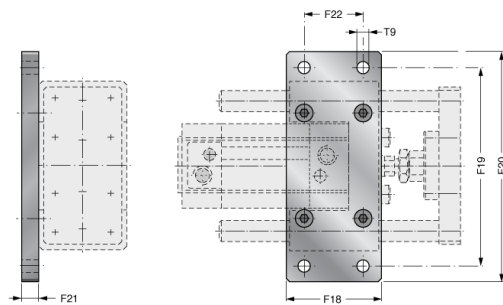

Ø	F18	F19	F20	F21	F22	ØT9	Βάρος [kg]	Τύπος
32	50	116	130	10	32,5	6,5	0,5	GLC32P
40	55	126	142	10	38	8,5	0,6	GLC40P
50	70	150	170	12	46,5	8,5	1,1	GLC50P
63	80	156	176	12	56,5	8,5	1,3	GLC63P
80	100	195	220	15	80	12	2,55	GLC80P
100	120	217	245	15	95	14	3,39	GLC100P

Υλικό: γαλβανισμένος χάλυβας

Περιεχόμενα παράδοσης: περιλ. 4 Βίδες στερέωσης

Έκδοση 2

260614 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 4




Σετ προσαρμογών

	Γραμμικός οδηγός Τύπος	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80
	GLC20../GLC25..	RF25/12 N12/25	RF25/16 NC16/25							
	GLC32..			RF32/20 NC20/32	RF32/25 NC25/32					
	GLC40..			RF40/20 N20/40	RF40/25 N25/40	•				
	GLC50..					RF50/32 N32/50	•			
	GLC63..					RF63/32 N32/63	RF63/40 N40/63	•		
	GLC80..						RF80/40 N40/80	RF80/50 N50/80	•	
	GLC100..							RF100/50 N50/100	RF100/63 N63/100	•

- διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος

Μέγιστο φορτίο

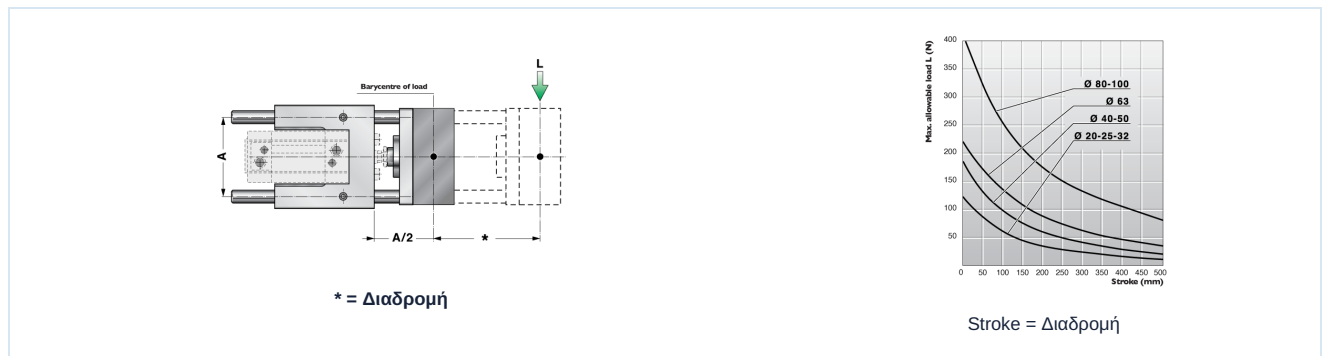

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P01 / Γραμμικός οδηγός Σειρά GLC

Έκδοση 2

260614 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 4 / 4

