



Blok-strykningskontraventil Serie MV35C/V




Konstruktionstype	Nåleventil, med gevindtilslutning og push-in-tilslutning til slange
Materiale	Hus Polyoxymethylen (POM), Drosselventil Forniklet messing, Tætninger NBR
Funktion	Flowregulering i én retning, fri gennemgang i modsat retning, Betjening med fingerskrue og fastgørelse med sekskantmøtrik
Gevindtilslutninger	M5 efter ISO R/262, G1/8" og G1/4" efter ISO228/1
Slangens udvendige diameter	4mm, 6mm og 8mm
anbefalede materialer	Polyamid (PA), Polyurethan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid - højfleksibel (PF), PTFE (PT)
Slangetolerancer	+/-0,05 mm
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af borehuller i ventilhuset
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	0°C til +70°C
Driftstryk	0 til 10 bar



Dimensioner





MV35...-C



MV35...-V

ØT	Struperetning	D1	D2	L1	L2	L3	L4max.	CH	Vægt [g]	Type
4	fra gevind til slangeanslutning	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-C
4	fra gevind til slangeanslutning	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-C
6	fra gevind til slangeanslutning	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-C
6	fra gevind til slangeanslutning	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-C
8	fra gevind til slangeanslutning	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-C
8	fra gevind til slangeanslutning	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-C
4	fra slangeforbindelse til gevind	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-V
4	fra slangeforbindelse til gevind	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-V
6	fra slangeforbindelse til gevind	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-V
6	fra slangeforbindelse til gevind	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-V
8	fra slangeforbindelse til gevind	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-V
8	fra slangeforbindelse til gevind	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-V

Flowdiagrammer

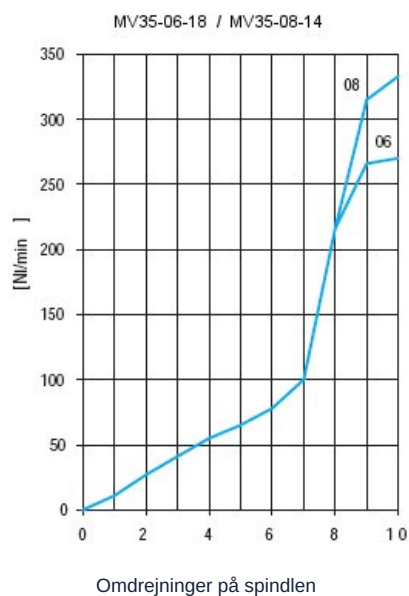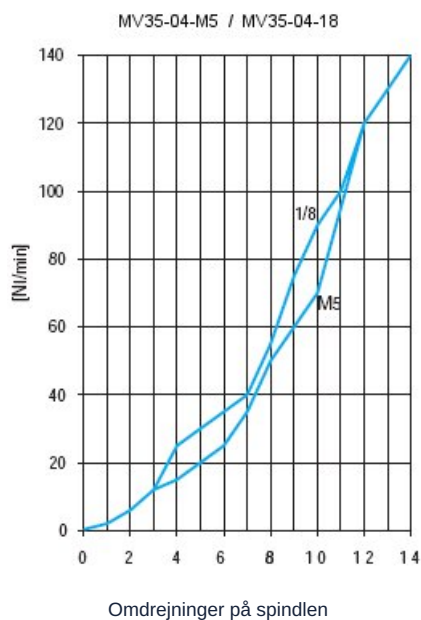

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

