



Blockdrosselrückschlagventil Serie MV35C/V



Bauart	Nadelventil, mit Gewindeanschluss und Steckanschluss für Schlauch
Werkstoff	Körper Polyoxymethylen (POM), Drossel Messing vernickelt, Dichtungen NBR
Funktion	Durchflussregelung in einer Richtung, freier Durchgang in entgegengesetzter Richtung, Betätigung mit Rändelschraube und Fixierung durch die Sechskantmutter
Gewindeanschlüsse	M5 nach ISO R/262, G1/8" und G1/4" nach ISO228/1
Schlauchaußendurchmesser	4mm, 6mm und 8mm
empfohlene Werkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (PU), Polyäthylen (PE), Polyamid - hochflexibel (PF), PTFE (PT)
Schlauchtoleranzen	+/-0,05 mm
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Bohrungen im Ventilkörper
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	0°C bis +70°C
Betriebsdruck	0 bis 10 bar




Abmessungen

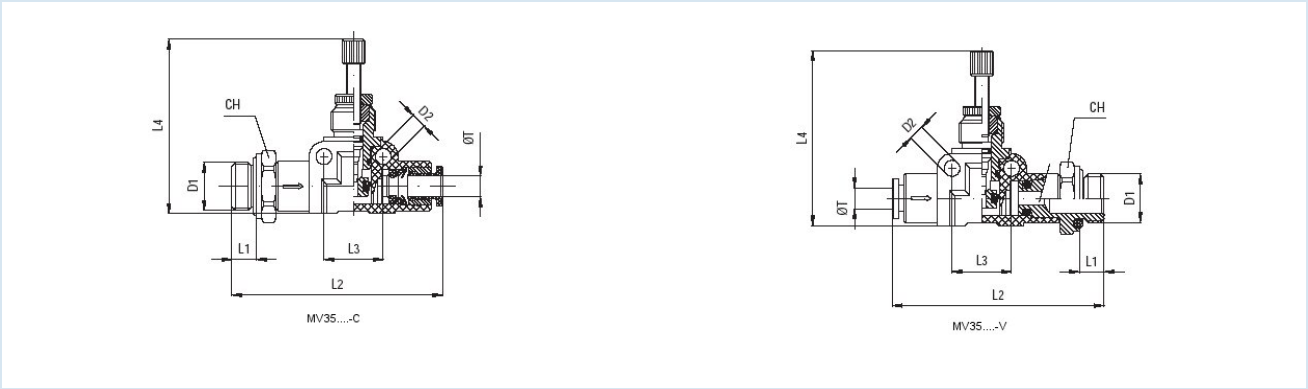

ØT	Drosselrichtung	D1	D2	L1	L2	L3	L4max.	CH	Gewicht [g]	Typ
4	von Gewinde zum Schlauchanschluss	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-C
4	von Gewinde zum Schlauchanschluss	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-C
6	von Gewinde zum Schlauchanschluss	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-C
6	von Gewinde zum Schlauchanschluss	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-C
8	von Gewinde zum Schlauchanschluss	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-C
8	von Gewinde zum Schlauchanschluss	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-C
4	von Schlauchanschluss zum Gewinde	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-V
4	von Schlauchanschluss zum Gewinde	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-V
6	von Schlauchanschluss zum Gewinde	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-V
6	von Schlauchanschluss zum Gewinde	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-V
8	von Schlauchanschluss zum Gewinde	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-V
8	von Schlauchanschluss zum Gewinde	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-V

Durchflussdiagramme

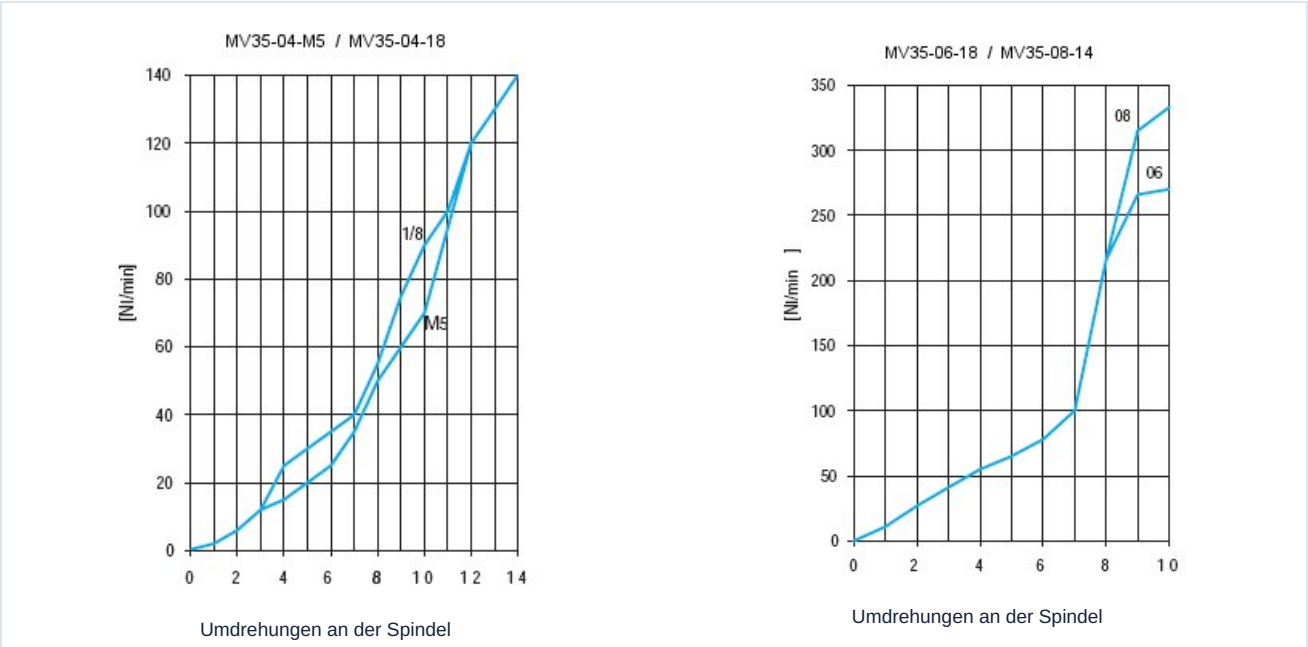

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten