


Βαλβίδα αντεπιστροφής με στραγγαλισμό μπλοκ (block) Σειρά MV35C/V




Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, με σύνδεση με σπείρωμα και σύνδεση push-in για σωλήνα
Υλικό	Σώμα Πολυοξυμεθυλένιο (POM), Στραγγαλιστής Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής προς μία κατεύθυνση, ελεύθερη διέλευση στην αντίθετη κατεύθυνση, Ενεργοποίηση με κοχλία με ραβδώσεις και στερέωση με το εξαγωγικό παξιμάδι
Συνδέσεις σπειρώματος	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" και G1/4" μετά από ISO228/1
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	4mm, 6mm και 8mm
συνιστώμενα υλικά	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (PU), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυαμίδιο - υψηλής ευκαμψίας (PF), PTFE (PT)
Ανοχές σωλήνα	+/-0,05 mm
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση μέσω οπών στο σώμα της βαλβίδας
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	0°C έως +70°C
Πίεση λειτουργίας	0 έως 10 bar



Διαστάσεις





MV35...-C

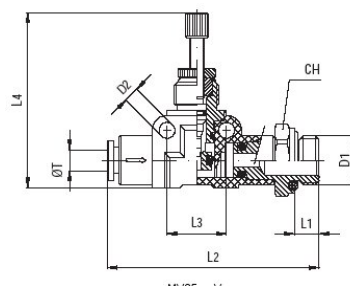

MV35...-V

ØT	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	D1	D2	L1	L2	L3	L4max.	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4	από σπείρωμα σε σύνδεση σωλήνα	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-C
4	από σπείρωμα σε σύνδεση σωλήνα	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-C
6	από σπείρωμα σε σύνδεση σωλήνα	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-C
6	από σπείρωμα σε σύνδεση σωλήνα	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-C
8	από σπείρωμα σε σύνδεση σωλήνα	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-C
8	από σπείρωμα σε σύνδεση σωλήνα	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-C
4	από σύνδεση σωλήνα σε σπείρωμα	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-V
4	από σύνδεση σωλήνα σε σπείρωμα	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-V
6	από σύνδεση σωλήνα σε σπείρωμα	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-V
6	από σύνδεση σωλήνα σε σπείρωμα	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-V
8	από σύνδεση σωλήνα σε σπείρωμα	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-V
8	από σύνδεση σωλήνα σε σπείρωμα	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-V

Διαγράμματα ροής

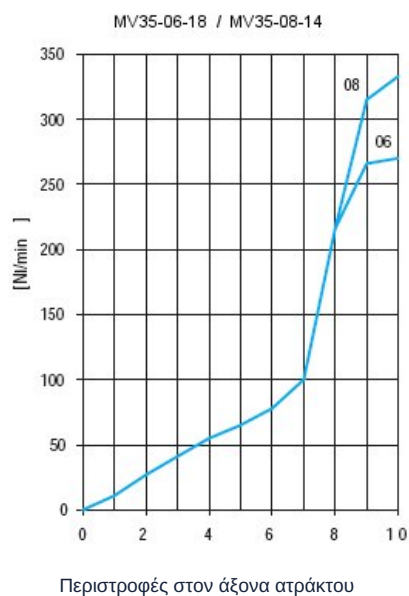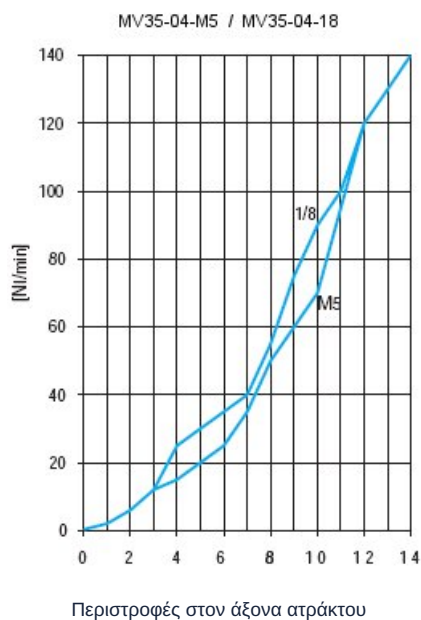

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P04 / Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής μπλοκ Σειρά MV35-C/V

Έκδοση 2

260616 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

