



Kuristus-takaiskuventtiili Sarja MV35C/V




Rakenne	Neulaventtiili, kierrelitännällä ja pistoliitännällä letkulle
Materiaali	Runko Polyoksimetyyleeni (POM), Kuristin Nikkelöity messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Virtauksen säätö yhteen suuntaan, vapaa läpivirtaus vastakkaiseen suuntaan, Käyttö knurlausruuvilla ja lukitus kuusiomutterilla
Kierrelitännät	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" ja G1/4" jälkeen ISO228/1
Letkun ulkohalkaisija	4mm, 6mm ja 8mm
suositellut materiaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (PU), Polyeteeni (PE), Polyamidi - erittäin joustava (PF), PTFE (PT)
Letkutoleranssit	+/-0,05 mm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys venttiilirungossa olevien kiinnitysreikien avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	0°C enintään +70°C
Käyttöpaine	0 enintään 10 bar



Mitat





MV35...-C

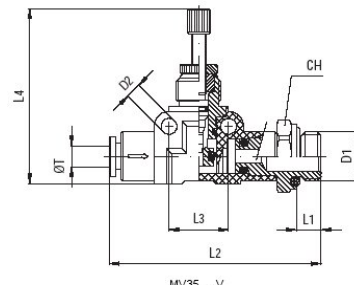

MV35...-V

ØT	Kuristussuunta	D1	D2	L1	L2	L3	L4max.	CH	Paino [g]	Tyyppi
4	kierteestä letkuliitäntään	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-C
4	kierteestä letkuliitäntään	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-C
6	kierteestä letkuliitäntään	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-C
6	kierteestä letkuliitäntään	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-C
8	kierteestä letkuliitäntään	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-C
8	kierteestä letkuliitäntään	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-C
4	letkuliitimestä kierteeseen	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-V
4	letkuliitimestä kierteeseen	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-V
6	letkuliitimestä kierteeseen	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-V
6	letkuliitimestä kierteeseen	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-V
8	letkuliitimestä kierteeseen	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-V
8	letkuliitimestä kierteeseen	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-V

Virtauskaaviot

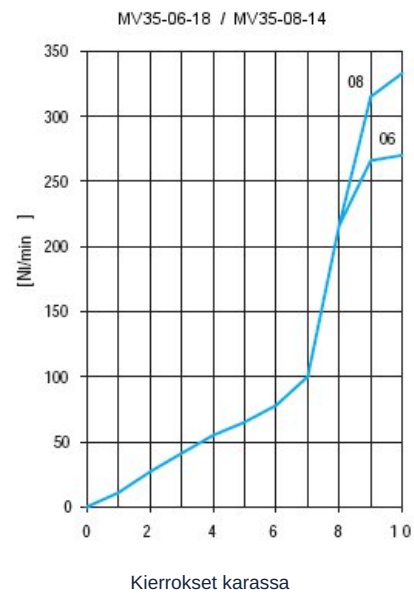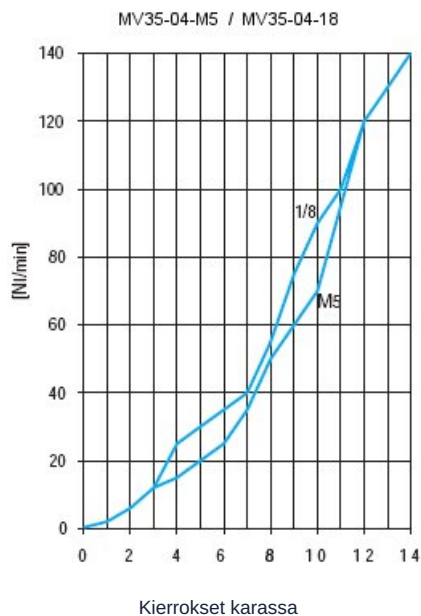

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Muu valikoima - P04 / Kuristus-takaiskuventtiili Sarja MV35-C/V

Versio 2

260616 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

