



Clapet anti-retour avec régulateur de débit unidirectionnel Série MV35C/V



Type de construction	Pointeau à aiguille, avec raccord fileté et raccord instantané pour tuyau
Matériau	Corps Polyoxyméthylène (POM), Étrangleur Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation du débit dans un sens, passage libre dans le sens opposé, Actionnement par vis moletée et blocage par l'écrou hexagonal
Raccords filetés	M5 après ISO R/262, G1/8" et G1/4" après ISO228/1
Diamètre extérieur du tuyau	4mm, 6mm et 8mm
matériaux recommandés	Polyamide (PA), Polyuréthane (PU), Polyéthylène (PE), Polyamide - très flexible (PF), PTFE (PT)
Tolérances de tuyau	+/-0,05 mm
Type de fixation	Montage dans le système de conduites ou Fixation murale au moyen de perçages dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0°C jusqu'à +70°C
Pression de service	0 jusqu'à 10 bar





Dimensions

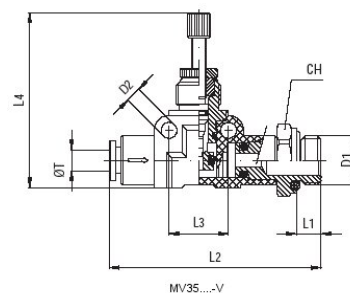

ØT	Sens d'étranglement	D1	D2	L1	L2	L3	L4max.	CH	Poids [g]	Type
4	du filetage au raccord de tuyau	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-C
4	du filetage au raccord de tuyau	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-C
6	du filetage au raccord de tuyau	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-C
6	du filetage au raccord de tuyau	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-C
8	du filetage au raccord de tuyau	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-C
8	du filetage au raccord de tuyau	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-C
4	du raccord de tuyau au filetage	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-V
4	du raccord de tuyau au filetage	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-V
6	du raccord de tuyau au filetage	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-V
6	du raccord de tuyau au filetage	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-V
8	du raccord de tuyau au filetage	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-V
8	du raccord de tuyau au filetage	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-V

Diagrammes de débit

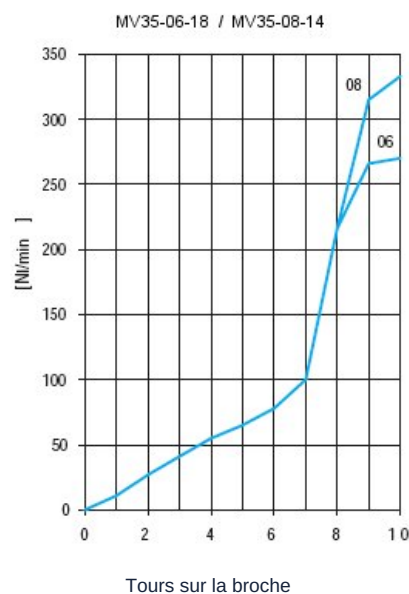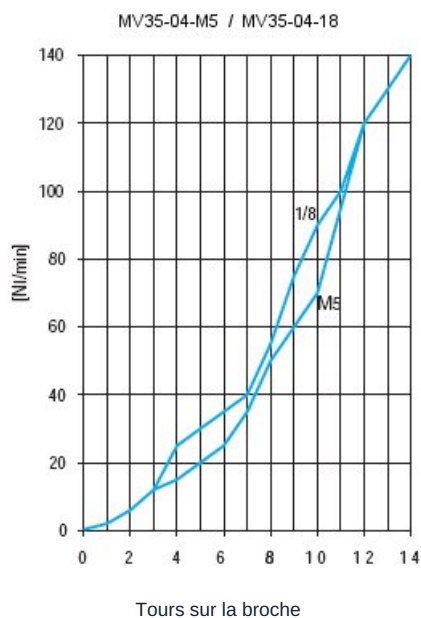

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Autre assortiment - P04 / Clapet anti-retour avec régulateur de débit en bloc Série MV35-C/V

Version 2

260616 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

