



Valvola di non ritorno con strozzatore unidirezionale Serie MV35C/V



Tipo di costruzione	Valvola a spillo, con attacco filettato e attacco a innesto per tubo flessibile
Materiale	Corpo Polioossimetilene (POM), Strozizzatore Ottone nichelato, Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione del flusso in una direzione, passaggio libero in direzione opposta, Azionamento con vite zigrinata e bloccaggio tramite dado esagonale
Attacchi filettati	M5 dopo ISO R/262, G1/8" e G1/4" dopo ISO228/1
Diametro esterno del tubo	4mm, 6mm e 8mm
materiali consigliati	Poliammide (PA), Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide - altamente flessibile (PF), PTFE (PT)
Tolleranze dei tubi flessibili	+/-0,05 mm
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante fori nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	0°C fino a +70°C
Pressione di esercizio	0 fino a 10 bar




Dimensioni

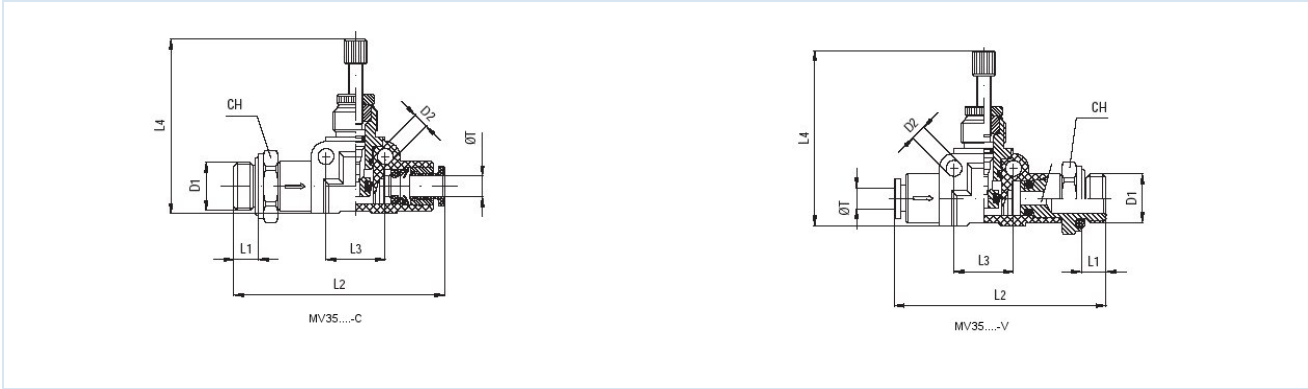

ØT	Direzione di strozzamento	D1	D2	L1	L2	L3	L4max.	CH	Peso [g]	Tipo
4	da filettatura ad attacco tubo	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-C
4	da filettatura ad attacco tubo	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-C
6	da filettatura ad attacco tubo	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-C
6	da filettatura ad attacco tubo	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-C
8	da filettatura ad attacco tubo	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-C
8	da filettatura ad attacco tubo	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-C
4	dal raccordo tubo alla filettatura	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-V
4	dal raccordo tubo alla filettatura	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-V
6	dal raccordo tubo alla filettatura	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-V
6	dal raccordo tubo alla filettatura	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-V
8	dal raccordo tubo alla filettatura	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-V
8	dal raccordo tubo alla filettatura	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-V

Diagrammi di portata

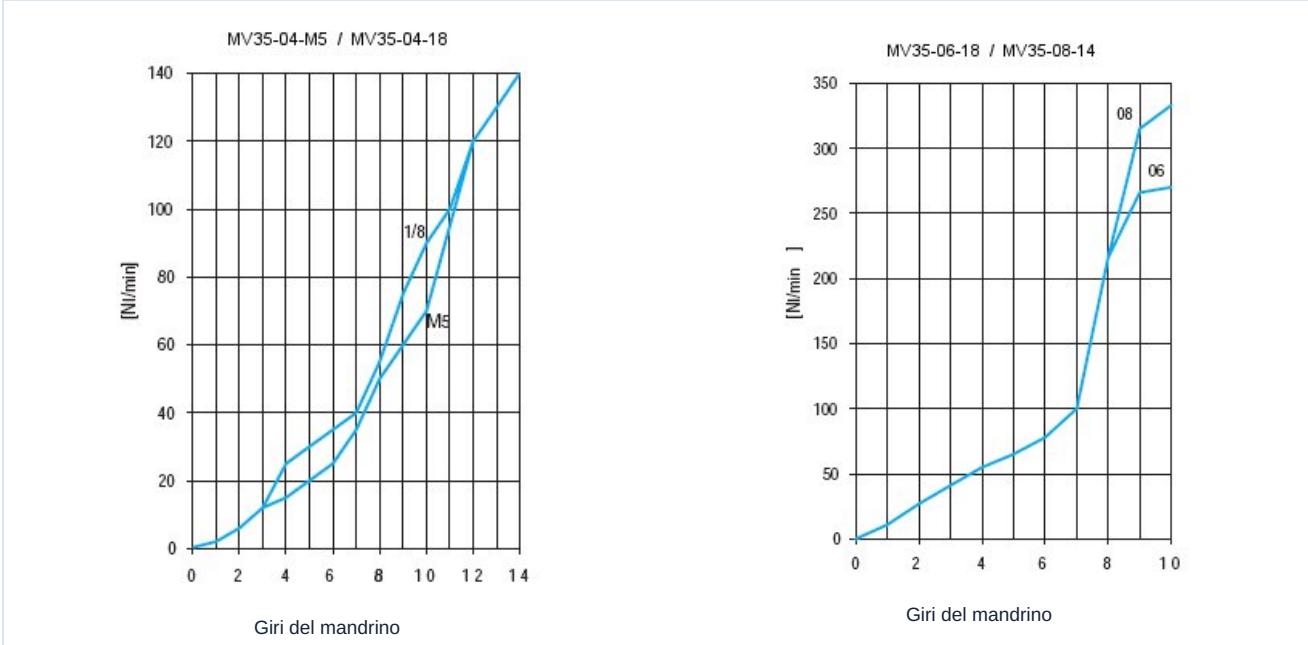

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Altra gamma di prodotti - P04 / Valvola di ritegno con strozzatore integrato Serie MV35-C/V