



Blokk-strupet tilbakeslagsventil Serie MV35C/V




Konstruksjonstype	Nåleventil, med gjengeanslutning og push-in-tilkobling for slange
Materiale	Kropp Polyoksymetylen (POM), Strupeventil Forniklet messing, Tetninger NBR
Funksjon	Strømningsregulering i én retning, fri gjennomstrømning i motsatt retning, Betjening med riflet skrue og fiksering med sekskantmutter
Gjengeanslutninger	M5 etter ISO R/262, G1/8" og G1/4" etter ISO228/1
Slangens utvendige diameter	4mm, 6mm og 8mm
anbefalte materialer	Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyetylen (PE), Polyamid - høyfleksibel (PF), PTFE (PT)
Slangetoleranser	+/-0,05 mm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av borehull i ventilhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	0°C til +70°C
Driftstrykk	0 til 10 bar



Dimensjoner





MV35...-C

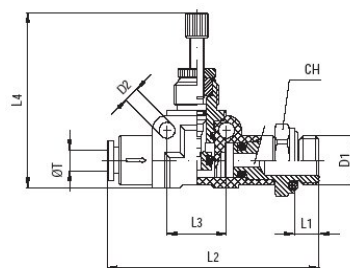

MV35...-V

ØT	Struperetning	D1	D2	L1	L2	L3	L4max.	CH	Vekt [g]	Type
4	fra gjenge til slangeanslutning	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-C
4	fra gjenge til slangeanslutning	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-C
6	fra gjenge til slangeanslutning	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-C
6	fra gjenge til slangeanslutning	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-C
8	fra gjenge til slangeanslutning	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-C
8	fra gjenge til slangeanslutning	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-C
4	fra slangetilkobling til gjenge	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-V
4	fra slangetilkobling til gjenge	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-V
6	fra slangetilkobling til gjenge	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-V
6	fra slangetilkobling til gjenge	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-V
8	fra slangetilkobling til gjenge	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-V
8	fra slangetilkobling til gjenge	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-V

Strømningsdiagrammer

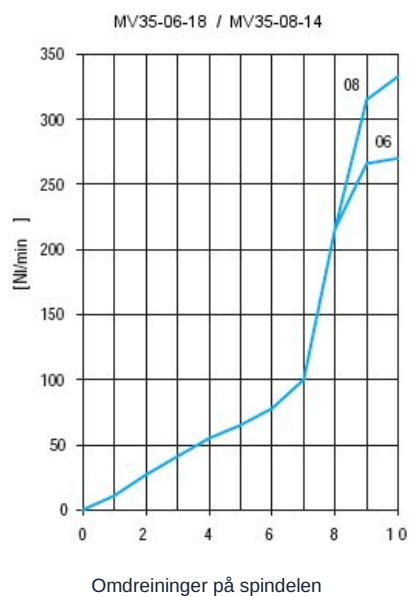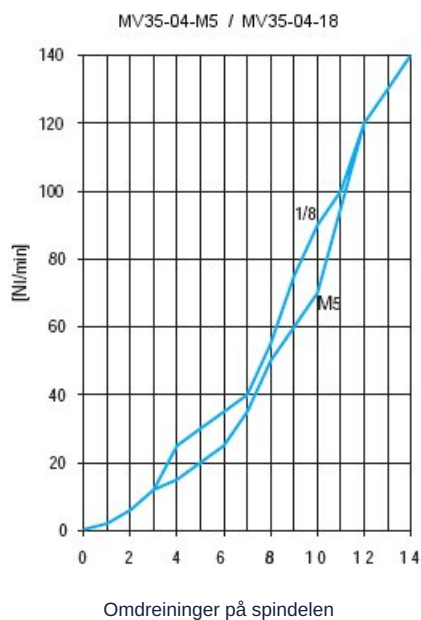

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

