



Strypbackventil med backventil Serie MV35C/V




Konstruktionstyp	Nålventil, med gänganslutning och insticksanslutning för slang
Material	Hus Polyoximetylen (POM), Strypning Förnicklad mässing, Tätningar NBR
Funktion	Flödesreglering i en riktning, fritt genomlopp i motsatt riktning, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Gänganslutningar	M5 efter ISO R/262, G1/8" och G1/4" efter ISO228/1
Slangens ytterdiameter	4mm, 6mm och 8mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (PU), Polyeten (PE), Polyamid - högf flexibel (PF), PTFE (PT)
Slangtoleranser	+/-0,05 mm
Monteringssätt	Installation i ledningssystem eller Vägghäggmontering med hjälp av borrhål i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	0°C upp till +70°C
Drifttryck	0 upp till 10 bar



Mått





MV35...-C

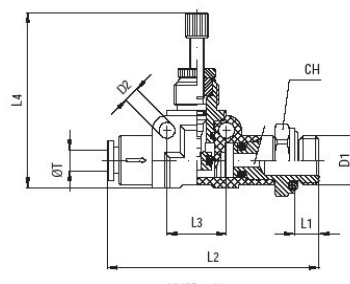

MV35...-V

ØT	Strypningsriktning	D1	D2	L1	L2	L3	L4max.	CH	Vikt [g]	Typ
4	från gänga till slanganslutning	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-C
4	från gänga till slanganslutning	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-C
6	från gänga till slanganslutning	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-C
6	från gänga till slanganslutning	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-C
8	från gänga till slanganslutning	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-C
8	från gänga till slanganslutning	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-C
4	från slanganslutning till gänga	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-V
4	från slanganslutning till gänga	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-V
6	från slanganslutning till gänga	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-V
6	från slanganslutning till gänga	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-V
8	från slanganslutning till gänga	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-V
8	från slanganslutning till gänga	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-V

Flödesdiagram

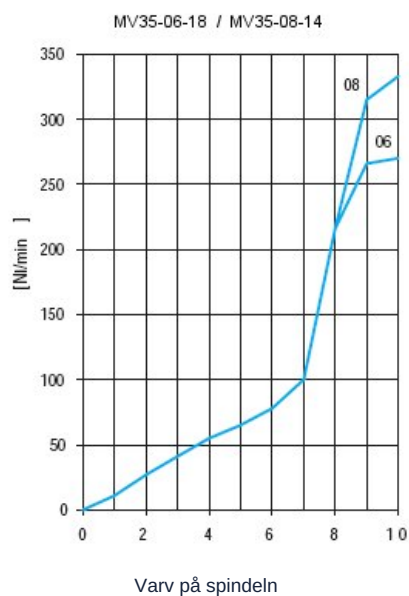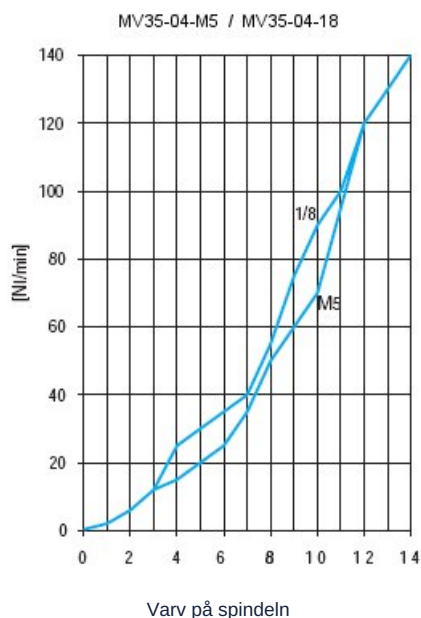

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärventiler / Övrigt sortiment - P04 / Strybackventil med backspärr Serie MV35-C/V

Version 2

260616 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

