

2/2 - Cestný membránový filtrační ventil Série SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

Konstrukční provedení	2/2cestný filtrační membránový ventil, bez proudu zavřeno
Připojení	G3/4"...G2" podle ISO228/1, Výstupní otvor pod úhlem 90° k vstupnímu otvoru
Materiály	Těleso Hliník, Pružina a šrouby z nerezové oceli, Materiál membrány TPE resp. FKM
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Médium	Vzduch
Teplota média	Materiál membrány TPE -40...+100°C, Materiál membrány FKM -20...+200°C
Teplota okolí	-25...+60°C


Elektrické údaje:

Typ cívky	Typ C012 (Standardní cívka), šířka konektoru 32mm
Elektrické připojení	Přístrojová zásuvka 32mm podle EN175301-803-Form A (viz vlastní datový list)
Druh napětí	Střídavé a stejnosměrné napětí
Standardní napětí	230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Speciální napětí	115V/50-60Hz
Příkon	17W/17VA
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)
Pokyn k použití	Tyto ventily se používají k ofukování filtrů vzduchem. Pro všechny ostatní aplikace prosíme o konzultaci.

Typový klíč

	SL118-	34 - V - 02					
	G3/4"	34					
	G1"	10					
	G1 1/2"	112					
Připojení	G2"	20					
	TPE/NBR (Nechat prázdné)						
Těsnění	FKM	V					
	24VDC					03	
	24V/50Hz					18	
	230V/50-60Hz					22	
Napětí	115V/50-60Hz					23	

Rozměry VP

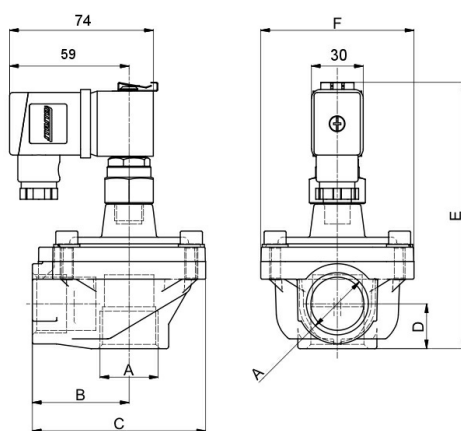

Připojení A	Tlakový rozsah [bar]	B	C	D	E	F	Hodnota KV [m ³ /h Voda]	Počet membrán	Hmotnost [cca kg]	Typ
G3/4"	1,5-8	44	79	21	117	70	13	1	0,46	SL118-34
G1"	1,5-8	52	87	23,5	124	70	21	1	0,49	SL118-10
G1 1/2"	1,5-8	67	126,7	31,5	181	135	48	2	1,60	SL118-112
G2"	1,5-8	85	167	40	212	159	93	2	2,30	SL118-20

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.