

## 2/2-Vejs filtermembranventil Serie SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | 2/2-vejs filtermembranventil, strømløst lukket                                           |
| Tilslutning          | G3/4"...G2" iht. ISO228/1, Udløbsåbning i en vinkel på 90° i forhold til indløbsåbningen |
| Materialer           | Hus Aluminium, Fjeder og skruer rustfrit stål, Membranmaterial TPE hhv. FKM              |
| Monteringstype       | Montering i stift rørsystem                                                              |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                                                |
| Medium               | Luft                                                                                     |
| Medietemperatur      | Membranmaterial TPE -40...+100°C, Membranmaterial FKM -20...+200°C                       |
| Omgivelsestemperatur | -25...+60°C                                                                              |

### Elektriske data:


|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoletyper            | Type C012 (Standardspole), Stikbredde 32mm                                                                                      |
| Elektrisk tilslutning | Apparatstikdåse 32mm i henhold til EN175301-803-form A (se eget datablad)                                                       |
| Spændingstype         | Veksel- og jævnspænding                                                                                                         |
| Standardspænding      | 230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC                                                                                                   |
| Specialspænding       | 115V/50-60Hz                                                                                                                    |
| Effektforbrug         | 17W/17VA                                                                                                                        |
| Kapslingsklasse       | IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og vandstråler)              |
| Anvendelsesbemærkning | Disse ventiler anvendes til afrensning af filtre med luft. For alle andre anvendelser beder vi om at kontakte os for afklaring. |



## Typekode

|             |                               |     |   |   |   |    |
|-------------|-------------------------------|-----|---|---|---|----|
|             | SL118-                        | 34  | - | V | - | 02 |
|             | G3/4"                         | 34  |   |   |   |    |
|             | G1"                           | 10  |   |   |   |    |
|             | G1 1/2"                       | 112 |   |   |   |    |
| Tilslutning | G2"                           | 20  |   |   |   |    |
|             |                               |     |   |   |   |    |
|             | TPE/NBR (Lad feltet stå tomt) |     |   |   |   |    |
| Tætning     | FKM                           | V   |   |   |   |    |
|             |                               |     |   |   |   |    |
|             | 24VDC                         | 03  |   |   |   |    |
|             | 24V/50Hz                      | 18  |   |   |   |    |
|             | 230V/50-60Hz                  | 22  |   |   |   |    |
| Spænding    | 115V/50-60Hz                  | 23  |   |   |   |    |

## Dimensioner VP

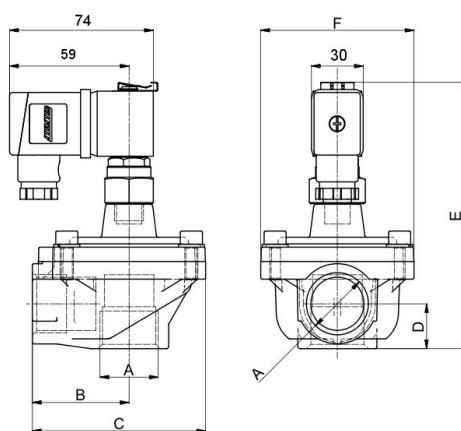

| Tilslutning A | Trykområde [bar] | B  | C     | D    | E   | F   | Kv-værdi [m <sup>3</sup> /h Vand] | Antal membraner | Vægt [ca. kg] | Type      |
|---------------|------------------|----|-------|------|-----|-----|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| G3/4"         | 1,5-8            | 44 | 79    | 21   | 117 | 70  | 13                                | 1               | 0,46          | SL118-34  |
| G1"           | 1,5-8            | 52 | 87    | 23,5 | 124 | 70  | 21                                | 1               | 0,49          | SL118-10  |
| G1 1/2"       | 1,5-8            | 67 | 126,7 | 31,5 | 181 | 135 | 48                                | 2               | 1,60          | SL118-112 |
| G2"           | 1,5-8            | 85 | 167   | 40   | 212 | 159 | 93                                | 2               | 2,30          | SL118-20  |

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Øvrigt sortiment - P02 / 2/2-vejs filtermembranventil Serie SL118

Version 2

260539 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

