

## 2/2 - Οδών βαλβίδα μεμβράνης φίλτρου Σειρά SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Βαλβίδα φίλτρου με μεμβράνη 2/2-οδών, κανονικά κλειστό (χωρίς τάση)                            |
| Σύνδεση                   | G3/4"...G2" σύμφωνα με ISO228/1, Έξοδος σε γωνία 90° ως προς την είσοδο                        |
| Υλικά κατασκευής          | Σώμα Αλουμίνιο, Ελατήριο και βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, Υλικό μεμβράνης TPE ή αντίστοιχα FKM |
| Τύπος στερέωσης           | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                      |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                    |
| Μέσο                      | Αέρας                                                                                          |
| Θερμοκρασία μέσου         | Υλικό μεμβράνης TPE -40...+100°C, Υλικό μεμβράνης FKM -20...+200°C                             |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25...+60°C                                                                                    |

### Ηλεκτρικά δεδομένα:


|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος πηνίου         | Τύπος C012 (Τυπικό πηνίο), Πλάτος βύσματος 32mm                                                                                |
| Ηλεκτρική σύνδεση    | Συνδετήρας συσκευής 32mm σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή A (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)                                     |
| Τύπος τάσης          | Εναλλασσόμενη και συνεχής τάση                                                                                                 |
| Τυπική τάση          | 230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC                                                                                                  |
| Ειδική τάση          | 115V/50-60Hz                                                                                                                   |
| Κατανάλωση ισχύος    | 17W/17VA                                                                                                                       |
| Βαθμός προστασίας IP | IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα (προστασία έναντι εισχώρησης σκόνης και εκτόξευσης νερού)         |
| Σημείωση εφαρμογής   | Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό φίλτρων με αέρα. Για όλες τις άλλες εφαρμογές παρακαλούμε για συνεννόηση. |



## Κωδικός τύπου

|                              |     |   |   |   |    |
|------------------------------|-----|---|---|---|----|
| SL118-                       | 34  | - | V | - | 02 |
| G3/4"                        | 34  |   |   |   |    |
| G1"                          | 10  |   |   |   |    |
| G11/2"                       | 112 |   |   |   |    |
| Σύνδεση G2"                  | 20  |   |   |   |    |
| TPE/NBR (Να παραμείνει κενό) |     |   |   |   |    |
| Στεγανοποίηση FKM            | V   |   |   |   |    |
| 24VDC                        | 03  |   |   |   |    |
| 24V/50Hz                     | 18  |   |   |   |    |
| 230V/50-60Hz                 | 22  |   |   |   |    |
| Τάση 115V/50-60Hz            | 23  |   |   |   |    |

## Διαστάσεις VP

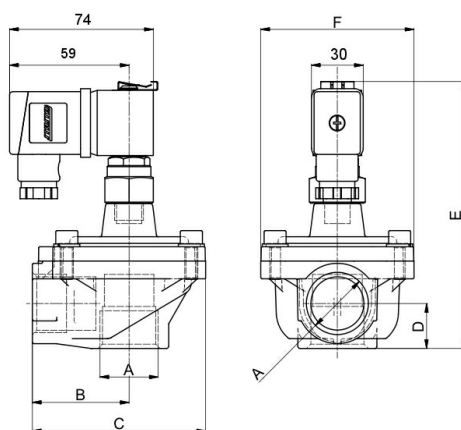

| Σύνδεση A | Εύρος πίεσης [bar] | B  | C     | D    | E   | F   | Τιμή KV [m <sup>3</sup> /h Νερό] | Αριθμός των μεμβρανών | Βάρος [περ. kg] | Τύπος     |
|-----------|--------------------|----|-------|------|-----|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| G3/4"     | 1,5-8              | 44 | 79    | 21   | 117 | 70  | 13                               | 1                     | 0,46            | SL118-34  |
| G1"       | 1,5-8              | 52 | 87    | 23,5 | 124 | 70  | 21                               | 1                     | 0,49            | SL118-10  |
| G11/2"    | 1,5-8              | 67 | 126,7 | 31,5 | 181 | 135 | 48                               | 2                     | 1,60            | SL118-112 |
| G2"       | 1,5-8              | 85 | 167   | 40   | 212 | 159 | 93                               | 2                     | 2,30            | SL118-20  |

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P02 / Βαλβίδα μεμβράνης φίλτρου 2/2 οδών Σειρά SL118

