

2/2 - Οδών βαλβίδα μεμβράνης φίλτρου Σειρά SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα φίλτρου με μεμβράνη 2/2-οδών, κανονικά κλειστό (χωρίς τάση)
Σύνδεση	G3/4"...G2" σύμφωνα με ISO228/1, Έξοδος σε γωνία 90° ως προς την είσοδο
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο, Ελατήριο και βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, Υλικό μεμβράνης TPE ή αντίστοιχα FKM
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Αέρας
Θερμοκρασία μέσου	Υλικό μεμβράνης TPE -40...+100°C, Υλικό μεμβράνης FKM -20...+200°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-25...+60°C

Ηλεκτρικά δεδομένα:


Τύπος πηνίου	Τύπος C012 (Τυπικό πηνίο), Πλάτος βύσματος 32mm
Ηλεκτρική σύνδεση	Συνδετήρας συσκευής 32mm σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή A (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)
Τύπος τάσης	Εναλλασσόμενη και συνεχής τάση
Τυπική τάση	230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Ειδική τάση	115V/50-60Hz
Κατανάλωση ισχύος	17W/17VA
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα (προστασία έναντι εισχώρησης σκόνης και εκτόξευσης νερού)
Σημείωση εφαρμογής	Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό φίλτρων με αέρα. Για όλες τις άλλες εφαρμογές παρακαλούμε για συνεννόηση.



Κωδικός τύπου

SL118-	34	-	V	-	02
G3/4"	34				
G1"	10				
G11/2"	112				
Σύνδεση G2"	20				
TPE/NBR (Να παραμείνει κενό)					
Στεγανοποίηση FKM	V				
24VDC	03				
24V/50Hz	18				
230V/50-60Hz	22				
Τάση 115V/50-60Hz	23				

Διαστάσεις VP

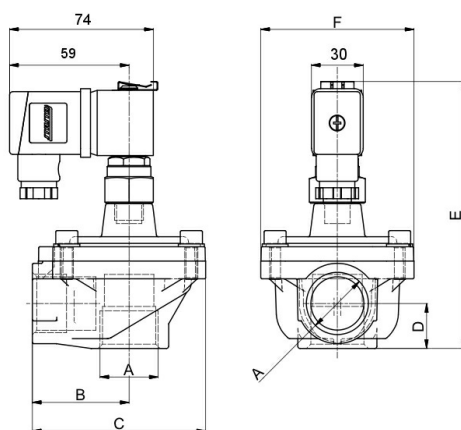

Σύνδεση A	Εύρος πίεσης [bar]	B	C	D	E	F	Τιμή KV [m ³ /h Νερό]	Αριθμός των μεμβρανών	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/4"	1,5-8	44	79	21	117	70	13	1	0,46	SL118-34
G1"	1,5-8	52	87	23,5	124	70	21	1	0,49	SL118-10
G11/2"	1,5-8	67	126,7	31,5	181	135	48	2	1,60	SL118-112
G2"	1,5-8	85	167	40	212	159	93	2	2,30	SL118-20

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P02 / Βαλβίδα μεμβράνης φίλτρου 2/2 οδών Σειρά SL118

Έκδοση 2

260539 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

