

Válvula de membrana con filtro 2/2 vías Serie SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

Tipo de construcción	Válvula de membrana con filtro 2/2 vías, normalmente cerrado (NC)
Conexión	G3/4"...G2" según ISO228/1, Orificio de salida en ángulo de 90° respecto al orificio de entrada
Materiales	Cuerpo Aluminio, Resorte y tornillos de acero inoxidable, Material de la membrana TPE o bien FKM
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire
Temperatura del medio	Material de la membrana TPE -40...+100°C, Material de la membrana FKM -20...+200°C
Temperatura ambiente	-25...+60°C

Datos eléctricos:


Tipo de bobina	Tipo C012 (Bobina estándar), Ancho del conector 32mm
Conexión eléctrica	Toma de aparato 32mm según EN175301-803-Forma A (véase la ficha técnica correspondiente)
Tipo de tensión	Corriente alterna y continua
Tensión estándar	230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Tensión especial	115V/50-60Hz
Consumo de potencia	17W/17VA
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con el conector del equipo montado correctamente (protección contra la entrada de polvo y agua a chorro)
Nota de aplicación	Estas válvulas se utilizan para la limpieza por aire de filtros. Para todas las demás aplicaciones, rogamos consultar con nosotros..



Código de tipo

	SL118-	34	-	V	-	02
	G3/4"	34				
	G1"	10				
	G1 1/2"	112				
Conexión	G2"	20				
	TPE/NBR (Dejar en blanco)					
Junta de estanqueidad	FKM	V				
	24VDC	03				
	24V/50Hz	18				
	230V/50-60Hz	22				
Tensión	115V/50-60Hz	23				

Dimensiones VP

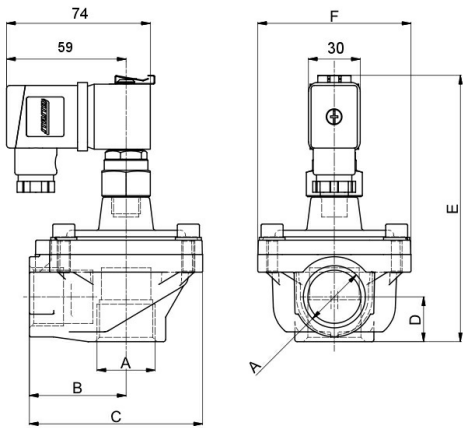

Conexión A	Rango de presión [bar]	B	C	D	E	F	Valor KV [m ³ /h Agua]	Número de membranas	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/4"	1,5-8	44	79	21	117	70	13	1	0,46	SL118-34
G1"	1,5-8	52	87	23,5	124	70	21	1	0,49	SL118-10
G1 1/2"	1,5-8	67	126,7	31,5	181	135	48	2	1,60	SL118-112
G2"	1,5-8	85	167	40	212	159	93	2	2,30	SL118-20

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Surtido diverso - P02 / Válvula de membrana con filtro de 2/2 vías Serie SL118