

## Válvula de membrana con filtro 2/2 vías Serie SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción  | Válvula de membrana con filtro 2/2 vías, normalmente cerrado (NC)                                |
| Conexión              | G3/4"...G2" según ISO228/1, Orificio de salida en ángulo de 90° respecto al orificio de entrada  |
| Materiales            | Cuerpo Aluminio, Resorte y tornillos de acero inoxidable, Material de la membrana TPE o bien FKM |
| Tipo de fijación      | Montaje en sistema de tuberías rígido                                                            |
| Posición de montaje   | cualquiera                                                                                       |
| Medio                 | Aire                                                                                             |
| Temperatura del medio | Material de la membrana TPE -40...+100°C, Material de la membrana FKM -20...+200°C               |
| Temperatura ambiente  | -25...+60°C                                                                                      |

### Datos eléctricos:


|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de bobina      | Tipo C012 (Bobina estándar), Ancho del conector 32mm                                                                                 |
| Conexión eléctrica  | Toma de aparato 32mm según EN175301-803-Forma A (véase la ficha técnica correspondiente)                                             |
| Tipo de tensión     | Corriente alterna y continua                                                                                                         |
| Tensión estándar    | 230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC                                                                                                        |
| Tensión especial    | 115V/50-60Hz                                                                                                                         |
| Consumo de potencia | 17W/17VA                                                                                                                             |
| Grado de protección | IP65 según EN 60529 con el conector del equipo montado correctamente (protección contra la entrada de polvo y agua a chorro)         |
| Nota de aplicación  | Estas válvulas se utilizan para la limpieza por aire de filtros. Para todas las demás aplicaciones, rogamos consultar con nosotros.. |



Código de tipo

|                       |                           |     |   |   |   |    |
|-----------------------|---------------------------|-----|---|---|---|----|
|                       | SL118-                    | 34  | - | V | - | 02 |
|                       | G3/4"                     | 34  |   |   |   |    |
|                       | G1"                       | 10  |   |   |   |    |
|                       | G1 1/2"                   | 112 |   |   |   |    |
| Conexión              | G2"                       | 20  |   |   |   |    |
|                       |                           |     |   |   |   |    |
|                       | TPE/NBR (Dejar en blanco) |     |   |   |   |    |
| Junta de estanqueidad | FKM                       | V   |   |   |   |    |
|                       |                           |     |   |   |   |    |
|                       | 24VDC                     | 03  |   |   |   |    |
|                       | 24V/50Hz                  | 18  |   |   |   |    |
|                       | 230V/50-60Hz              | 22  |   |   |   |    |
| Tensión               | 115V/50-60Hz              | 23  |   |   |   |    |

Dimensiones VP

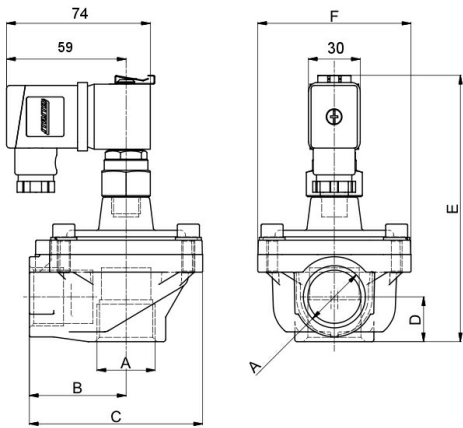

| Conexión A | Rango de presión [bar] | B  | C     | D    | E   | F   | Valor KV [m <sup>3</sup> /h Agua] | Número de membranas | Peso [aprox. kg] | Tipo      |
|------------|------------------------|----|-------|------|-----|-----|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| G3/4"      | 1,5-8                  | 44 | 79    | 21   | 117 | 70  | 13                                | 1                   | 0,46             | SL118-34  |
| G1"        | 1,5-8                  | 52 | 87    | 23,5 | 124 | 70  | 21                                | 1                   | 0,49             | SL118-10  |
| G1 1/2"    | 1,5-8                  | 67 | 126,7 | 31,5 | 181 | 135 | 48                                | 2                   | 1,60             | SL118-112 |
| G2"        | 1,5-8                  | 85 | 167   | 40   | 212 | 159 | 93                                | 2                   | 2,30             | SL118-20  |

Las ilustraciones no son vinculantes  
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Surtido diverso - P02 / Válvula de membrana con filtro de 2/2 vías Serie SL118