

## 2/2-Tie suodatin kalvoventtiili Sarja SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | 2/2-tie suodatinmembraaniventtiili, jännitteettömänä suljettu                                  |
| Liitäntä             | G3/4"...G2" ISO228/1:n mukaan, Lähtöaukko 90° kulmassa tuloaukkoon nähden                      |
| Materiaalit          | Runko Alumiini, Jousi ja ruuvit ruostumatonta terästä, Kalvomateriaali TPE tai vastaavasti FKM |
| Kiinnitystapa        | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                         |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                                                 |
| Aineväliaine         | Ilma                                                                                           |
| Aineen lämpötila     | Kalvomateriaali TPE -40...+100°C, Kalvomateriaali FKM -20...+200°C                             |
| Ympäristön lämpötila | -25...+60°C                                                                                    |

### Sähköiset tiedot:


|                |                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelatyyppi     | Tyyppi C012 (Vakiokela), Liittimen leveys 32mm                                                                                                  |
| Sähköliitäntä  | Laiteliitinrasia 32mm EN175301-803-muodon A mukaan (katso erillinen tekninen tietolehti)                                                        |
| Jännitelaji    | Vaihto- ja tasajännite                                                                                                                          |
| Vakiojännite   | 230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC                                                                                                                   |
| Erikoisjännite | 115V/50-60Hz                                                                                                                                    |
| Tehonkulutus   | 17W/17VA                                                                                                                                        |
| Suojausluokka  | IP65 standardin EN 60529 mukaan asianmukaisesti asennetulla laitepistorasialla (suojaus pölyn tunkeutumista ja vesisuihkuja vastaan)            |
| Käyttöohje     | Näitä venttiilejä käytetään suodattimien puhdistukseen paineilmalla. Muiden käyttökohteiden osalta pyydämme ottamaan yhteyttä meihin etukäteen. |



## Tyyppikoodi

|                               |     |   |   |   |    |
|-------------------------------|-----|---|---|---|----|
| SL118-                        | 34  | - | V | - | 02 |
| G3/4"                         | 34  |   |   |   |    |
| G1"                           | 10  |   |   |   |    |
| G1 1/2"                       | 112 |   |   |   |    |
| Liitäntä G2"                  | 20  |   |   |   |    |
| TPE/NBR (Jätä kohta tyhjäksi) |     |   |   |   |    |
| Tiiviste FKM                  | V   |   |   |   |    |
| 24VDC                         | 03  |   |   |   |    |
| 24V/50Hz                      | 18  |   |   |   |    |
| 230V/50-60Hz                  | 22  |   |   |   |    |
| Jännite 115V/50-60Hz          | 23  |   |   |   |    |

## Mitat VP

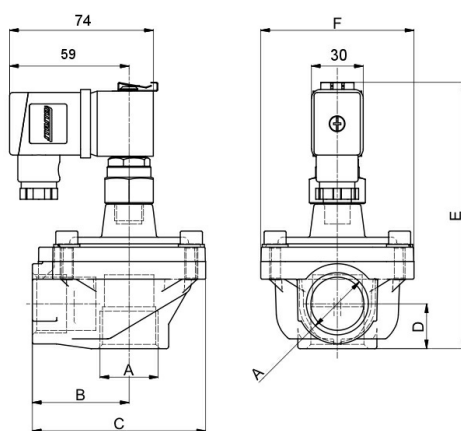

| Liitäntä A | Painealue [bar] | B  | C     | D    | E   | F   | KV-arvo [m <sup>3</sup> /h Vesi] | Kalvojen lukumäärä | Paino [noin kg] | Tyyppi    |
|------------|-----------------|----|-------|------|-----|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| G3/4"      | 1,5-8           | 44 | 79    | 21   | 117 | 70  | 13                               | 1                  | 0,46            | SL118-34  |
| G1"        | 1,5-8           | 52 | 87    | 23,5 | 124 | 70  | 21                               | 1                  | 0,49            | SL118-10  |
| G1 1/2"    | 1,5-8           | 67 | 126,7 | 31,5 | 181 | 135 | 48                               | 2                  | 1,60            | SL118-112 |
| G2"        | 1,5-8           | 85 | 167   | 40   | 212 | 159 | 93                               | 2                  | 2,30            | SL118-20  |

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / Muu valikoima - P02 / 2/2-tie suodatinmembraaniventtiili Sarja SL118

Versio 2

260539 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

