

Membrane de filtre à vanne 2/2 voies Série SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

Type de construction	Électrovanne à membrane filtrante 2/2 voies, normalement fermé (NF)
Raccordement	G3/4"...G2" selon ISO228/1, Orifice de sortie à 90° par rapport à l'orifice d'entrée
Matériaux	Corps Aluminium, Ressort et vis en acier inoxydable, Matériau de la membrane TPE ou plutôt FKM
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Fluide	Air
Température du fluide	Matériau de la membrane TPE -40...+100°C, Matériau de la membrane FKM -20...+200°C
Température ambiante	-25...+60°C

Données électriques:


Type de bobine	Type C012 (Bobine standard), Largeur de connecteur 32mm
Raccordement électrique	Prise d'appareil 32mm selon EN175301-803-Forme A (voir fiche technique séparée)
Type de tension	Tension alternative et continue
Tension standard	230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Tension spéciale	115V/50-60Hz
Consommation électrique	17W/17VA
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Indication d'application	Ces vannes sont utilisées pour le décolmatage des filtres à l'air comprimé. Pour toutes les autres applications, veuillez nous consulter..



Code de commande

SL118-	34	-	V	-	02
G3/4"	34				
G1"	10				
G1 1/2"	112				
Raccordement	G2"	20			
TPE/NBR (Laisser vide)					
Joint d'étanchéité	FKM		V		
24VDC					03
24V/50Hz					18
230V/50-60Hz					22
Tension	115V/50-60Hz				23

Dimensions VP

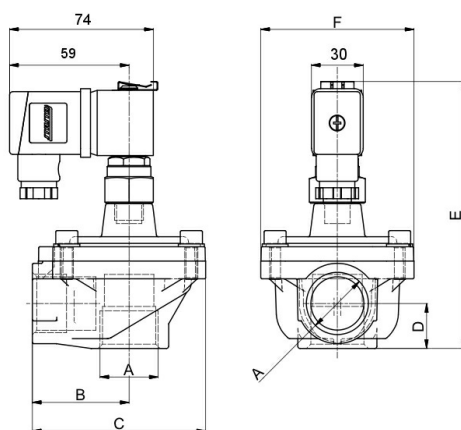

Raccordement A	Plage de pression [bar]	B	C	D	E	F	Valeur KV [m ³ /h Eau]	Nombre de membranes	Poids [env. kg]	Type
G3/4"	1,5-8	44	79	21	117	70	13	1	0,46	SL118-34
G1"	1,5-8	52	87	23,5	124	70	21	1	0,49	SL118-10
G1 1/2"	1,5-8	67	126,7	31,5	181	135	48	2	1,60	SL118-112
G2"	1,5-8	85	167	40	212	159	93	2	2,30	SL118-20

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques / Autre assortiment - P02 / Vanne à membrane filtrante 2/2 voies Série SL118

Version 2

260539 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

