

## 2/2 - Veis filtermembranventil Serie SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | 2/2-veis filtermembranventil, strømløst lukket                                                |
| Tilkobling           | G3/4"...G2" i henhold til ISO228/1, Utgangsåpning i 90° vinkel i forhold til inngangsåpningen |
| Materialer           | Kropp Aluminium, Fjær og skruer rustfritt stål, Membranmateriale TPE evt. FKM                 |
| Monteringstype       | Montering i stivt rørsystem                                                                   |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                                                       |
| Medium               | Luft                                                                                          |
| Mediatemperatur      | Membranmateriale TPE -40...+100°C, Membranmateriale FKM -20...+200°C                          |
| Omgivelsestemperatur | -25...+60°C                                                                                   |

### Elektriske data:


|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoletyper           | Type C012 (Standardspole), Støpselbredde 32mm                                                                  |
| Elektrisk tilkobling | Apparatkontaktuttak 32mm i henhold til EN175301-803-Form A (se eget datablad)                                  |
| Spenningsstype       | Veksel- og likespenning                                                                                        |
| Standardspenning     | 230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC                                                                                  |
| Spesialspenning      | 115V/50-60Hz                                                                                                   |
| Effektforbruk        | 17W/17VA                                                                                                       |
| Kapslingsgrad        | IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinnrenghing og spylevann)  |
| Bruksanvisning       | Disse ventilene brukes til rengjøring av filtre med luft. For alle andre applikasjoner ber vi om å ta kontakt. |



## Typekode

|            |                       |     |   |   |   |    |
|------------|-----------------------|-----|---|---|---|----|
|            | SL118-                | 34  | - | V | - | 02 |
|            | G3/4"                 | 34  |   |   |   |    |
|            | G1"                   | 10  |   |   |   |    |
|            | G1 1/2"               | 112 |   |   |   |    |
| Tilkobling | G2"                   | 20  |   |   |   |    |
|            |                       |     |   |   |   |    |
|            | TPE/NBR (La stå tomt) |     |   |   |   |    |
| Tetning    | FKM                   | V   |   |   |   |    |
|            |                       |     |   |   |   |    |
|            | 24VDC                 | 03  |   |   |   |    |
|            | 24V/50Hz              | 18  |   |   |   |    |
|            | 230V/50-60Hz          | 22  |   |   |   |    |
| Spennning  | 115V/50-60Hz          | 23  |   |   |   |    |

## Dimensjoner VP

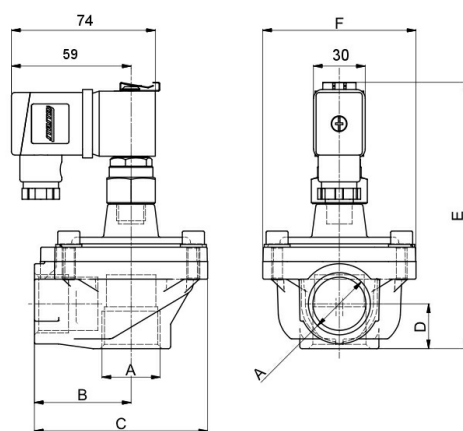

| Tilkobling A | Trykkområde [bar] | B  | C     | D    | E   | F   | Kv-verdi [m <sup>3</sup> /h Vann] | Antall membraner | Vekt [ca. kg] | Type      |
|--------------|-------------------|----|-------|------|-----|-----|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------|
| G3/4"        | 1,5-8             | 44 | 79    | 21   | 117 | 70  | 13                                | 1                | 0,46          | SL118-34  |
| G1"          | 1,5-8             | 52 | 87    | 23,5 | 124 | 70  | 21                                | 1                | 0,49          | SL118-10  |
| G1 1/2"      | 1,5-8             | 67 | 126,7 | 31,5 | 181 | 135 | 48                                | 2                | 1,60          | SL118-112 |
| G2"          | 1,5-8             | 85 | 167   | 40   | 212 | 159 | 93                                | 2                | 2,30          | SL118-20  |

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Annet sortiment - P02 / 2/2-veis filtermembranventil Serie SL118

Versjon 4

260539 / Generert 2026/41 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

