

2/2 - Veis filtermembranventil Serie SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

Konstruksjonstype	2/2-veis filtermembranventil, strømløst lukket
Tilkobling	G3/4"...G2" i henhold til ISO228/1, Utgangsåpning i 90° vinkel i forhold til inngangsåpningen
Materialer	Kropp Aluminium, Fjær og skruer rustfritt stål, Membranmateriale TPE evt. FKM
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Luft
Mediatemperatur	Membranmateriale TPE -40...+100°C, Membranmateriale FKM -20...+200°C
Omgivelsestemperatur	-25...+60°C

Elektriske data:


Spoletyper	Type C012 (Standardspole), Støpselbredde 32mm
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak 32mm i henhold til EN175301-803-Form A (se eget datablad)
Spenningsstype	Veksel- og likespenning
Standardspenning	230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Spesialspenning	115V/50-60Hz
Effektforbruk	17W/17VA
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinnrenghing og spylevann)
Bruksanvisning	Disse ventilene brukes til rengjøring av filtre med luft. For alle andre applikasjoner ber vi om å ta kontakt.



Typekode

	SL118-	34 - V - 02			
	G3/4"	34			
	G1"	10			
	G1 1/2"	112			
Tilkobling	G2"	20			
	TPE/NBR (La stå tomt)				
Tetning	FKM	V			
	24VDC	03			
	24V/50Hz	18			
	230V/50-60Hz	22			
Spennning	115V/50-60Hz	23			

Dimensjoner VP

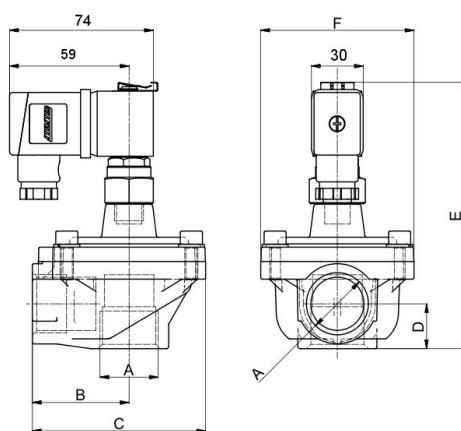

Tilkobling A	Trykkområde [bar]	B	C	D	E	F	Kv-verdi [m ³ /h Vann]	Antall membraner	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	1,5-8	44	79	21	117	70	13	1	0,46	SL118-34
G1"	1,5-8	52	87	23,5	124	70	21	1	0,49	SL118-10
G1 1/2"	1,5-8	67	126,7	31,5	181	135	48	2	1,60	SL118-112
G2"	1,5-8	85	167	40	212	159	93	2	2,30	SL118-20

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Annet sortiment - P02 / 2/2-veis filtermembranventil Serie SL118

Versjon 2

260539 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

