

Zawór membranowy filtrujący 2/2-drogowy Seria SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

Konstrukcja	Zawór membranowy filtrujący 2/2-drogowy, normalnie zamknięty (NC)
Przylącze	G3/4"...G2" zgodnie z ISO228/1, Otwór wylotowy pod kątem 90° do otworu wlotowego
Materiały	Korpus Aluminium, Sprężyna i śruby ze stali nierdzewnej, Materiał membrany TPE wzgl. FKM
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Powietrze
Temperatura medium	Materiał membrany TPE -40...+100°C, Materiał membrany FKM -20...+200°C
Temperatura otoczenia	-25...+60°C

Dane elektryczne:


Typ cewki	Typ C012 (Cewka standardowa), Szerokość wtyczki 32mm
Przylącze elektryczne	Gniazdo urządzenia 32mm zgodnie z EN175301-803-Form A (patrz osobna karta katalogowa)
Rodzaj napięcia	Napięcie przemienne i stałe
Napięcie standardowe	230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Napięcie specjalne	115V/50-60Hz
Pobór mocy	17W/17VA
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu urządzenia (ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozbryzgową)
Wskazówka dotycząca zastosowania	Zawory te są stosowane do oczyszczania filtrów sprężonym powietrzem. W przypadku wszystkich innych zastosowań prosimy o konsultację.



Klucz typowy

	SL118-	34	-	V	-	02
	G3/4"	34				
	G1"	10				
	G1 1/2"	112				
Przylącze	G2"	20				
	TPE/NBR (Pozostawić puste)					
Uszczelnienie	FKM	V				
	24VDC	03				
	24V/50Hz	18				
	230V/50-60Hz	22				
Napięcie	115V/50-60Hz	23				

Wymiary VP

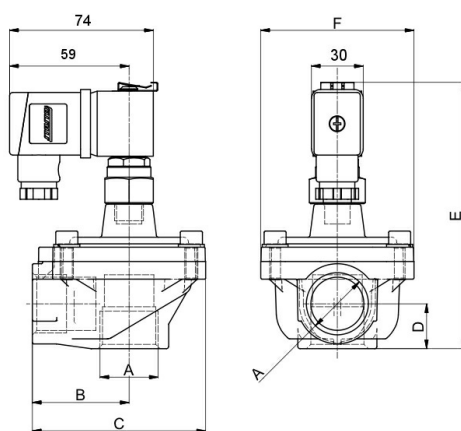

Przylącze A	Zakres ciśnienia [bar]	B	C	D	E	F	Wartość KV [m ³ /h Woda]	Liczba membran	Masa [ok. kg]	Typ
G3/4"	1,5-8	44	79	21	117	70	13	1	0,46	SL118-34
G1"	1,5-8	52	87	23,5	124	70	21	1	0,49	SL118-10
G1 1/2"	1,5-8	67	126,7	31,5	181	135	48	2	1,60	SL118-112
G2"	1,5-8	85	167	40	212	159	93	2	2,30	SL118-20

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne / Pozostały asortyment - P02 / 2/2-drogowe zawory do filtrów Seria SL118

Wersja 4

260539 / Utworzono 2026/41 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

