

## Zawór membranowy filtrujący 2/2-drogowy Seria SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Zawór membranowy filtrujący 2/2-drogowy, normalnie zamknięty (NC)                        |
| Przylącze             | G3/4"...G2" zgodnie z ISO228/1, Otwór wylotowy pod kątem 90° do otworu wlotowego         |
| Materiały             | Korpus Aluminium, Sprężyna i śruby ze stali nierdzewnej, Materiał membrany TPE wzgl. FKM |
| Rodzaj mocowania      | Montaż w sztywnym systemie przewodów                                                     |
| Pozycja montażowa     | dowolny                                                                                  |
| Medium                | Powietrze                                                                                |
| Temperatura medium    | Materiał membrany TPE -40...+100°C, Materiał membrany FKM -20...+200°C                   |
| Temperatura otoczenia | -25...+60°C                                                                              |

### Dane elektryczne:


|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ cewki                        | Typ C012 (Cewka standardowa), Szerokość wtyczki 32mm                                                                                 |
| Przylącze elektryczne            | Gniazdo urządzenia 32mm zgodnie z EN175301-803-Form A (patrz osobna karta katalogowa)                                                |
| Rodzaj napięcia                  | Napięcie przemienne i stałe                                                                                                          |
| Napięcie standardowe             | 230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC                                                                                                        |
| Napięcie specjalne               | 115V/50-60Hz                                                                                                                         |
| Pobór mocy                       | 17W/17VA                                                                                                                             |
| Stopień ochrony                  | IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu urządzenia (ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozbryzgową)             |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zawory te są stosowane do oczyszczania filtrów sprężonym powietrzem. W przypadku wszystkich innych zastosowań prosimy o konsultację. |



## Klucz typowy

|               |                            |     |   |   |   |    |
|---------------|----------------------------|-----|---|---|---|----|
|               | SL118-                     | 34  | - | V | - | 02 |
|               | G3/4"                      | 34  |   |   |   |    |
|               | G1"                        | 10  |   |   |   |    |
|               | G1 1/2"                    | 112 |   |   |   |    |
| Przylącze     | G2"                        | 20  |   |   |   |    |
|               | TPE/NBR (Pozostawić puste) |     |   |   |   |    |
| Uszczelnienie | FKM                        | V   |   |   |   |    |
|               | 24VDC                      | 03  |   |   |   |    |
|               | 24V/50Hz                   | 18  |   |   |   |    |
|               | 230V/50-60Hz               | 22  |   |   |   |    |
| Napięcie      | 115V/50-60Hz               | 23  |   |   |   |    |

## Wymiary VP

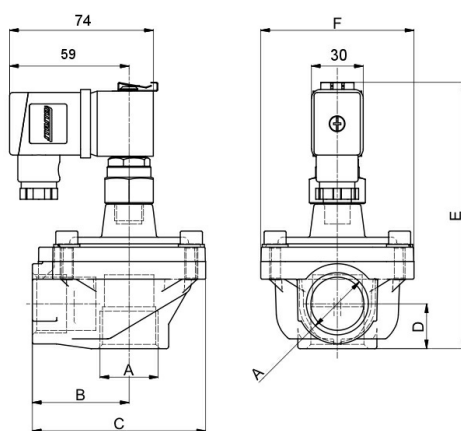

| Przylącze A | Zakres ciśnienia [bar] | B  | C     | D    | E   | F   | Wartość KV [m <sup>3</sup> /h Woda] | Liczba membran | Masa [ok. kg] | Typ       |
|-------------|------------------------|----|-------|------|-----|-----|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| G3/4"       | 1,5-8                  | 44 | 79    | 21   | 117 | 70  | 13                                  | 1              | 0,46          | SL118-34  |
| G1"         | 1,5-8                  | 52 | 87    | 23,5 | 124 | 70  | 21                                  | 1              | 0,49          | SL118-10  |
| G1 1/2"     | 1,5-8                  | 67 | 126,7 | 31,5 | 181 | 135 | 48                                  | 2              | 1,60          | SL118-112 |
| G2"         | 1,5-8                  | 85 | 167   | 40   | 212 | 159 | 93                                  | 2              | 2,30          | SL118-20  |

## Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne / Pozostały asortyment - P02 / 2/2-drogowe zawory do filtrów Seria SL118

Wersja 2

260539 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

