

Ventil cu membrană filtrantă 2/2 căi Serie SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

Tip constructiv	Ventil cu membrană filtrantă 2/2 căi, normal închis (fără alimentare)
Racordare	G3/4"...G2" conform ISO228/1, Orificiu de ieșire la un unghi de 90° față de orificiul de intrare
Materiale	Corp Aluminiu, Arc și șuruburi din oțel inoxidabil, Material membrană TPE respectiv FKM
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer
Temperatura mediului	Material membrană TPE -40...+100°C, Material membrană FKM -20...+200°C
Temperatura ambiantă	-25...+60°C

Date electrice:


Tip bobină	Tip C012 (Bobină standard), Lățime conector 32mm
Conexiune electrică	Priză pentru aparat 32mm conform EN175301-803-Forma A (consultați fișa tehnică proprie)
Tip de tensiune	Tensiune alternativă și continuă
Tensiune standard	230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Tensiune specială	115V/50-60Hz
Consum de putere	17W/17VA
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 cu conectorul de aparat montat corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Indicație de utilizare	Aceste supape sunt utilizate pentru curățarea filtrelor cu aer comprimat. Pentru toate celelalte aplicații, vă rugăm să ne contactați pentru consultare..



Cheie de tipizare

	SL118-	34	-	V	-	02
	G3/4"	34				
	G1"	10				
	G1 1/2"	112				
Racordare	G2"	20				
	TPE/NBR (Lăsați câmpul necompletat)					
Garnitură de etanșare	FKM	V				
	24VDC	03				
	24V/50Hz	18				
	230V/50-60Hz	22				
Tensiune	115V/50-60Hz	23				

Dimensiuni VP

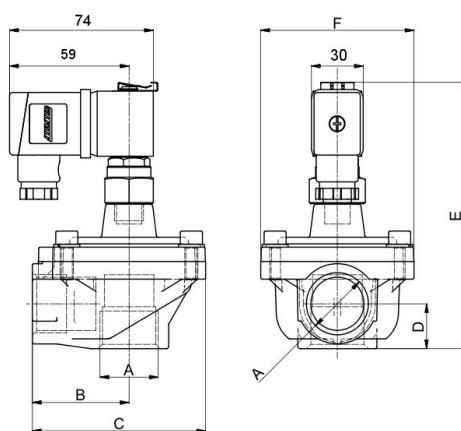

Racordare A	Domeniu de presiune [bar]	B	C	D	E	F	Valoare KV [m ³ /h Apă]	Număr de membrane	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/4"	1,5-8	44	79	21	117	70	13	1	0,46	SL118-34
G1"	1,5-8	52	87	23,5	124	70	21	1	0,49	SL118-10
G1 1/2"	1,5-8	67	126,7	31,5	181	135	48	2	1,60	SL118-112
G2"	1,5-8	85	167	40	212	159	93	2	2,30	SL118-20

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Valve direcționale - electrice / pneumatice / Alt sortiment - P02 / Supapă cu diafragmă filtrantă cu 2/2 căi serie SL118

Versiune 2

260539 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

