

2/2 - Vägs filtermembranventil Serie SL118



3/4...1"



1 1/2"...2"

Konstruktionstyp	2/2-vägs filtermembranventil, strömlöst stängd
Anslutning	G3/4"...G2" enligt ISO228/1, Utgångsport i 90° vinkel mot ingångsporten
Material	Hus Aluminium, Fjädrer och skruvar i rostfritt stål, Membranmaterial TPE respektive FKM
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Medium	Luft
Medietemperatur	Membranmaterial TPE -40...+100°C, Membranmaterial FKM -20...+200°C
Omgivningstemperatur	-25...+60°C

Elektriska data:


Spoltyp	Typ C012 (Standardspole), Kontaktbredd 32mm
Elektrisk anslutning	Apparatuttag 32mm enligt EN175301-803-form A (se eget datablad)
Spänningstyp	Växel- och likspänning
Standardspänning	230V/50-60Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Specialspänning	115V/50-60Hz
Effektförbrukning	17W/17VA
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (skydd mot damminträngning och spolvatten)
Användningsanvisning	Dessa ventiler används för rengöring av filter med luft. För alla andra applikationer ber vi om återkoppling.

Typkod

SL118-	34	-	V	-	02
G3/4"	34				
G1"	10				
G1 1/2"	112				
Anslutning G2"	20				
TPE/NBR (Lämna fältet tomt)					
Tätning FKM	V				
24VDC				03	
24V/50Hz				18	
230V/50-60Hz				22	
Spänning 115V/50-60Hz				23	



Mått VP

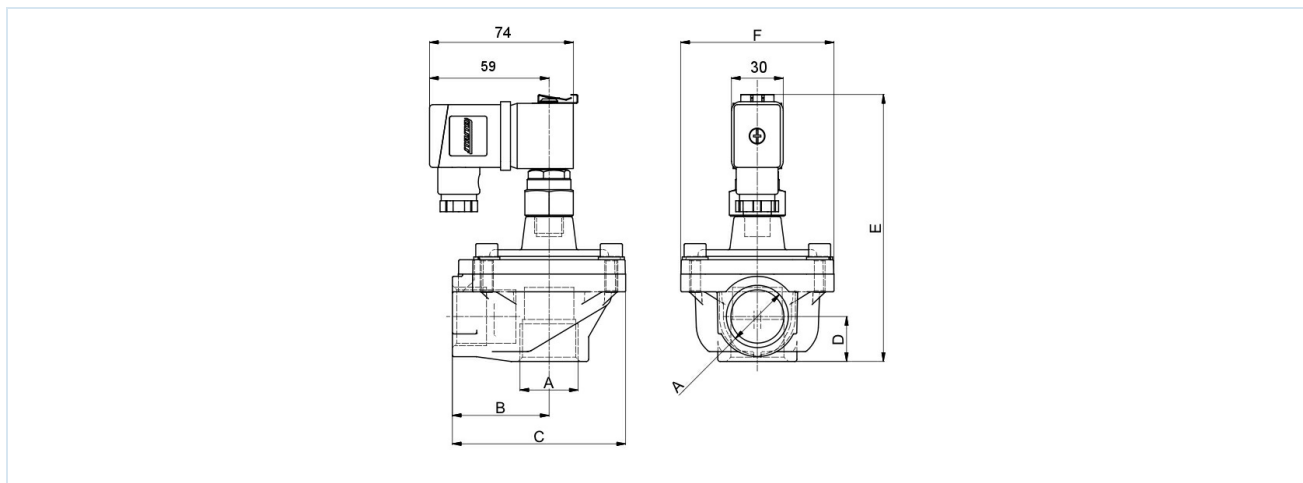

Anslutning A	Tryckområde [bar]	B	C	D	E	F	Kv-värde [m ³ /h Vatten]	Antal membran	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/4"	1,5-8	44	79	21	117	70	13	1	0,46	SL118-34
G1"	1,5-8	52	87	23,5	124	70	21	1	0,49	SL118-10
G1 1/2"	1,5-8	67	126,7	31,5	181	135	48	2	1,60	SL118-112
G2"	1,5-8	85	167	40	212	159	93	2	2,30	SL118-20

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – elektriska / pneumatiska / Övrigt sortiment - P02 / 2/2-vägs filtermembranventil Serie SL118

Version 2

260539 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

