


Hadicový škrticí ventil s pneumatickým ovládáním Série PI02, DN40-DN200



Konstrukční provedení	přímo ovládaný, s vyměnitelnou hadicovou vložkou a válcovitý, nezúžený průchod
Připojení	Příruby podle EN1092-1 PN10
Materiály	Těleso Hliník, hadicová vložka Přírodní kaučuk odolný proti oděru, Kuželové příruby Hliník s s Ocelová pouzdra, Šrouby Ocel
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	práškové produkty (Cement, Vodní kámen, Sádra, Mouka, atd.), Granulát, Písek, jííl, Tón, Pasty, znečištěné kapaliny, Kalové suspenze
Teplota média	-10...+80°C
Provozní tlak	viz tabulka
Řídicí tlak	1,8...2,5 bar vyšší než příslušný provozní tlak, max. řídicí tlak 8bar
Řídicí médium	Stlačený vzduch, Voda nebo neutrální plyny
Schválení	ATEX na vyžádání
Speciální provedení	Kuželové příruby s pouzdry z nerezové oceli, jiné materiály pro hadicové vložky, Přírubové manžety

Rozměry

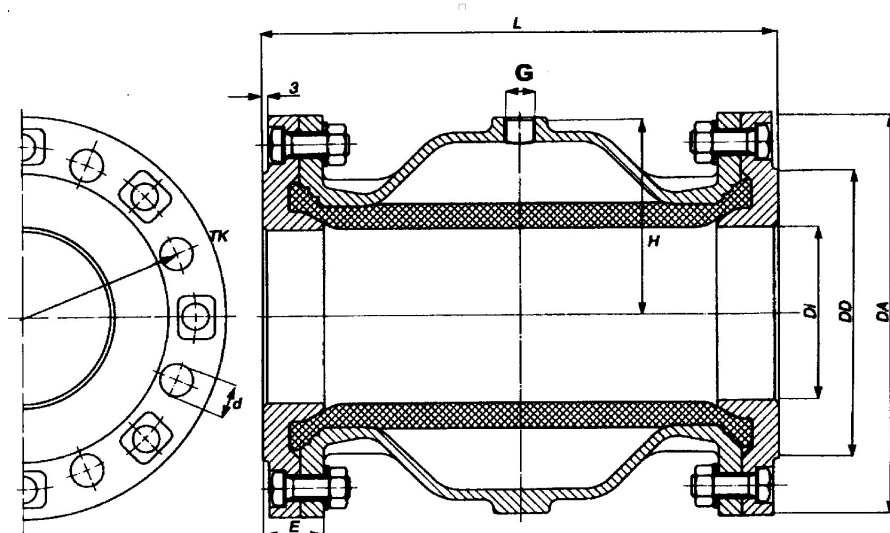

Jmenovitá světlost DN[mm]	max. provozní tlak [bar]	DA	DD	DI	d	Šrouby	TK	E	G	H	L	Řídicí objem [l]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	PI02-40-REA-14
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	PI02-50-REA-14
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	PI02-65-REA-14
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	PI02-80-REA-14
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	281	1,7	8,4	PI02-100-REA-14
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	350	3,5	12,0	PI02-125-REA-14
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	420	7,0	17,0	PI02-150-REA-14
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	560	15,5	35,0	PI02-200-REA-38

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.