


Slangeklemmeventil med pneumatisk betjening Serie PI02, DN40-DN200



Konstruktionstype	direkte styret, med udskiftelig slangeindsats og cylindrisk, uindsnævret gennemgang
Tilslutning	Flanger i henhold til EN1092-1 PN10
Materialer	Hus Aluminium, Slangeindsats Naturgummi slidbestandig, Konusflanger Aluminium med Stålbøsninger, Skruer Stål
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	støvformige produkter (Cement, Kalksten, Gips, Mel, osv.), Granulat, Sand, Lerjord, Tone, Pastaer, forurenede væsker, Slam
Medietemperatur	-10...+80°C
Driftstryk	se tabel
Styretryk	1,8...2,5 bar højere end det respektive driftstryk, maks. styretryk 8bar
Styremedium	Trykluft, Vand eller neutrale gasser
Godkendelser	ATEX på forespørgsel
Specialudførelser	Konusflanger med rustfri stålbøsninger, andre materialer til slangeindsatser, Flangemanchetter



Dimensioner

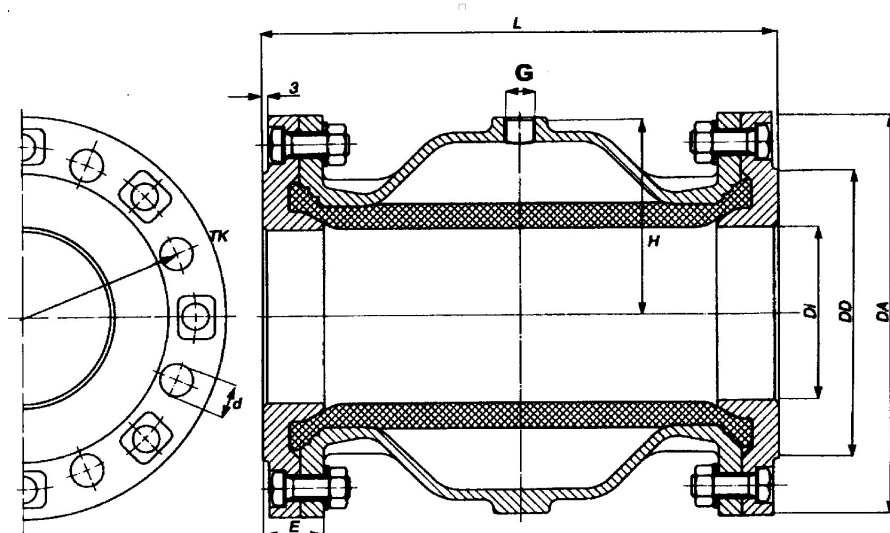

Nominel diameter DN[mm]	maks. driftstryk [bar]	DA	DD	DI	d	Skruer	TK	E	G	H	L	Styrevolumen [l]	Vægt [ca. kg]	Type
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	PI02-40-REA-14
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	PI02-50-REA-14
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	PI02-65-REA-14
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	PI02-80-REA-14
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	281	1,7	8,4	PI02-100-REA-14
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	350	3,5	12,0	PI02-125-REA-14
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	420	7,0	17,0	PI02-150-REA-14
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	560	15,5	35,0	PI02-200-REA-38

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk / Øvrigt sortiment - A05 / Slangeklemmeventil Serie PI02

Version 2

260547 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

