


Βαλβίδα σύσφιξης σωλήνα με πνευματική ενεργοποίηση Σειρά PI02, DN40-DN200



Τύπος κατασκευής	άμεσης δράσης, με εναλλάξιμο ένθετο σωλήνα και κυλινδρική, μη στενωμένη διέλευση
Σύνδεση	Φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1 PN10
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Αλουμίνιο, Εισαγωγή σωλήνα Φυσικό καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή, Κωνικές φλάντζες Αλουμίνιο με Χαλύβδινοι δακτύλιοι έδρασης, Βίδες Χάλυβας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	προϊόντα σε μορφή σκόνης (Τσιμέντο, Ασβέστης, Γύψος, Αλεύρι, κ.λπ.), Κοκκώδες υλικό, Άμμος, Πηλός, Τόνος, Πάστες, μολυσμένα υγρά, Ιλύς
Θερμοκρασία μέσου	-10...+80°C
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακα
Πίεση ελέγχου	1,8...2,5 bar υψηλότερος από την αντίστοιχη πίεση λειτουργίας, μέγ. πίεση πιλότου 8bar
Μέσο ελέγχου	Πεπιεσμένος αέρας, Νερό ή ουδέτερα αέρια
Εγκρίσεις	ATEX κατόπιν αιτήματος
Ειδικές εκδόσεις	Κωνικές φλάντζες με ανοξεϊδωτους δακτυλίους έδρασης, άλλα υλικά για ένθετα σωληνών, Φλαντζωτές μανσέτες



Διαστάσεις

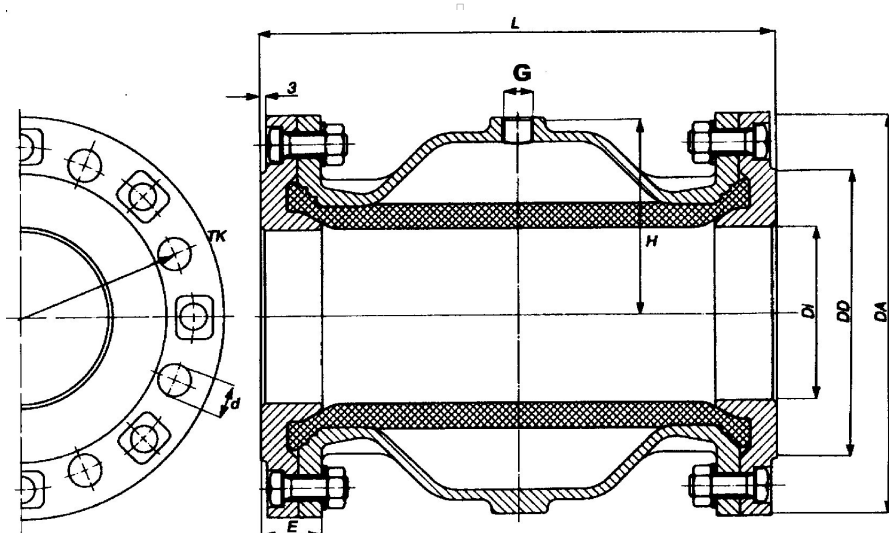

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	DA	DD	DI	d	Βίδες	TK	E	G	H	L	Όγκος ελέγχου [l]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	PI02-40-REA-14
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	PI02-50-REA-14
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	PI02-65-REA-14
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	PI02-80-REA-14
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	281	1,7	8,4	PI02-100-REA-14
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	350	3,5	12,0	PI02-125-REA-14
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	420	7,0	17,0	PI02-150-REA-14
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	560	15,5	35,0	PI02-200-REA-38

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A05 / Σωληνοπιεστική βαλβίδα Σειρά PI02

