


Letkujen puristusventtiili pneumaattisella toimilaitteella Sarja PI02, DN40-DN200



Rakenne	suoratoiminen, vaihdettavalla letkuliittimellä ja sylinterimäinen, kuristamaton läpikulku
Liitäntä	Laipat EN1092-1:n mukaan PN10
Materiaalit	Runko Alumiini, Letkuliitin luonnonkumi kulumiskestävä, Kartio-laipat Alumiini kanssa Teräsholkit, Ruuvit Teräs
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	pölymäiset tuotteet (sementti, Kalkki, Kipsi,jauho, jne.), Rakeet, Hiekka, savi, Sävy, Tahnat, likaantuneet nesteet, Liete
Aineen lämpötila	-10...+80°C
Käyttöpaine	katso taulukko
Ohjauspaine	1,8...2,5 bar korkeampi kuin kyseinen käyttöpaine, maks. ohjauspaine 8bar
Ohjausväliaine	Paineilma, Vesi tai neutraalit kaasut
Hyväksynät	ATEX pyynnöstä
Erikoismallit	Kartioflanssit ruostumattomilla teräsholkeilla, muut materiaalit letkuliittimiä varten, Laippaholkit



Mitat

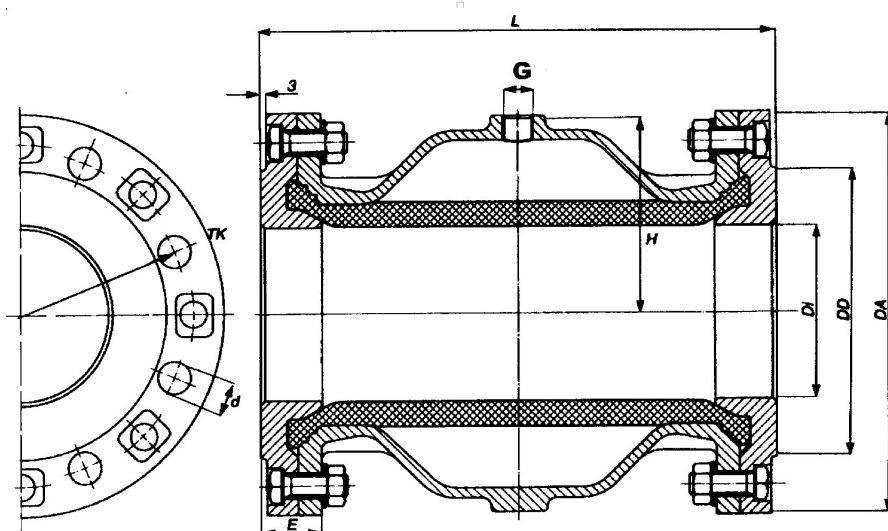

Nimellishalkaisija DN[mm]	maks. käyttöpaine [bar]	DA	DD	DI	d	Ruuvit	TK	E	G	H	L	Ohjaustilavuus [l]	Paino [noin kg]	Tyyppi
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	PI02-40-REA-14
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	PI02-50-REA-14
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	PI02-65-REA-14
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	PI02-80-REA-14
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	281	1,7	8,4	PI02-100-REA-14
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	350	3,5	12,0	PI02-125-REA-14
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	420	7,0	17,0	PI02-150-REA-14
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	560	15,5	35,0	PI02-200-REA-38

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuliventtiilit – automaattiset / Muu valikoima - A05 / Letkuletkuventtiili Sarja PI02

Versio 2

260547 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+35 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

