


## Tömlőszelep pneumatikus működtetéssel Sorozat PI02, DN40-DN200



|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel              | közvetlen működtetésű, cserélhető tömlőbetéttel és hengeres, szűkített átmenő furattal                                        |
| Csatlakozás          | Karimák EN1092-1 szerint PN10                                                                                                 |
| Anyagok              | Ház Alumínium, Tömlőbetét természetes gumi kopásálló, Kúpos karimák Alumínium -val/-vel Acél perselyek, Csavarok Acél         |
| Rögzítési mód        | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                           |
| Beépítési helyzet    | tetszőleges                                                                                                                   |
| Alkalmazási terület  | por alakú termékek (Cement, Mész, Gipsz, Liszt, stb.), Granulátum, Homok, agyag, Hang, Paszták, szennyezett folyadékok, Iszap |
| Közeg hőmérséklete   | -10...+80°C                                                                                                                   |
| Üzemi nyomás         | lásd a táblázatot                                                                                                             |
| Vezérlőnyomás        | 1,8...2,5 bar magasabb, mint az adott üzemi nyomás, max. vezérlőnyomás 8bar                                                   |
| Vezérlőközeg         | Sűrített levegő, Víz vagy semleges gázok                                                                                      |
| Tanúsítványok        | ATEX kérésre                                                                                                                  |
| Különleges kivitelek | Kúpos karimák rozsdamentes acél perselyekkel, egyéb anyagok tömlőbetétekhez, Karimás peremek                                  |



## Méreték

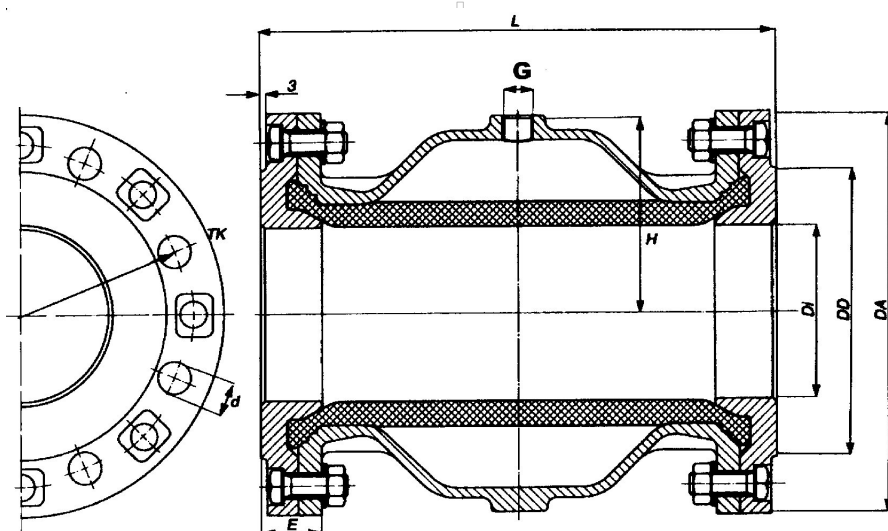

| Névleges átmérő<br>DN[mm] | max. üzemi nyomás<br>[bar] | DA  | DD  | DI  | d  | Csavarok | TK  | E  | G     | H   | L   | Vezérlőtér fogat<br>[l] | Tömeg<br>[kg] | Típus           |
|---------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----|----------|-----|----|-------|-----|-----|-------------------------|---------------|-----------------|
| 40                        | 6                          | 150 | 88  | 40  | 18 | 4        | 110 | 28 | G1/4" | 51  | 155 | 0,2                     | 2,9           | PI02-40-REA-14  |
| 50                        | 6                          | 165 | 102 | 50  | 18 | 4        | 125 | 30 | G1/4" | 60  | 183 | 0,3                     | 3,7           | PI02-50-REA-14  |
| 65                        | 6                          | 185 | 122 | 65  | 18 | 4        | 145 | 28 | G1/4" | 76  | 183 | 0,5                     | 4,3           | PI02-65-REA-14  |
| 80                        | 6                          | 200 | 138 | 80  | 18 | 8        | 160 | 31 | G1/4" | 90  | 228 | 1,0                     | 5,6           | PI02-80-REA-14  |
| 100                       | 6                          | 220 | 158 | 100 | 18 | 8        | 180 | 35 | G1/4" | 107 | 281 | 1,7                     | 8,4           | PI02-100-REA-14 |
| 125                       | 6                          | 250 | 184 | 118 | 18 | 8        | 210 | 40 | G1/4" | 130 | 350 | 3,5                     | 12,0          | PI02-125-REA-14 |
| 150                       | 6                          | 285 | 212 | 145 | 22 | 8        | 240 | 43 | G1/4" | 155 | 420 | 7,0                     | 17,0          | PI02-150-REA-14 |
| 200                       | 4                          | 340 | 268 | 190 | 22 | 8        | 295 | 60 | G3/8" | 200 | 560 | 15,5                    | 35,0          | PI02-200-REA-38 |

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárok - automatikus működtetéssel / További termék választék - A05 / tömlőszűrő szelep sorozat PI02

Verzió 4

260547 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

