

## Valvola a pinza per tubo con azionamento pneumatico


### Serie PI02, DN40-DN200



|                         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione     | ad azionamento diretto, con inserto tubo sostituibile e passaggio cilindrico non strozzato                                                             |
| Connessione             | Flange secondo EN1092-1 PN10                                                                                                                           |
| Materiali               | Corpo alloggiamento Alluminio, Inserto per tubo Gomma naturale resistente all'abrasione, Flange coniche Alluminio con Boccole in acciaio, Viti Acciaio |
| Tipo di fissaggio       | Installazione in sistema di tubazioni rigido                                                                                                           |
| Posizione di montaggio  | a piacere                                                                                                                                              |
| Campo di impiego        | prodotti polverosi (Cemento, Calce, Gesso, Farina, ecc.), Granulato, Sabbia, Argilla, Tono, Paste, liquidi contaminati, Fanghi                         |
| Temperatura del fluido  | -10...+80°C                                                                                                                                            |
| Pressione di esercizio  | vedi tabella                                                                                                                                           |
| Pressione di pilotaggio | 1,8...2,5 bar superiore alla rispettiva pressione di esercizio, pressione di pilotaggio max. 8bar                                                      |
| Mezzo di comando        | Aria compressa, Acqua oppure gas neutri                                                                                                                |
| Omologazioni            | ATEX su richiesta                                                                                                                                      |
| Esecuzioni speciali     | Flange coniche con boccole in acciaio inox, altri materiali per inserti per tubi flessibili, Manicotti flangiati                                       |



Dimensioni

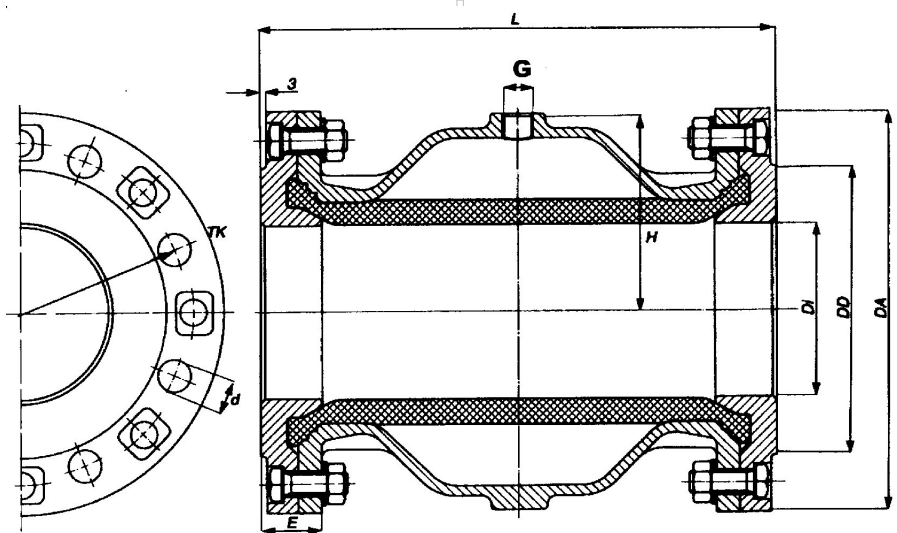

| Diametro nominale<br>DN[mm] | pressione d'esercizio<br>max.<br>[bar] | DA  | DD  | DI  | d  | Viti | TK  | E  | G     | H   | L   | Volume di comando<br>[l] | Peso<br>[circa<br>kg] | Tipo            |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----|----|------|-----|----|-------|-----|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 40                          | 6                                      | 150 | 88  | 40  | 18 | 4    | 110 | 28 | G1/4" | 51  | 155 | 0,2                      | 2,9                   | PI02-40-REA-14  |
| 50                          | 6                                      | 165 | 102 | 50  | 18 | 4    | 125 | 30 | G1/4" | 60  | 183 | 0,3                      | 3,7                   | PI02-50-REA-14  |
| 65                          | 6                                      | 185 | 122 | 65  | 18 | 4    | 145 | 28 | G1/4" | 76  | 183 | 0,5                      | 4,3                   | PI02-65-REA-14  |
| 80                          | 6                                      | 200 | 138 | 80  | 18 | 8    | 160 | 31 | G1/4" | 90  | 228 | 1,0                      | 5,6                   | PI02-80-REA-14  |
| 100                         | 6                                      | 220 | 158 | 100 | 18 | 8    | 180 | 35 | G1/4" | 107 | 281 | 1,7                      | 8,4                   | PI02-100-REA-14 |
| 125                         | 6                                      | 250 | 184 | 118 | 18 | 8    | 210 | 40 | G1/4" | 130 | 350 | 3,5                      | 12,0                  | PI02-125-REA-14 |
| 150                         | 6                                      | 285 | 212 | 145 | 22 | 8    | 240 | 43 | G1/4" | 155 | 420 | 7,0                      | 17,0                  | PI02-150-REA-14 |
| 200                         | 4                                      | 340 | 268 | 190 | 22 | 8    | 295 | 60 | G3/8" | 200 | 560 | 15,5                     | 35,0                  | PI02-200-REA-38 |

Immagini non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole, serrande e saracinesche - automatiche / Altra gamma di prodotti - A05 / Valvola a manicotto strangolatore Serie PI02