


## Slangklämventil med pneumatisk manövrering Serie PI02, DN40-DN200



|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | direktstyrd, med utbytbar slanginsats och cylindrisk, oinskränkt genomlopp                                                |
| Anslutning        | Flänsar enligt EN1092-1 PN10                                                                                              |
| Material          | Hus Aluminium, Slanginsats Naturgummi nötningsbeständig, Konflänsar Aluminium med Stålhylsor, Skruvar Stål                |
| Monteringssätt    | Installation i styvt rörsystem                                                                                            |
| Monteringsläge    | valfri                                                                                                                    |
| Användningsområde | pulverformiga produkter (Cement, Kalksten, Gips, Mjöl, etc.), Granulat, Sand, Lera, Ton, Pasta, förorenade vätskor, slamm |
| Medietemperatur   | -10...+80°C                                                                                                               |
| Drifttryck        | se tabell                                                                                                                 |
| Styrtryck         | 1,8...2,5 bar högre än respektive drifttryck, max. styrtryck 8bar                                                         |
| Styrmedium        | Tryckluft, Vatten eller neutrala gaser                                                                                    |
| Godkännanden      | ATEX på begäran                                                                                                           |
| Specialutföranden | Konflänsar med rostfria bussningar, andra material för slanginsatser, Flänsmanschetter                                    |



## Mått

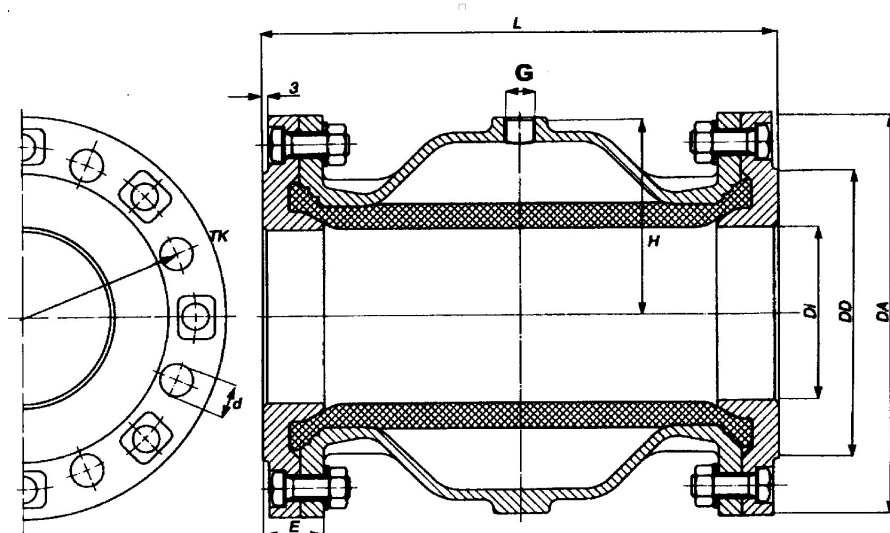

| Nominell diameter<br>DN[mm] | max. drifttryck<br>[bar] | DA  | DD  | DI  | d  | Skrubar | TK  | E  | G     | H   | L   | Styrvoly<br>[l] | Vikt<br>[ca. kg] | Typ             |
|-----------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|----|---------|-----|----|-------|-----|-----|-----------------|------------------|-----------------|
| 40                          | 6                        | 150 | 88  | 40  | 18 | 4       | 110 | 28 | G1/4" | 51  | 155 | 0,2             | 2,9              | PI02-40-REA-14  |
| 50                          | 6                        | 165 | 102 | 50  | 18 | 4       | 125 | 30 | G1/4" | 60  | 183 | 0,3             | 3,7              | PI02-50-REA-14  |
| 65                          | 6                        | 185 | 122 | 65  | 18 | 4       | 145 | 28 | G1/4" | 76  | 183 | 0,5             | 4,3              | PI02-65-REA-14  |
| 80                          | 6                        | 200 | 138 | 80  | 18 | 8       | 160 | 31 | G1/4" | 90  | 228 | 1,0             | 5,6              | PI02-80-REA-14  |
| 100                         | 6                        | 220 | 158 | 100 | 18 | 8       | 180 | 35 | G1/4" | 107 | 281 | 1,7             | 8,4              | PI02-100-REA-14 |
| 125                         | 6                        | 250 | 184 | 118 | 18 | 8       | 210 | 40 | G1/4" | 130 | 350 | 3,5             | 12,0             | PI02-125-REA-14 |
| 150                         | 6                        | 285 | 212 | 145 | 22 | 8       | 240 | 43 | G1/4" | 155 | 420 | 7,0             | 17,0             | PI02-150-REA-14 |
| 200                         | 4                        | 340 | 268 | 190 | 22 | 8       | 295 | 60 | G3/8" | 200 | 560 | 15,5            | 35,0             | PI02-200-REA-38 |

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Ventiler, spjäll och avstängningsslidsar – automatiska / Övrigt sortiment - A05 / Slangklämventil Serie PI02

Version 2

260547 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

