

## Średnie ciśnienie-Złączki wtykowe "Push-In" - Mosiądz Seria PM



PM12C



PM16C



PM16C-360



PM13




PM17



PM29

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja              | Średnie ciśnienie Złączka wtykowa z O-ringiem i szczypcami zaciskowymi do łączenia przewodów z poliamidu |
| Przylącze                | R1/8" ... R1/4" wg ISO7/1 lub M6x1...M10x1 zgodnie z UNI 7707                                            |
| Średnica zewnętrzna węża | 4...8mm                                                                                                  |
| Materiały węży           | Poliamid                                                                                                 |
| Tolerancje rur           | ± 0,07mm                                                                                                 |
| Materiały                | Korpus Mosiądz CW617N niklowany, Tuleja zaciskowa Mosiądz CW614N, Uszczelnienie NBR                      |
| Zastosowanie             | Centralne układy smarowania                                                                              |
| Temperatura medium       | -20...+80°C                                                                                              |
| Ciśnienie robocze        | maks. 80bar, w zależności od maksymalnego ciśnienia zastosowanej rury                                    |

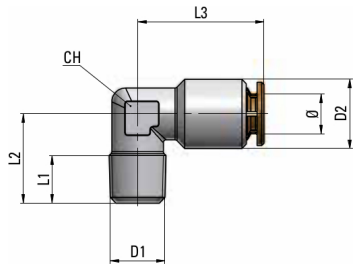
### PM12C Prosta złączka wkręcana




| Ø | D1    | D2 | L1  | L2   | CH1 | CH2 | Masa [g] | Typ              |
|---|-------|----|-----|------|-----|-----|----------|------------------|
| 4 | R1/8" | 9  | 7,5 | 18,5 | 10  | 3   | 7,2      | PM12C-04-18-N    |
| 4 | M6x1  | 9  | 8   | 23   | 10  | 2,5 | 7,6      | PM12C-04-M6X1-N  |
| 4 | M8x1  | 9  | 8   | 20   | 10  | 3   | 6,7      | PM12C-04-M8X1-N  |
| 4 | M10x1 | 9  | 8   | 20   | 11  | 3   | 9,3      | PM12C-04-M10X1-N |
| 6 | R1/8" | 12 | 7,5 | 21,5 | 12  | 3   | 10,3     | PM12C-06-18-N    |
| 6 | M6x1  | 12 | 8   | 25,5 | 12  | 2,5 | 11,6     | PM12C-06-M6X1-N  |
| 6 | M8x1  | 12 | 8   | 25,5 | 12  | 4   | 12,3     | PM12C-06-M8X1-N  |
| 6 | M10x1 | 12 | 8   | 22   | 12  | 4   | 10,9     | PM12C-06-M10X1-N |
| 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 25,5 | 14  | 5   | -        | PM12C-08-18-N    |
| 8 | R1/4" | 14 | 11  | 25,5 | 14  | 6   | -        | PM12C-08-14-N    |
| 8 | M10x1 | 14 | 8   | 26   | 14  | 5   | -        | PM12C-08-M10X1-N |




## PM16C Złączka wkręcana kątowa

|  | Ø | D1    | D2 | L1  | L2   | L3   | CH | Masa [g] | Typ              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|------|------|----|----------|------------------|
|                                                                                   | 4 | R1/8" | 9  | 7,5 | 15,5 | 20   | 10 | 12,6     | PM16C-04-18-N    |
|                                                                                   | 4 | M6x1  | 9  | 8   | 17   | 20   | 10 | 13,3     | PM16C-04-M6X1-N  |
|                                                                                   | 4 | M8x1  | 9  | 8   | 17   | 20   | 10 | 13,4     | PM16C-04-M8X1-N  |
|                                                                                   | 4 | M10x1 | 9  | 8   | 18   | 20   | 10 | 14,3     | PM16C-04-M10X1-N |
|                                                                                   | 6 | R1/8" | 12 | 7,5 | 15,5 | 21   | 10 | 14,2     | PM16C-06-18-N    |
|                                                                                   | 6 | M6x1  | 12 | 8   | 17   | 21   | 10 | 14,6     | PM16C-06-M6X1-N  |
|                                                                                   | 6 | M8x1  | 12 | 8   | 17   | 21   | 10 | 14,8     | PM16C-06-M8X1-N  |
|                                                                                   | 6 | M10x1 | 12 | 8   | 18   | 21   | 10 | 15,8     | PM16C-06-M10X1-N |
|                                                                                   | 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 19   | 23,5 | 12 | -        | PM16C-08-18-N    |
|                                                                                   | 8 | R1/4" | 14 | 11  | 20   | 23,5 | 12 | -        | PM16C-08-14-N    |
|                                                                                   | 8 | M10x1 | 14 | 8   | 19   | 23,5 | 12 | -        | PM16C-08-M10X1-N |


## PM16C-360 Obrotowa złączka kątowa wkręcana

|  | Ø | D1    | D2 | L1  | L2   | L3   | CH | Masa [g] | Typ                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-----|------|------|----|----------|----------------------|
|                                                                                    | 4 | R1/8" | 9  | 7,5 | 20   | 20   | 13 | 21,9     | PM16C-04-18-N-360    |
|                                                                                    | 4 | M6x1  | 9  | 8   | 20,5 | 20   | 13 | 19,9     | PM16C-04-M6X1-N-360  |
|                                                                                    | 4 | M8x1  | 9  | 8   | 20,5 | 20   | 13 | 20,7     | PM16C-04-M8X1-N-360  |
|                                                                                    | 4 | M10x1 | 9  | 8   | 21,5 | 20   | 13 | 23,4     | PM16C-04-M10X1-N-360 |
|                                                                                    | 6 | R1/8" | 12 | 7,5 | 20   | 21,5 | 13 | 24,2     | PM16C-06-18-N-360    |
|                                                                                    | 6 | M6x1  | 12 | 8   | 20,5 | 21,5 | 13 | 21,7     | PM16C-06-M6X1-N-360  |
|                                                                                    | 6 | M8x1  | 12 | 8   | 20,5 | 21,5 | 13 | 22,6     | PM16C-06-M8X1-N-360  |
|                                                                                    | 6 | M10x1 | 12 | 8   | 21,5 | 21,5 | 13 | 25,8     | PM16C-06-M10X1-N-360 |
|                                                                                    | 8 | R1/8" | 14 | 7,5 | 20,5 | 23   | 13 | -        | PM16C-08-18-N-360    |
|                                                                                    | 8 | R1/4" | 14 | 11  | 24   | 23   | 13 | -        | PM16C-08-14-N-360    |
|                                                                                    | 8 | M10x1 | 14 | 8   | 22   | 23   | 13 | -        | PM16C-08-M10X1-N-360 |

## PM13 Złączka prosta


|  | Ø | D1 | L1   | Masa [g] | Typ       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|----------|-----------|
|                                                                                     | 4 | 9  | 30   | 10,7     | PM13-04-N |
|                                                                                     | 6 | 12 | 33,5 | 15,7     | PM13-06-N |
|                                                                                     | 8 | 14 | 36   | -        | PM13-08-N |

## PM17 Złączka kątowa

|  | Ø | D1 | L1   | Masa [g] | Typ       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|----------|-----------|
|                                                                                     | 4 | 9  | 20,5 | -        | PM17-04-N |
|                                                                                     | 6 | 12 | 22   | -        | PM17-06-N |
|                                                                                     | 8 | 14 | 23,5 | -        | PM17-08-N |



PM29 Trójnik typu T

|  | Ø | D1 | L1 | Masa [g] | Typ       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----------|-----------|
|                                                                                   | 4 | 9  | 20 | -        | PM29-04-N |
|                                                                                   | 6 | 12 | 21 | -        | PM29-06-N |
|                                                                                   | 8 | 14 | 22 | -        | PM29-08-N |
|                                                                                   |   |    |    |          |           |

Ilustracje niewiążące  
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Pozostały asortyment - P05 / złączka prosta z gwintem zewnętrznym Seria PM12C