


Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH058



Τύπος κατασκευής	Ενδιάμεση φланτζωτή βαλβίδα αντεπιστροφής με μεταλλική στεγανοποίηση, Μήκος κατασκευής σύμφωνα με DIN EN558-1-R49
Στεγανότητα	σύμφωνα με DIN3230 BN3, για αέρια μέσα συνιστούμε μαλακή στεγανοποίηση
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN100 σύμφωνα με EN1092
Τύπος φλάντζας	DN15...DN80 PN6-PN40, DN100 PN10-40, DN15...DN100 ANSI150-300
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Δίσκος ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401
Θερμοκρασία μέσου	-55...+250°C
Πίεση λειτουργίας	μέγ. 52bar μέχρι θερμοκρασία μέσου 50°C, επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οριζόντια ή κατακόρυφα
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Ειδικές εκδόσεις	χωρίς ελατήριο, άλλες πιέσεις ανοίγματος, Μαλακές στεγανοποιήσεις για υψηλότερη στεγανότητα



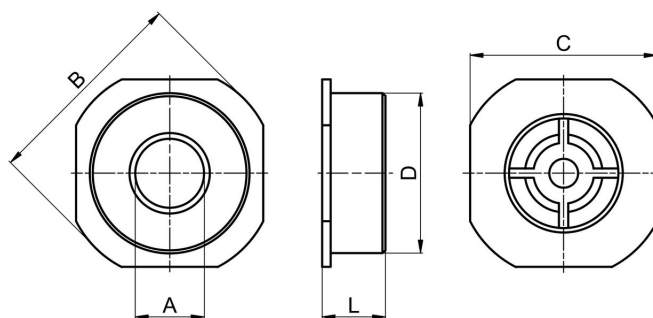


DN[mm]	A	B	C	D	L	Τιμή Kv [m3/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15
20	20	63	55	46	19	4,8	0,14	CH058-20
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25
32	31	84	74	64	28	14,0	0,40	CH058-32
40	38	94	84	73,5	32	22,0	0,60	CH058-40
50	47	107	98	95	40	32,0	0,95	CH058-50
65	62	131	118	107	46	51,0	1,30	CH058-65
80	77	140	130	126	50	68,0	1,90	CH058-80
100	95	162	162	155	60	100,0	3,40	CH058-100

Πιέσεις ανοίγματος σε [mbar]

Κατεύθυνση ροής			DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
με τυπικό ελατήριο		κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω	25	25	25	27	29	29	31	32	33
		οριζόντιος	23	23	23	24	25	25	26	26	27
		κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω	21	21	21	21	21	21	21	21	21
χωρίς ελατήριο		κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω	2	2	2	3	4	4	5	5	6


Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας:

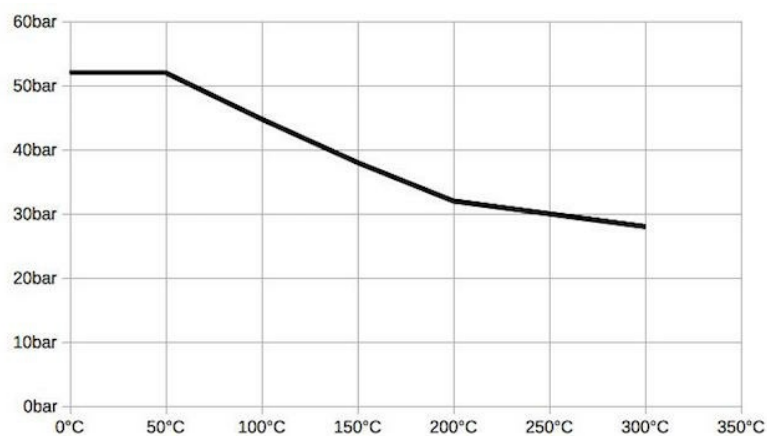

Θερμοκρασία μέσου:

Στεγανοποίηση	Εύρος θερμοκρασίας [°C]	Εφαρμογή
NBR	-25...+95	ουδέτερα αέρια και υγρά
EPDM	-35...+130	Ζεστό νερό, Ατμός, Οξυγόνο
FKM	-20...+200	Έλαια και βενζίνες
PTFE	-55...+200	επιθετικά μέσα

Καμπύλη πτώσης πίεσης για νερό:

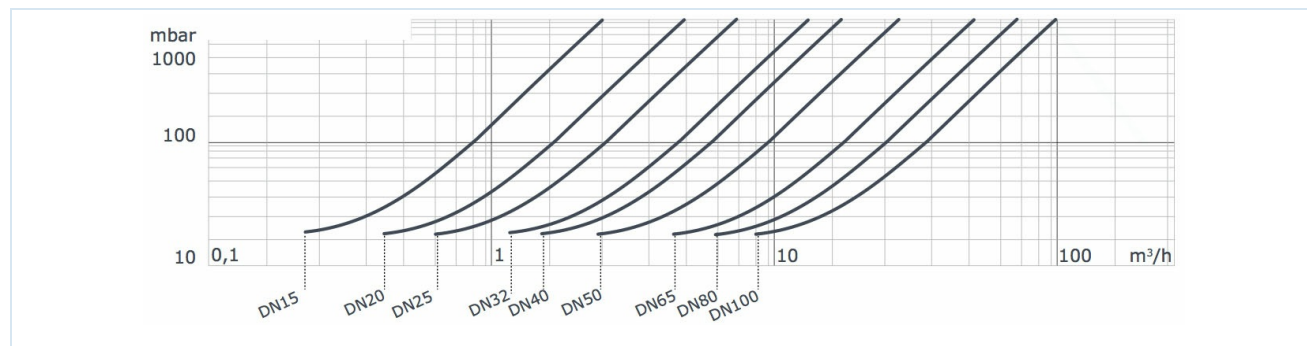

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A07 / Αντεπίστροφη βαλβίδα Σειρά CH058

