


Válvula antirretorno Serie CH058



Tipo de construcción	Válvula antirretorno tipo wafer con estanqueidad metálica, Longitud de montaje correspondiente DIN EN558-1-R49
Estanqueidad	correspondiente DIN3230 BN3, para medios gaseosos recomendamos junta blanda
Conexión	Bridas DN15...DN100 según EN1092
Forma de brida	DN15...DN80 PN6-PN40, DN100 PN10-40, DN15...DN100 ANSI150-300
Materiales	Cuerpo de acero inoxidable 1.4408, Disco de acero inoxidable 1.4404, Muelle Acero inoxidable 1.4401
Temperatura del medio	-55...+250°C
Presión de funcionamiento	máx. 52bar hasta temperatura del medio 50°C, presión de servicio admisible para temperaturas más altas, véase el diagrama presión-temperatura
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	horizontal o vertical
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Versiones especiales	sin muelle, otras presiones de apertura, Juntas blandas para mayor estanqueidad



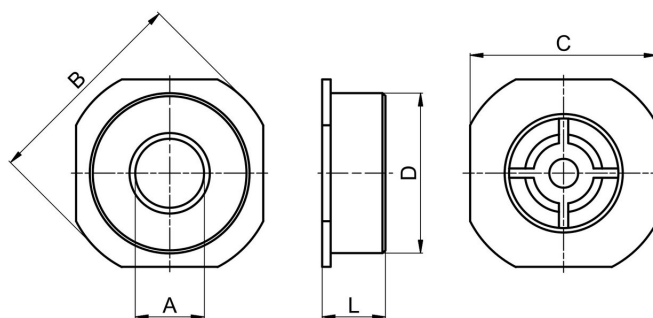


DN[mm]	A	B	C	D	L	Valor Kv [m3/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15
20	20	63	55	46	19	4,8	0,14	CH058-20
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25
32	31	84	74	64	28	14,0	0,40	CH058-32
40	38	94	84	73,5	32	22,0	0,60	CH058-40
50	47	107	98	95	40	32,0	0,95	CH058-50
65	62	131	118	107	46	51,0	1,30	CH058-65
80	77	140	130	126	50	68,0	1,90	CH058-80
100	95	162	162	155	60	100,0	3,40	CH058-100

Presiones de apertura en [mbar]

Dirección de flujo			DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
con muelle estándar		vertical de abajo hacia arriba	25	25	25	27	29	29	31	32	33
		horizontal	23	23	23	24	25	25	26	26	27
		vertical de arriba hacia abajo	21	21	21	21	21	21	21	21	21
sin muelle		vertical de abajo hacia arriba	2	2	2	3	4	4	5	5	6


Diagrama presión-temperatura:

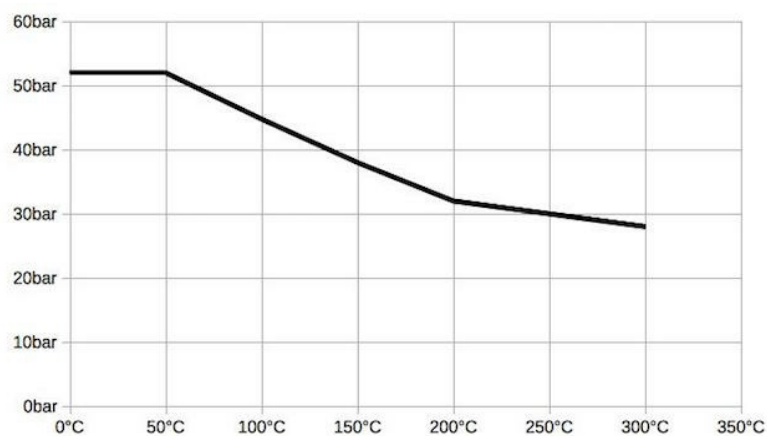

Temperatura del medio:

Junta de estanqueidad	Rango de temperatura [°C]	Aplicación
NBR	-25...+95	gases y líquidos neutros
EPDM	-35...+130	Agua caliente, Vapor, Oxígeno
FKM	-20...+200	Aceites y gasolinas
PTFE	-55...+200	medios agresivos

Curva característica de pérdida de presión para agua:

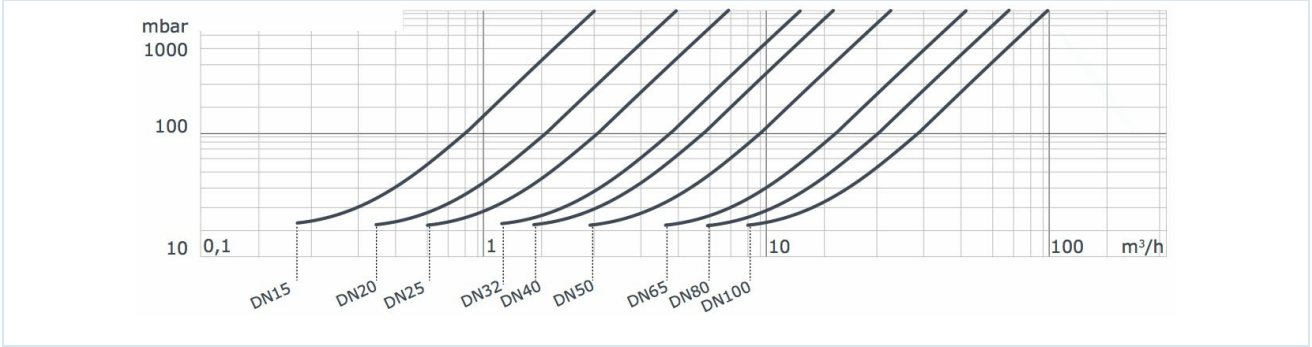

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Surtido diverso - A07 / Válvula antirretorno Serie CH058