


Takaiskuventtiili Sarja CH058



Rakenne	Väliin asennettava takaiskuventtiili, metallitiivisteinen, Rakennuspituus vastaavasti DIN EN558-1-R49
Tiiviys	vastaava DIN3230 BN3, kaasumaisille aineille suosittelemme pehmeää tiivistettä
Liitäntä	Laipat DN15...DN100 EN1092:n mukaan
Laippamuoto	DN15...DN80 PN6-PN40, DN100 PN10-40, DN15...DN100 ANSI150-300
Materiaalit	Runko ruostumaton teräs 1.4408, Levy ruostumaton teräs 1.4404, Jousi Ruostumaton teräs 1.4401
Aineen lämpötila	-55...+250°C
Käyttöpaine	maks. 52bar jopa väliaineen lämpötilaan asti 50°C, sallittu käyttöpaine korkeammille lämpötiloille, katso paine-lämpötiladiagrammi
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	vaakasuoraan tai pystysuoraan
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Erikoismallit	ilman joustia, muut avautumispaineet, Pehmeät tiivisteet parempaa tiiveyttä varten

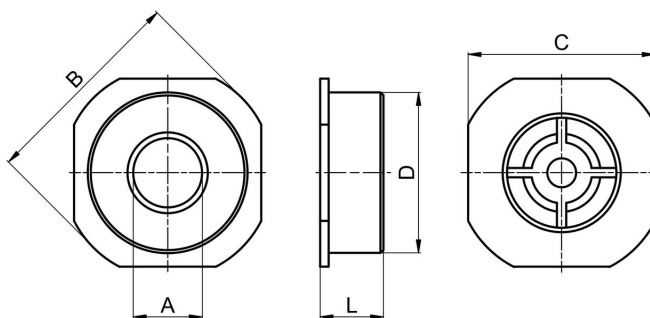


DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv-arvo [m3/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15
20	20	63	55	46	19	4,8	0,14	CH058-20
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25
32	31	84	74	64	28	14,0	0,40	CH058-32
40	38	94	84	73,5	32	22,0	0,60	CH058-40
50	47	107	98	95	40	32,0	0,95	CH058-50
65	62	131	118	107	46	51,0	1,30	CH058-65
80	77	140	130	126	50	68,0	1,90	CH058-80
100	95	162	162	155	60	100,0	3,40	CH058-100



Aukeamispaaineet yksikössä [mbar]

Virtaussuunta			DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
vakiopalausjousella		pystysuora alhaalta ylöspäin	25	25	25	27	29	29	31	32	33
		vaakasuora	23	23	23	24	25	25	26	26	27
		pystysuora ylhäältä alas	21	21	21	21	21	21	21	21	21
ilman joustia		pystysuora alhaalta ylöspäin	2	2	2	3	4	4	5	5	6


Paine-lämpötiladiagrammi:

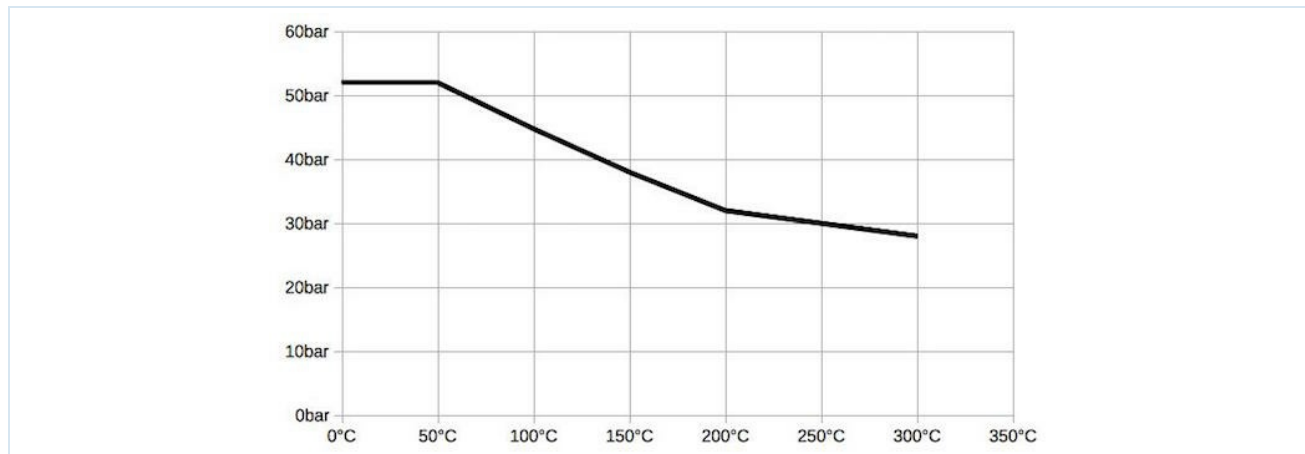

Aineen lämpötila:

Tiiviste	Lämpötila-alue [°C]	Käyttökohde
NBR	-25...+95	neutraalit kaasut ja nesteet
EPDM	-35...+130	Kuuma vesi, Höyry, Happi
FKM	-20...+200	Öljyt ja bensiinit
PTFE	-55...+200	aggressiiviset aineet

Painehäviökäyrä vedelle:

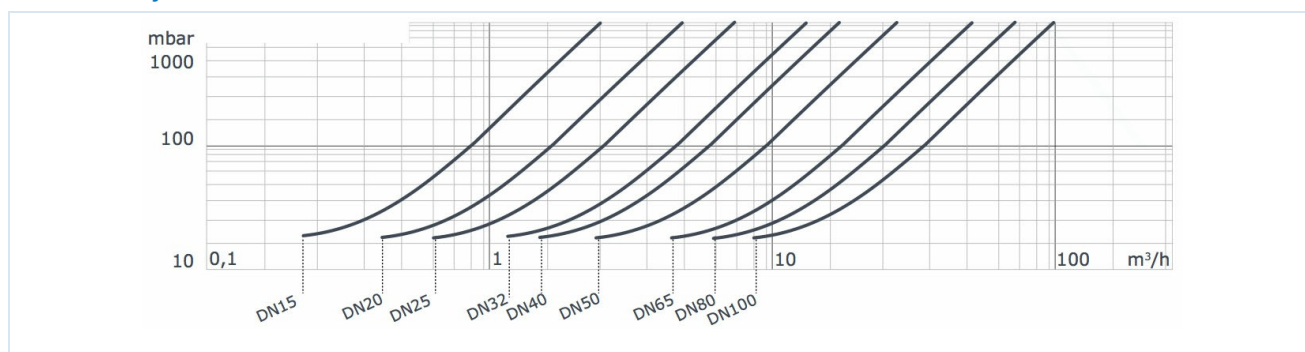

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Muu valikoima - A07 / Takaiskuventtiili Sarja CH058

Versio 2

260331 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

