


Nepovratni ventil Serija CH058



Izvedba	Međuflansni nepovratni ventil s metalnim brtvljenjem, Ugradbena duljina prema DIN EN558-1-R49
Nepropusnost	odgovarajuće DIN3230 BN3, za plinovite medije preporučujemo meko brtvljenje
Priključak	Prirubnice DN15...DN100 prema EN1092
Prirubnički oblik	DN15...DN80 PN6-PN40, DN100 PN10-40, DN15...DN100 ANSI150-300
Materijali	Kućište nehrđajući čelik 1.4408, Ploča od nehrđajućeg čelika 1.4404, Opruga Nehrđajući čelik 1.4401
Temperatura medija	-55...+250°C
Radni tlak	maks. 52bar do temperature medija 50°C, dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vodoravno ili okomito
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Posebne izvedbe	bez opruge, drugi tlakovi otvaranja, Meke brtve za veću nepropusnost

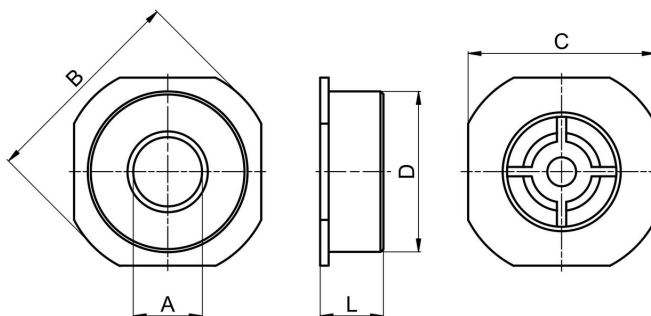


DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15
20	20	63	55	46	19	4,8	0,14	CH058-20
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25
32	31	84	74	64	28	14,0	0,40	CH058-32
40	38	94	84	73,5	32	22,0	0,60	CH058-40
50	47	107	98	95	40	32,0	0,95	CH058-50
65	62	131	118	107	46	51,0	1,30	CH058-65
80	77	140	130	126	50	68,0	1,90	CH058-80
100	95	162	162	155	60	100,0	3,40	CH058-100



Tlakovi otvaranja u [mbar]

Smjer protoka			DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
sa standardnom oprugom		vertikalno odozdo prema gore	25	25	25	27	29	29	31	32	33
		vodoravno	23	23	23	24	25	25	26	26	27
		vertikalno odozgo prema dolje	21	21	21	21	21	21	21	21	21
bez opruge		vertikalno odozdo prema gore	2	2	2	3	4	4	5	5	6


Dijagram tlak–temperatura:

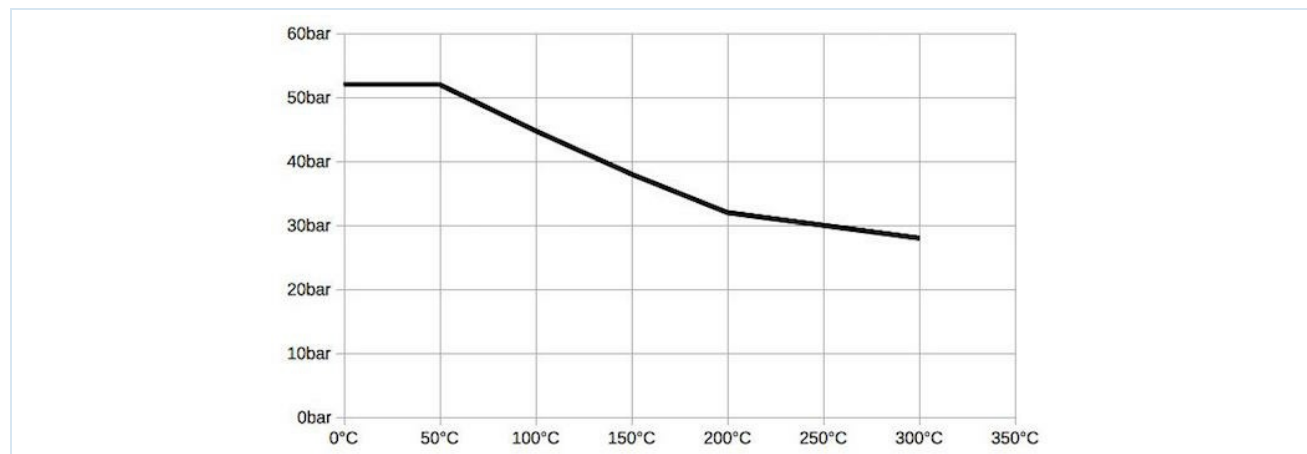

Temperatura medija:

Brtna	Raspon temperature [°C]	Primjena
NBR	-25...+95	neutralni plinovi i tekućine
EPDM	-35...+130	Vruća voda, Para, Kisik
FKM	-20...+200	Ulja i benzin
PTFE	-55...+200	agresivni mediji

Krivulja pada tlaka za vodu:

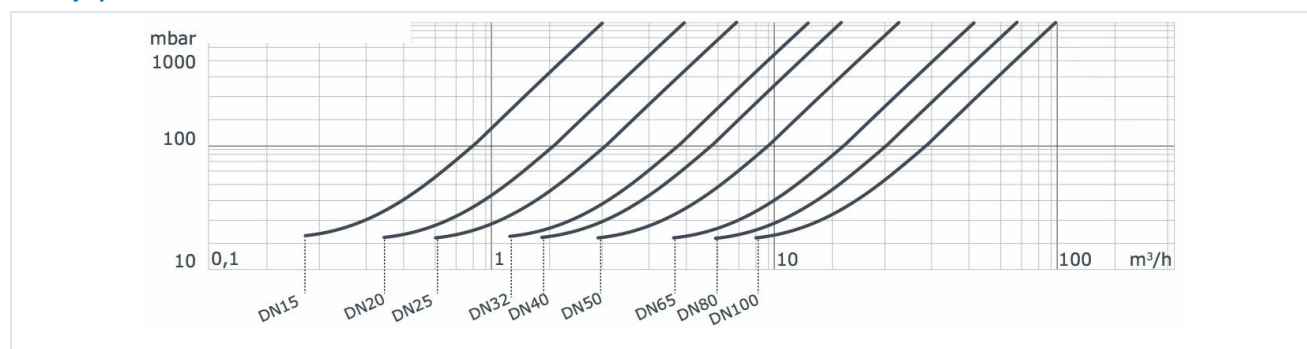

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Povratni ventil Serija CH058

Verzija 2

260331 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

