


Tilbakeslagsventil Serie CH058



Konstruksjonstype	Mellomflens tilbakeslagsventil metalltetting, Byggelengde i henhold til DIN EN558-1-R49
Tetthet	tilsvarende DIN3230 BN3, for gassformige medier anbefaler vi myktetning
Tilkobling	Flenser DN15...DN100 i henhold til EN1092
Flensform	DN15...DN80 PN6-PN40, DN100 PN10-40, DN15...DN100 ANSI150-300
Materialer	Hus rustfritt stål 1.4408, Skive rustfritt stål 1.4404, Fjær Rustfritt stål 1.4401
Mediatemperatur	-55...+250°C
Driftstrykk	maks. 52bar opptil medietemperatur 50°C, tillatt driftstrykk for høyere temperaturer se trykk-temperaturdiagrammet
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	horisontalt eller vertikalt
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Spesialutførelser	uten fjær, andre åpningstrykk, Myktetninger for høyere tetthet



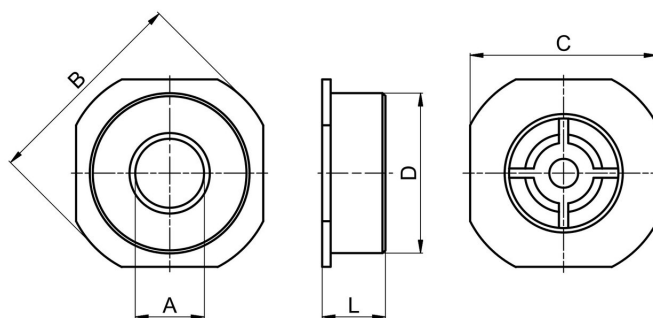


DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv-verdi [m3/h]	Vekt [ca. kg]	Type
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15
20	20	63	55	46	19	4,8	0,14	CH058-20
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25
32	31	84	74	64	28	14,0	0,40	CH058-32
40	38	94	84	73,5	32	22,0	0,60	CH058-40
50	47	107	98	95	40	32,0	0,95	CH058-50
65	62	131	118	107	46	51,0	1,30	CH058-65
80	77	140	130	126	50	68,0	1,90	CH058-80
100	95	162	162	155	60	100,0	3,40	CH058-100

Åpningstrykk i [mbar]

Strømningsretning			DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
med standardfjær		vertikal fra bunn til topp	25	25	25	27	29	29	31	32	33
		horisontal	23	23	23	24	25	25	26	26	27
		vertikal ovenfra og nedover	21	21	21	21	21	21	21	21	21
uten fjær		vertikal fra bunn til topp	2	2	2	3	4	4	5	5	6


Trykk-temperaturdiagramm:

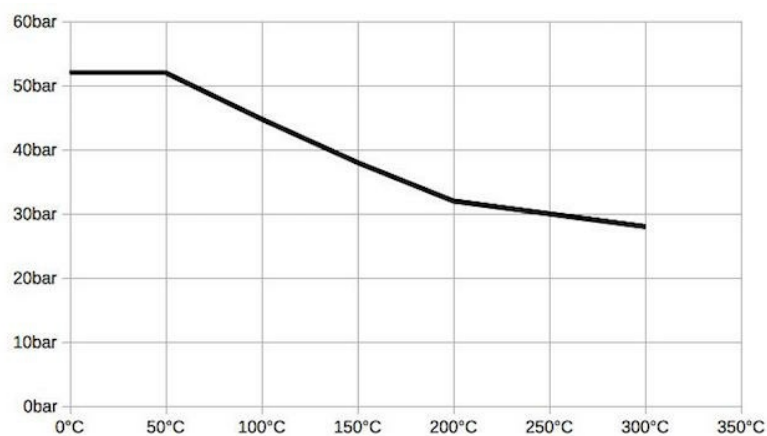

Mediatemperatur:

Tetning	Temperaturområde [°C]	Applikasjon
NBR	-25...+95	nøytrale gasser og væsker
EPDM	-35...+130	Varmtvann, Damp, Oksygen
FKM	-20...+200	Oljer og bensin
PTFE	-55...+200	aggressive medier

Trykktapkurve for vann:

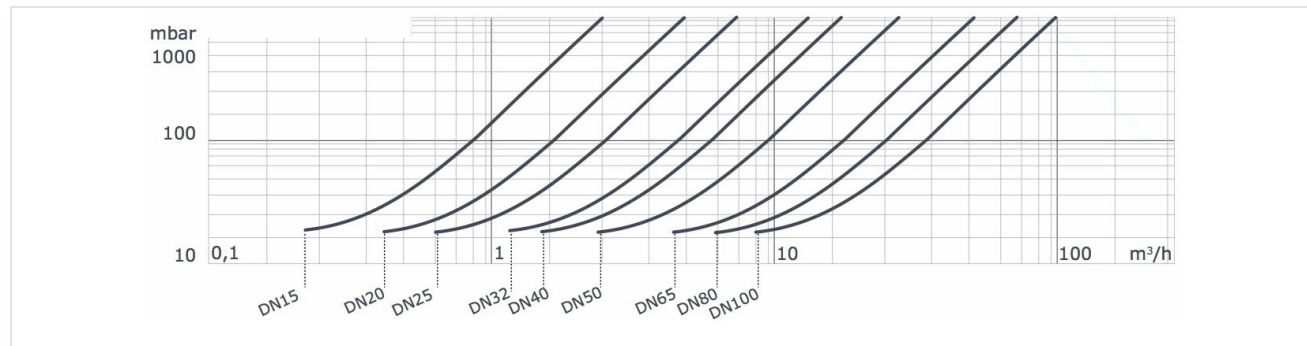

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Annet sortiment - A07 / Tilbakeslagsventil Serie CH058

Versjon 2

260331 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

