


Højtryksguglehaner i rustfrit stål Serie BA243




Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	G1/8" ... G1 1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus, Kugle 1.4571/1.4404, Tætninger PEEK/FKM, Håndgreb zinktrykstøbning
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+200°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelser	ATEX på forespørgsel
Tilbehør	Afspærringsanordning og Endestopkontakt til Forespørgsel



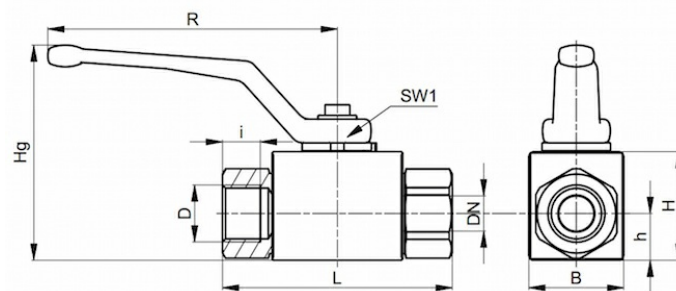

D	Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Vægt [ca. kg]	Type
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Tryk-temperatur-diagramm

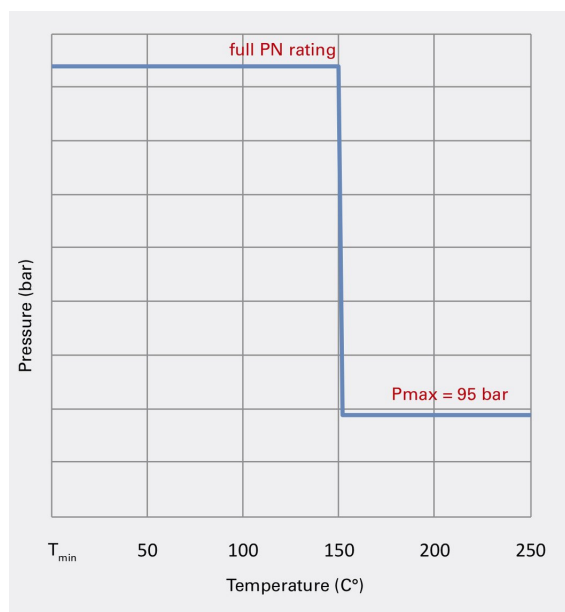

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Øvrigt sortiment - A02 / Højtryksguleventil Serie BA243-L

Version 2

260610 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

