


Hochdruckkugelhähne aus Edelstahl Serie BA243




Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel
Anschluss	G1/8" ... G1 1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse, Kugel 1.4571/1.4404, Dichtungen PEEK/FKM, Handhebel Zinkdruckguss
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20...+200°C
Betriebsdruck	Nennndruck laut Tabelle und Druck-Temperaturdiagramm
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Sonderausführungen	ATEX auf Anfrage
Zubehör	Absperrvorrichtung und Endschalter auf Anfrage



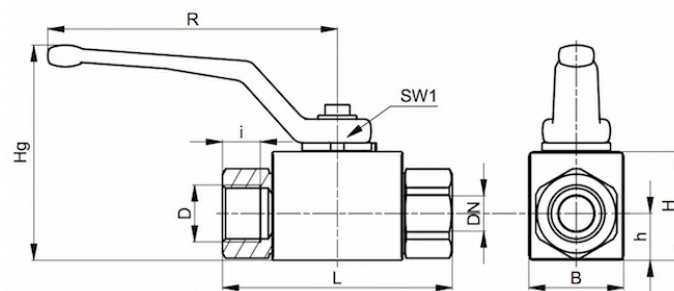

D	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Druck-Temperatur-Diagramm

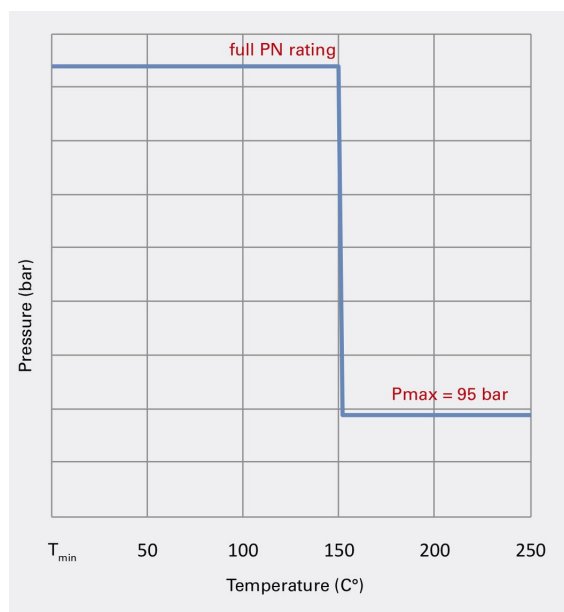

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Kugelhähne - manuell / Sonstiges Sortiment - A02 / Hochdruckkugelhahn Serie BA243-L

Version 2

260610 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

