


Σφαιρικές βαλβίδες υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά BA243




Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	G1/8"...G1 1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα, Σφαίρα 1.4571/1.4404, Στεγανοποιήσεις PEEK/FKM, Χειρομοχλός από χυτό ψευδάργυρο υπό πίεση
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+200°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδικές εκδόσεις	ATEX κατόπιν αιτήματος
Εξαρτήματα	Διάταξη απομόνωσης και Τερματικός διακόπτης επάνω Αίτημα



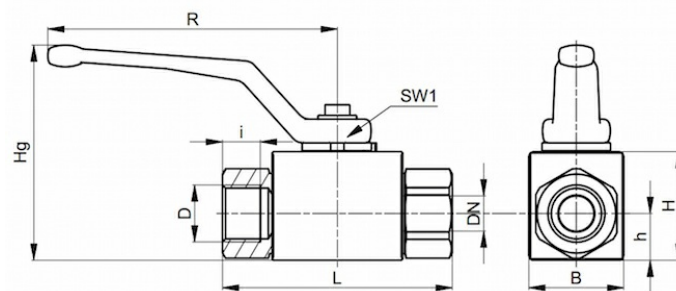

D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

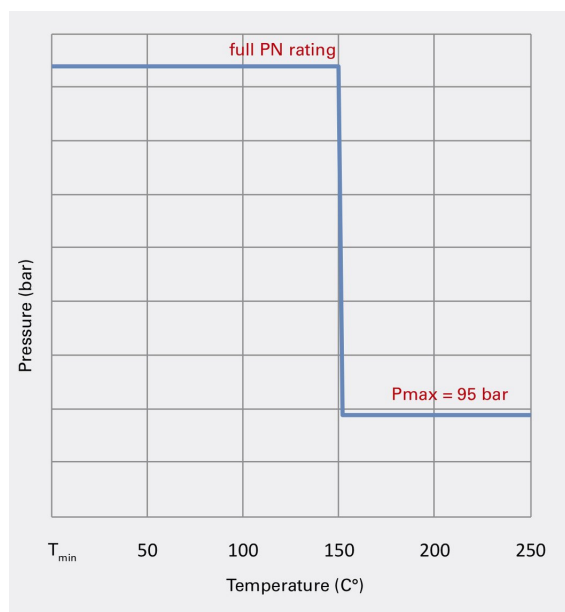

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Σφαιρική βάνα υψηλής πίεσης Σειρά BA243-L

Έκδοση 2

260610 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

