


Válvulas de bola de alta presión de acero inoxidable Serie BA243




Tipo de construcción	Válvula de paso con bola flotante
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	G1/8" ... G1 1/2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa, Bola 1.4571/1.4404, Juntas de estanqueidad PEEK/FKM, Palanca manual de fundición a presión de zinc
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+200°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Versiones especiales	ATEX bajo pedido
Accesorios	Dispositivo de cierre y Final de carrera encendido Consulta



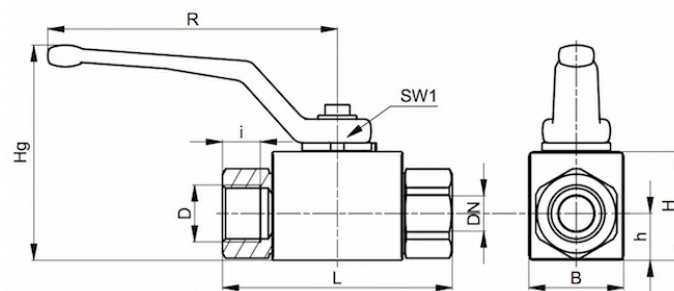

D	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA243-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA243-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA243-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA243-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	107	200	14	1,50	BA243-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA243-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA243-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA243-112-L

Diagrama presión-temperatura

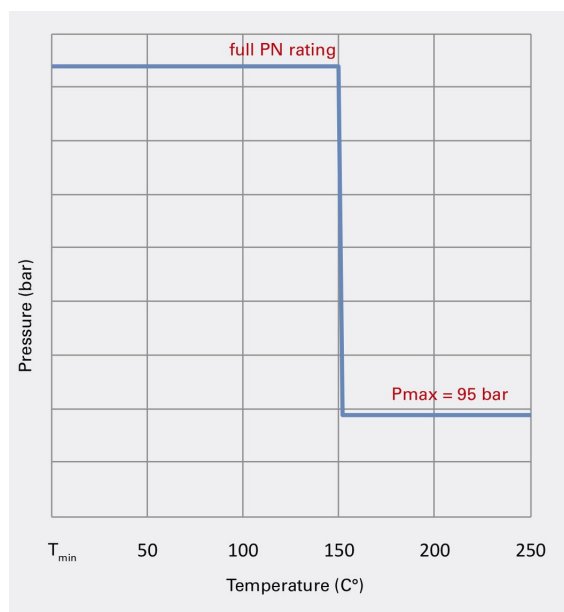

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Válvula de bola de alta presión Serie BA243-L

Versión 2

260610 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

